


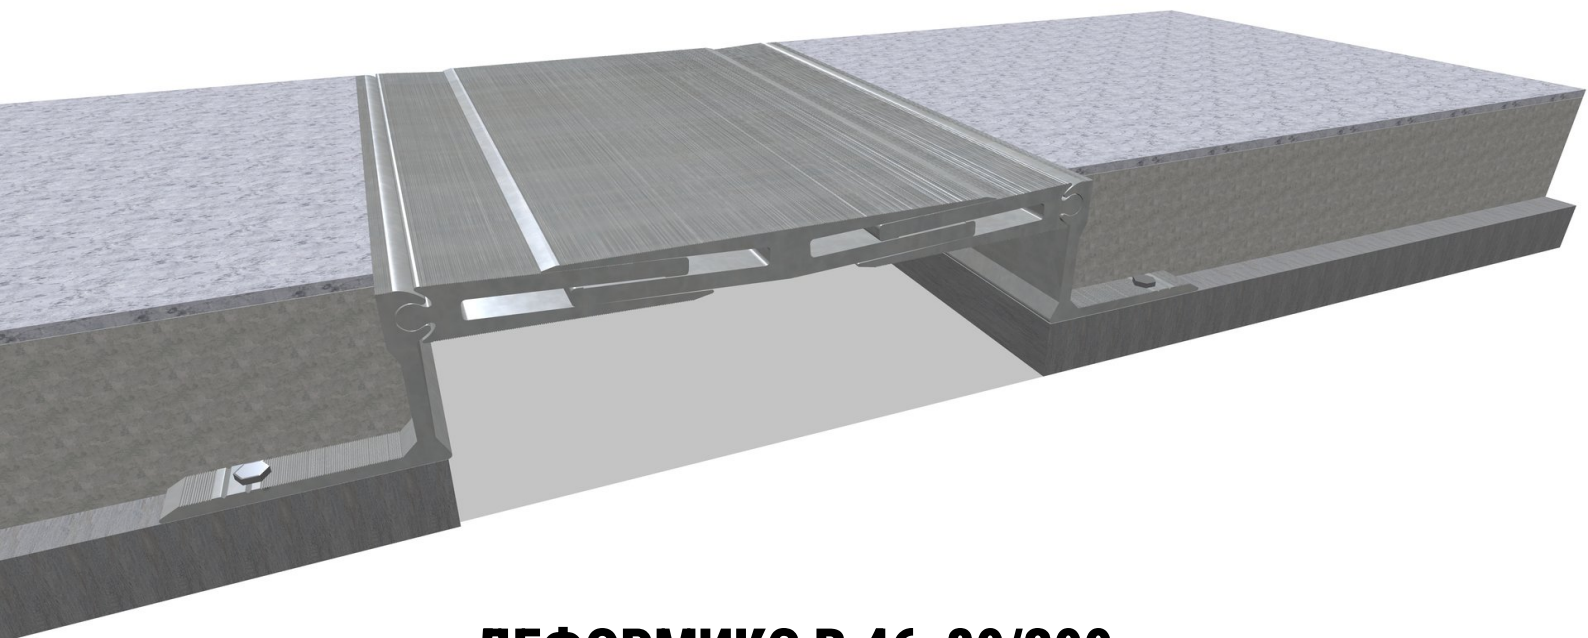

ДЕФОРМИКС В 46-80/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 46-80/300 предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых под высокими нагрузками; рассчитан на заполнение шва шириной 300 мм при габаритной ширине профиля 320 мм. Монтаж — закладной, тип — прямой; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	320
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



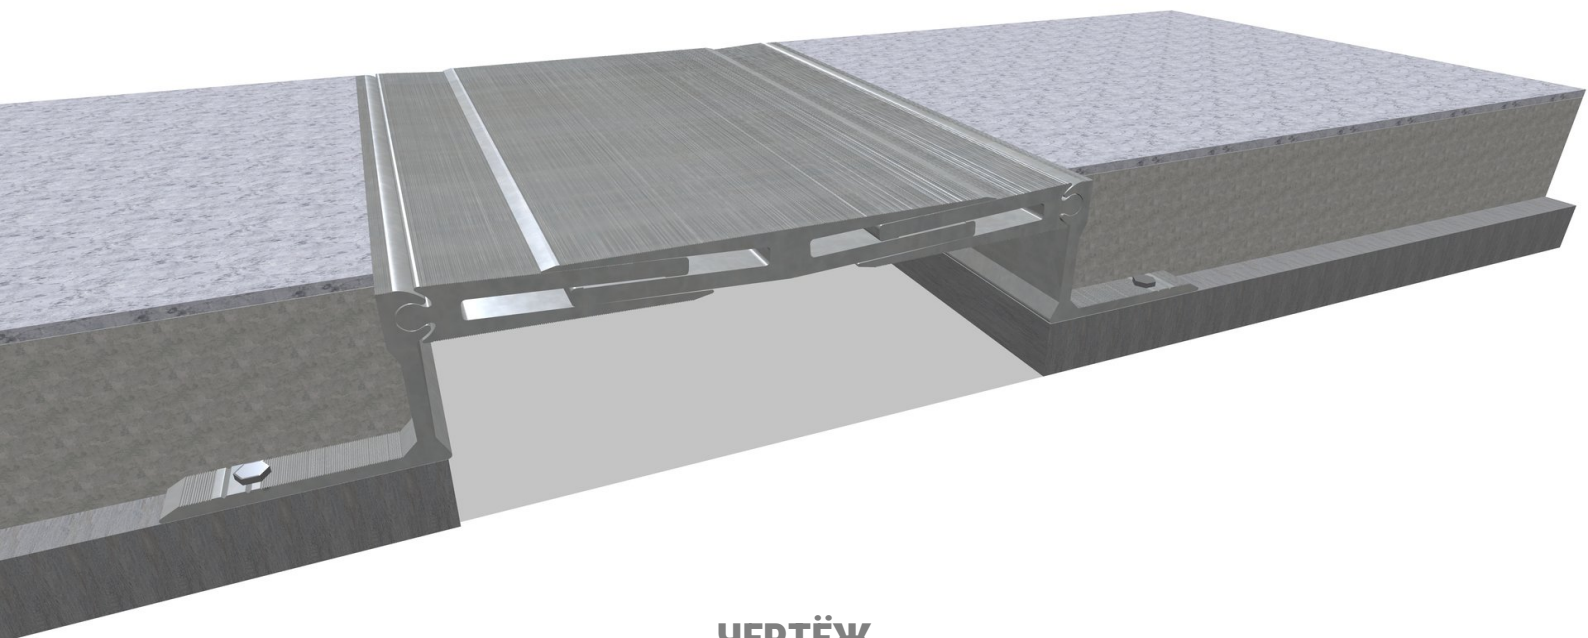

ЧЕРТЁЖ

