


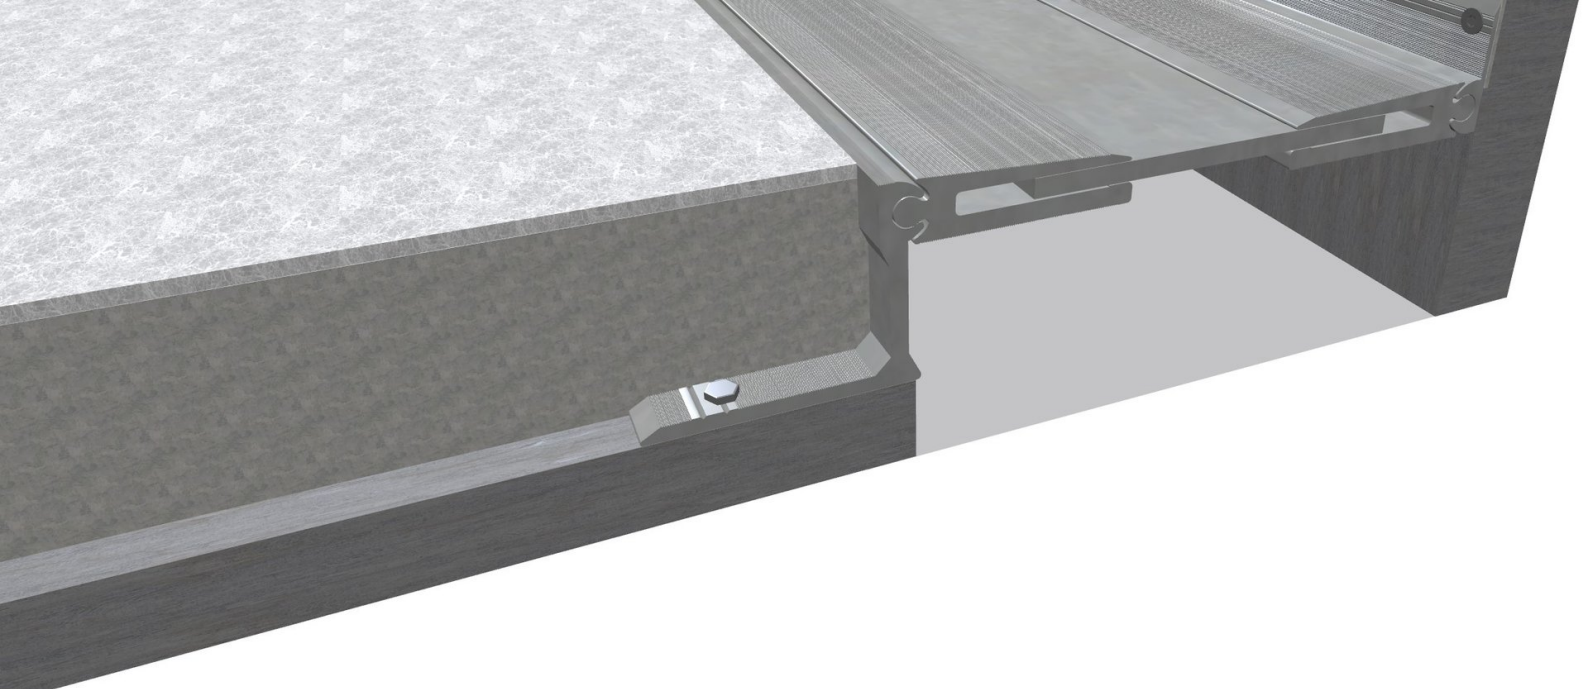

ДЕФОРМИКС В 46-80-УГЛ/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой деформационный профиль Deformix В 46-80-УГЛ/250 для закладного монтажа в высоконагруженных напольных конструкциях; обеспечивает компенсирование температурно-осадочных и эксплуатационных смещений в деформационных швах рабочей шириной 250 мм, конструктивная ширина профиля 270 мм. Возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



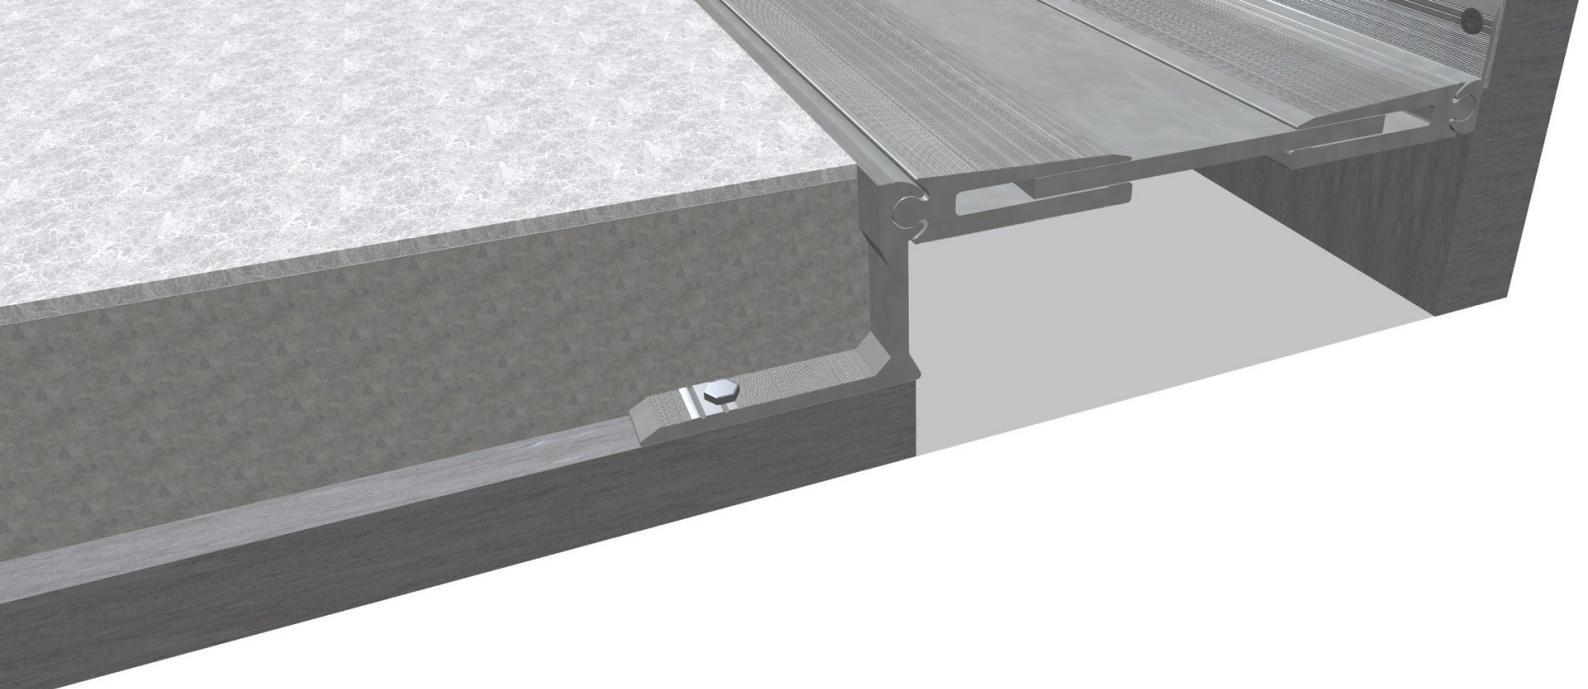

ЧЕРТЁЖ

