

ДЕФОРМИКС В 49-20 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 49-20/030 – закладной профиль из алюминиевого сплава для устройства деформационных швов в полах при повышенных механических нагрузках; рабочий зазор 30 мм, ширина лицевой части 110 мм, прямое исполнение; обеспечивает распределение нагрузок, защиту кромок покрытия и компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможна поставка по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



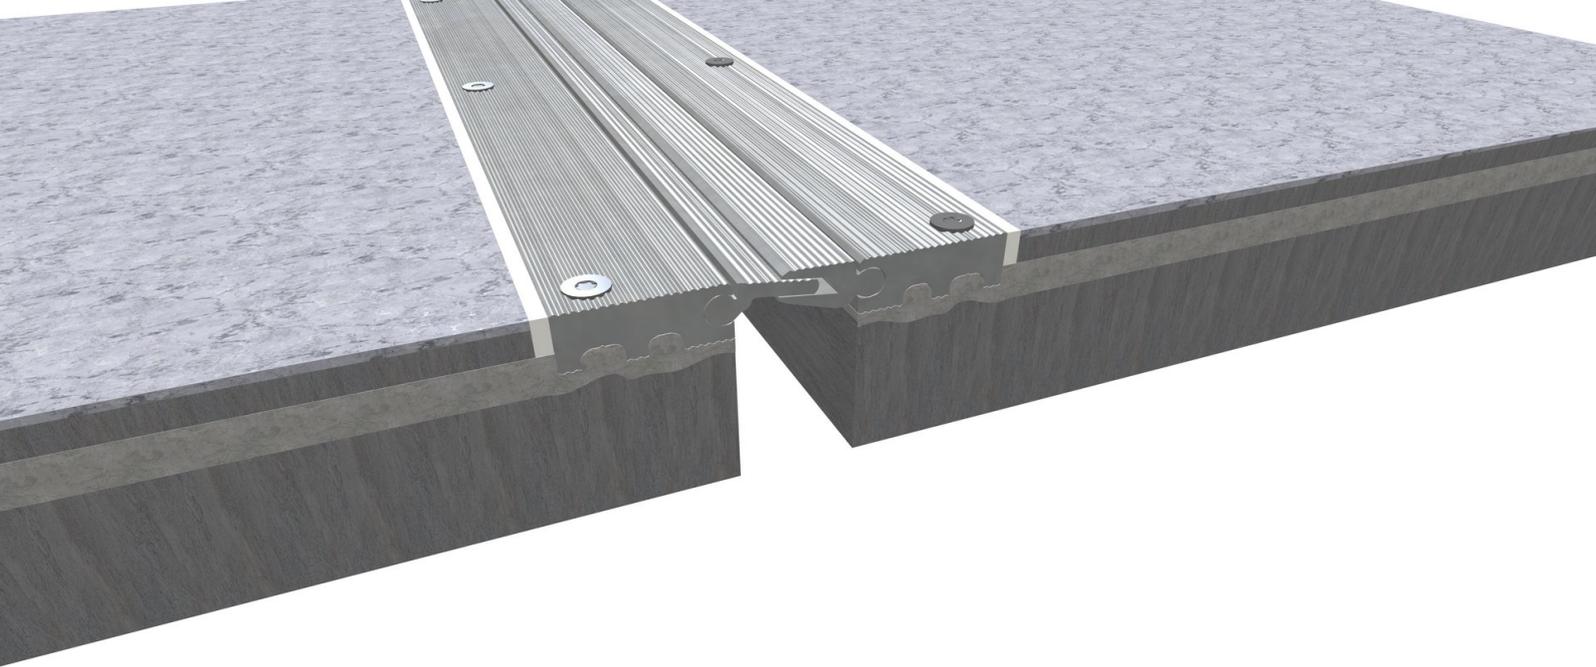

ЧЕРТЁЖ

