

# ДЕФОРМИКС В 49-20/030


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 49-20/030 – закладной прямой профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, рассчитан на высокие эксплуатационные нагрузки; предназначен для швов шириной 30 мм при общей ширине профиля 190 мм и обеспечивает равномерное распределение нагрузок и сопряжение конструктивных элементов пола. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, материала и цветового покрытия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	190
Ширина профиля, мм	190
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



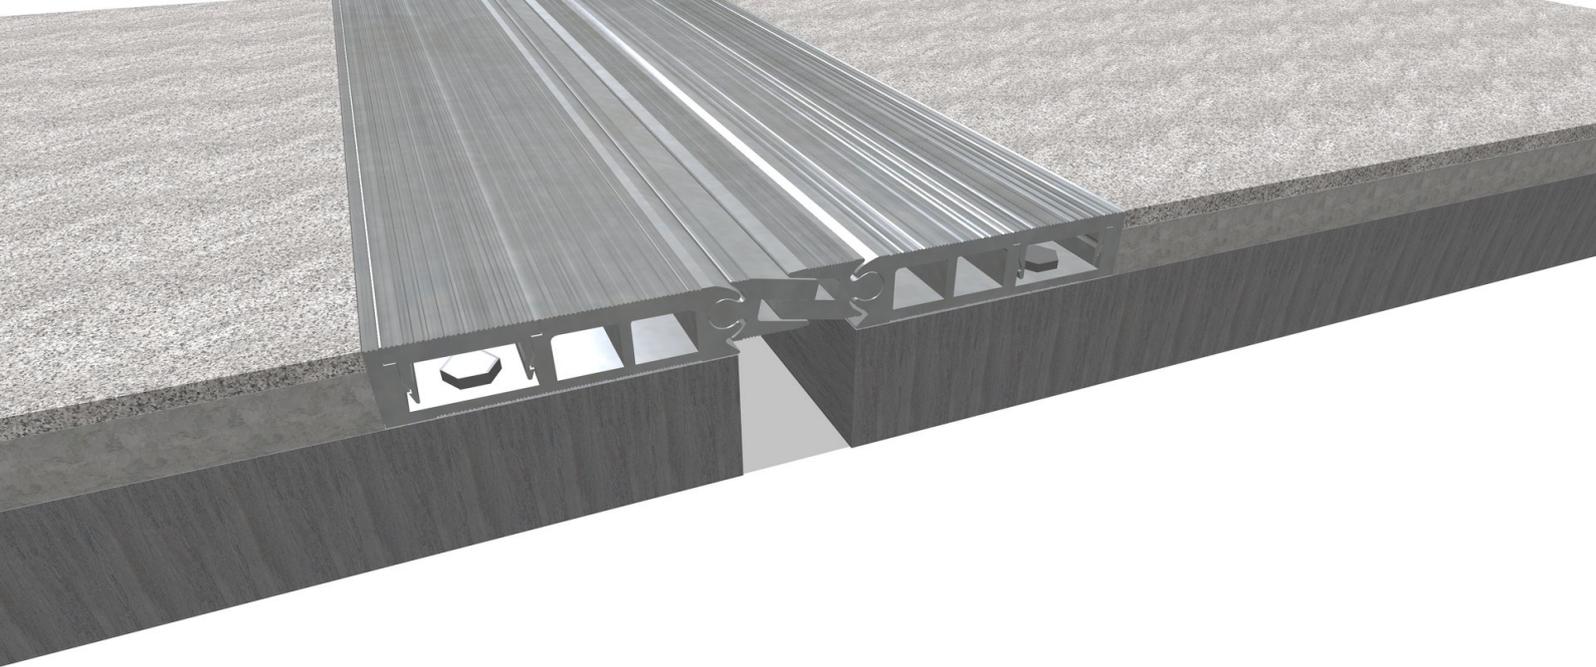

## ЧЕРТЁЖ

