

ДЕФОРМИКС В 49-20/060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 49-20/060 – закладной прямой деформационный профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при высоких эксплуатационных нагрузках; рассчитан на швы шириной 60 мм, габаритная ширина профиля 220 мм, возможна модификация габаритов, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



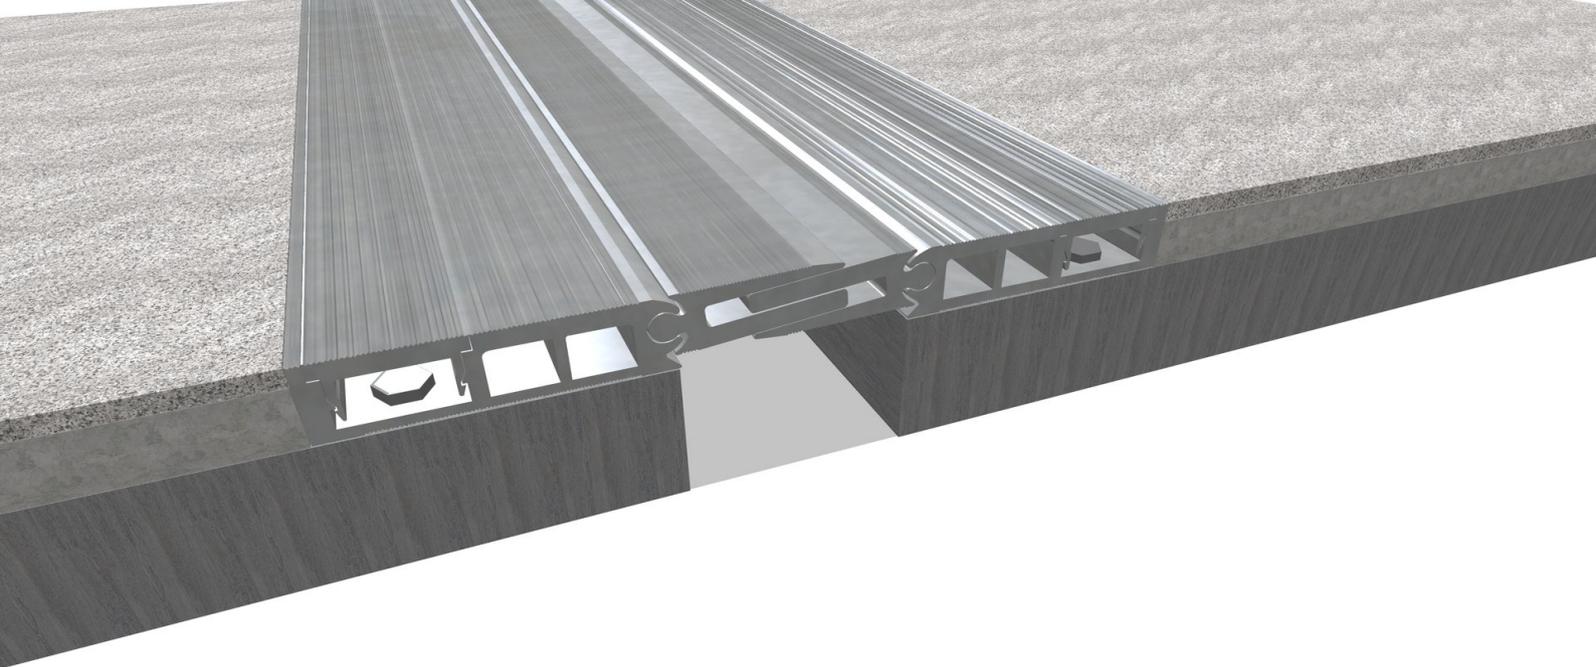

ЧЕРТЁЖ

