

ДЕФОРМИКС В 49-20 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 49-20/070 для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах (ширина шва 70 мм), рабочая ширина 150 мм, прямой тип; возможна условная модификация геометрии, покрытий и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



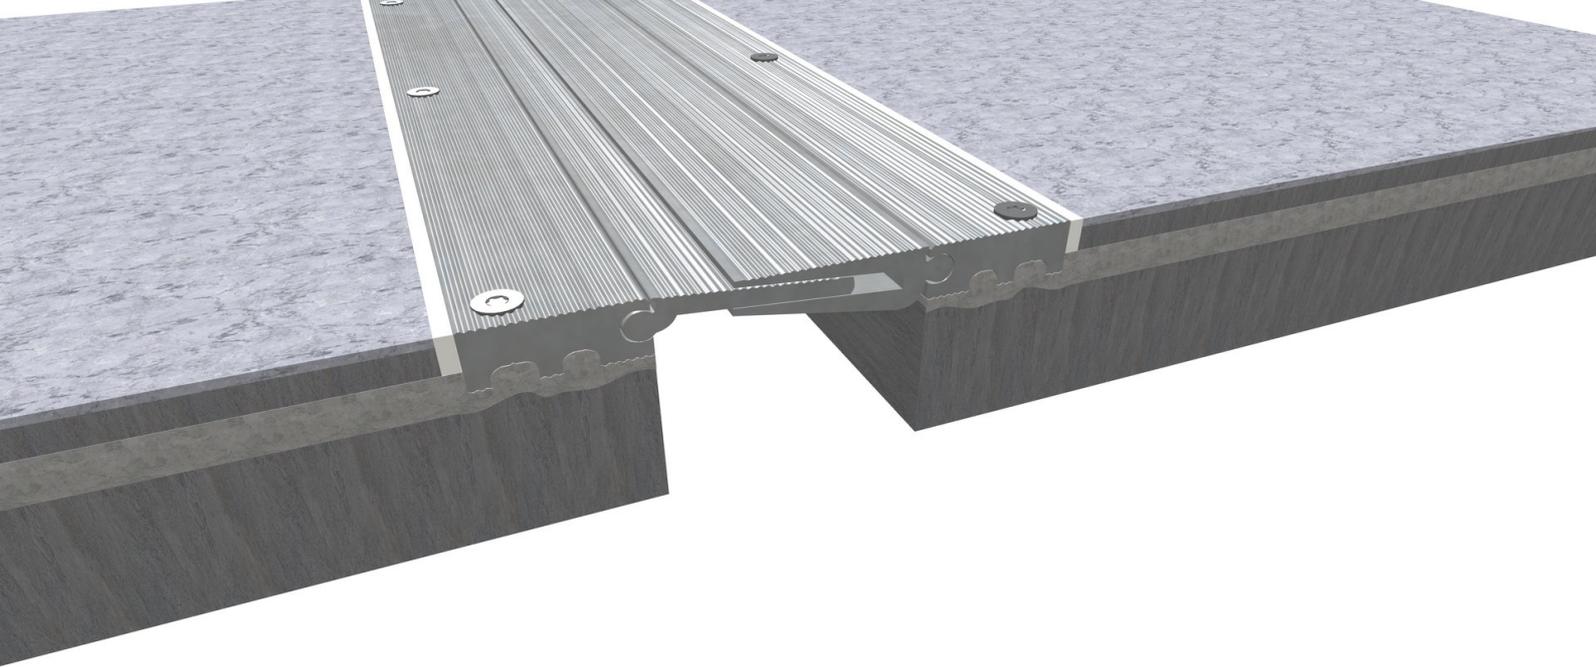

ЧЕРТЁЖ

