

ДЕФОРМИКС В 49-20/080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 49-20/080 – закладной профиль из нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на проём шва 80 мм, габаритная ширина профиля 240 мм. Прямое исполнение; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	240
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



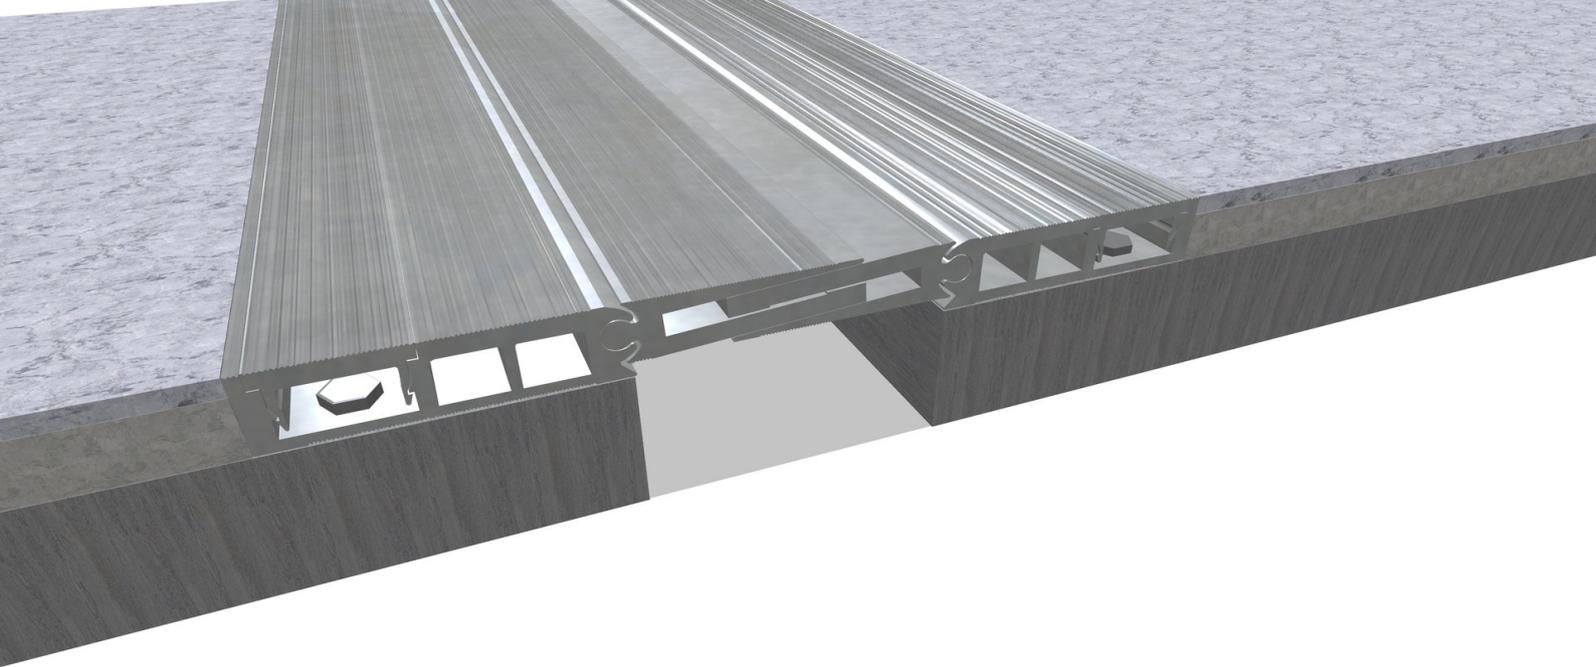

ЧЕРТЁЖ

