

ДЕФОРМИКС В 49-20/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 49-20/100 – закладной профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, рассчитанных на повышенные статические и динамические нагрузки; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 260 мм; прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 22 → ← 22 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



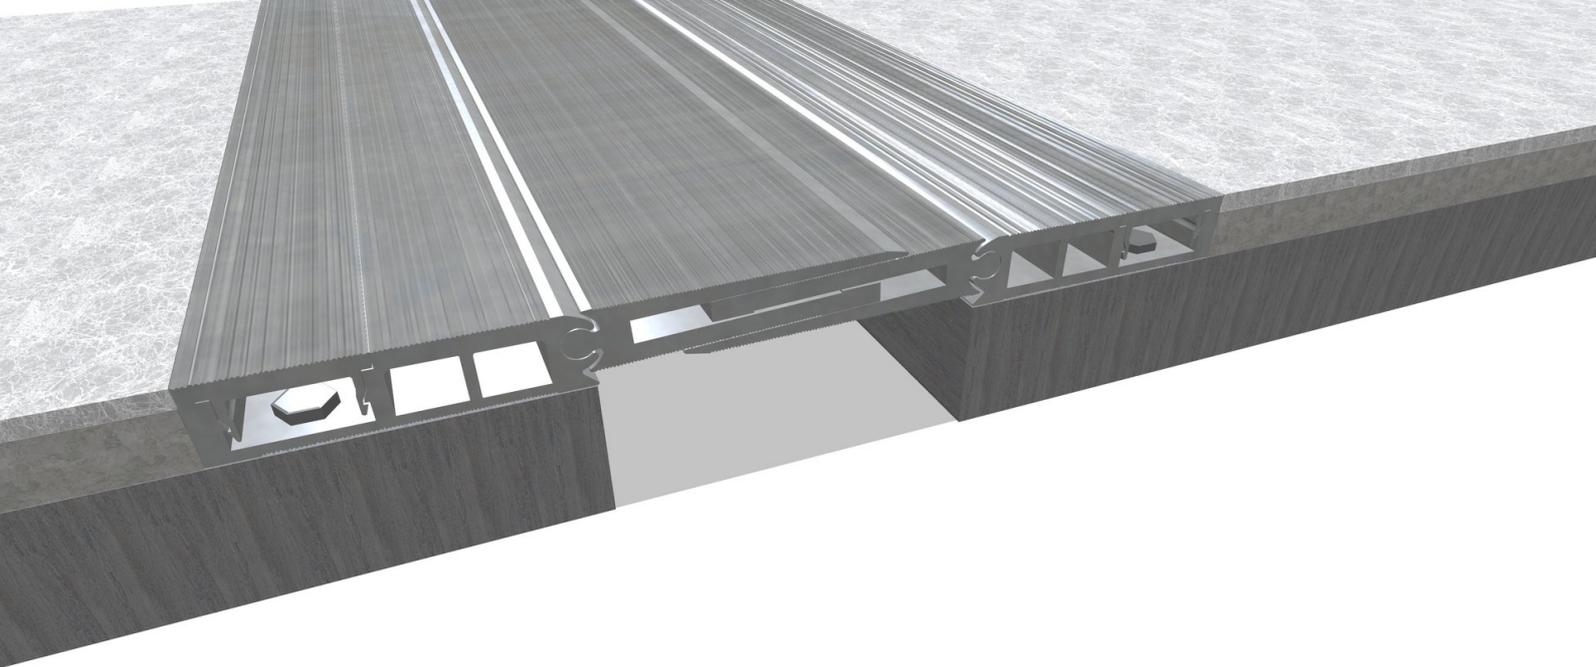

ЧЕРТЁЖ

