

## ДЕФОРМИКС В 49-20-УГЛ / 070


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 49-20-УГЛ / 070 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, подверженных повышенным статическим и динамическим нагрузкам; рассчитан на рабочий зазор 70 мм при общей ширине профиля 120 мм, монтаж – закладной. Угловая конфигурация обеспечивает оформление примыканий покрытий; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	120
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



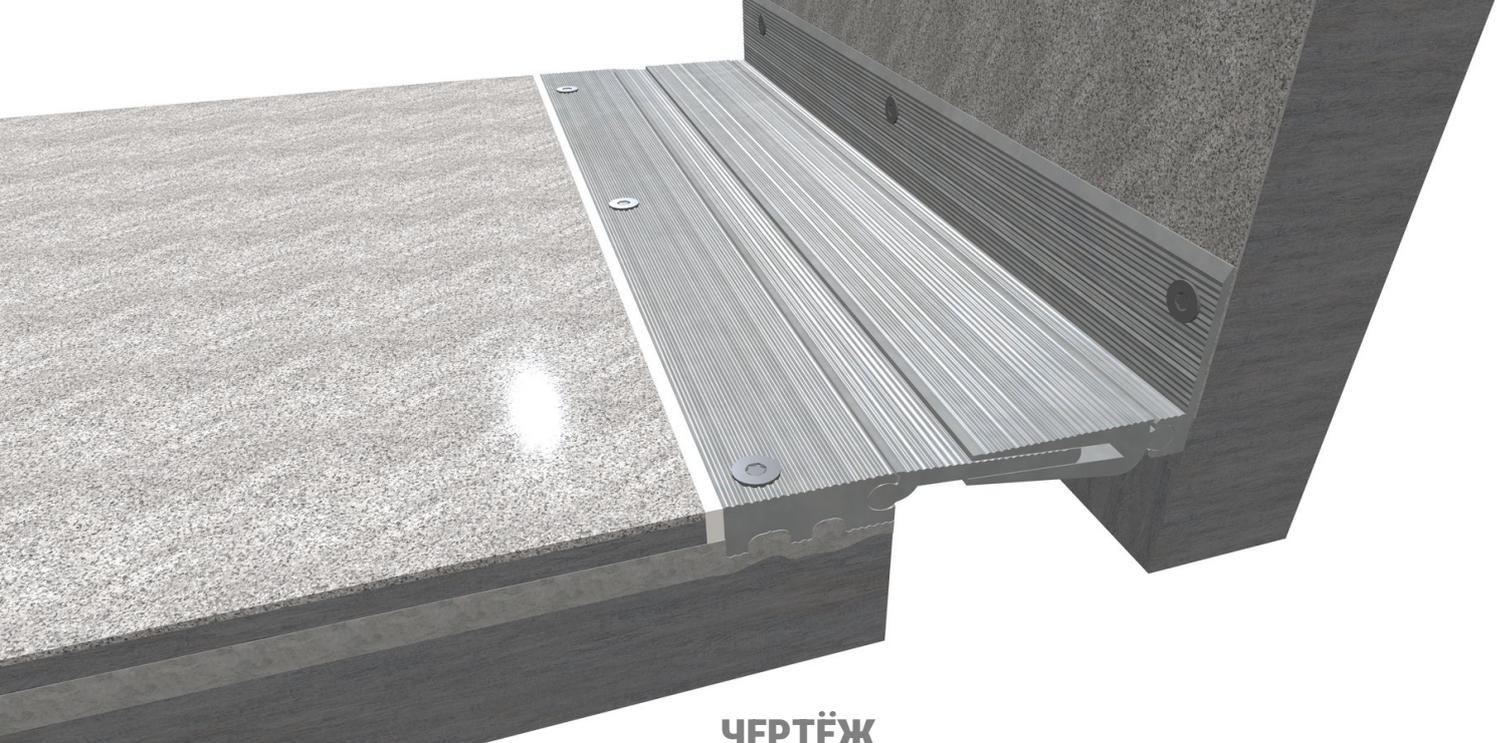

## ЧЕРТЁЖ

