

ДЕФОРМИКС В 50-100/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-100/100 – закладной деформационный профиль прямой конфигурации из алюминия или коррозионно-стойкой нержавеющей стали для промышленных полов; рассчитан на шов шириной 100 мм при общей ширине профиля 150 мм, обеспечивает компенсацию осевых и поперечных перемещений и работу при высоких циклических и динамических нагрузках. Возможна изготовление модификаций по геометрии, материалу и цвету под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



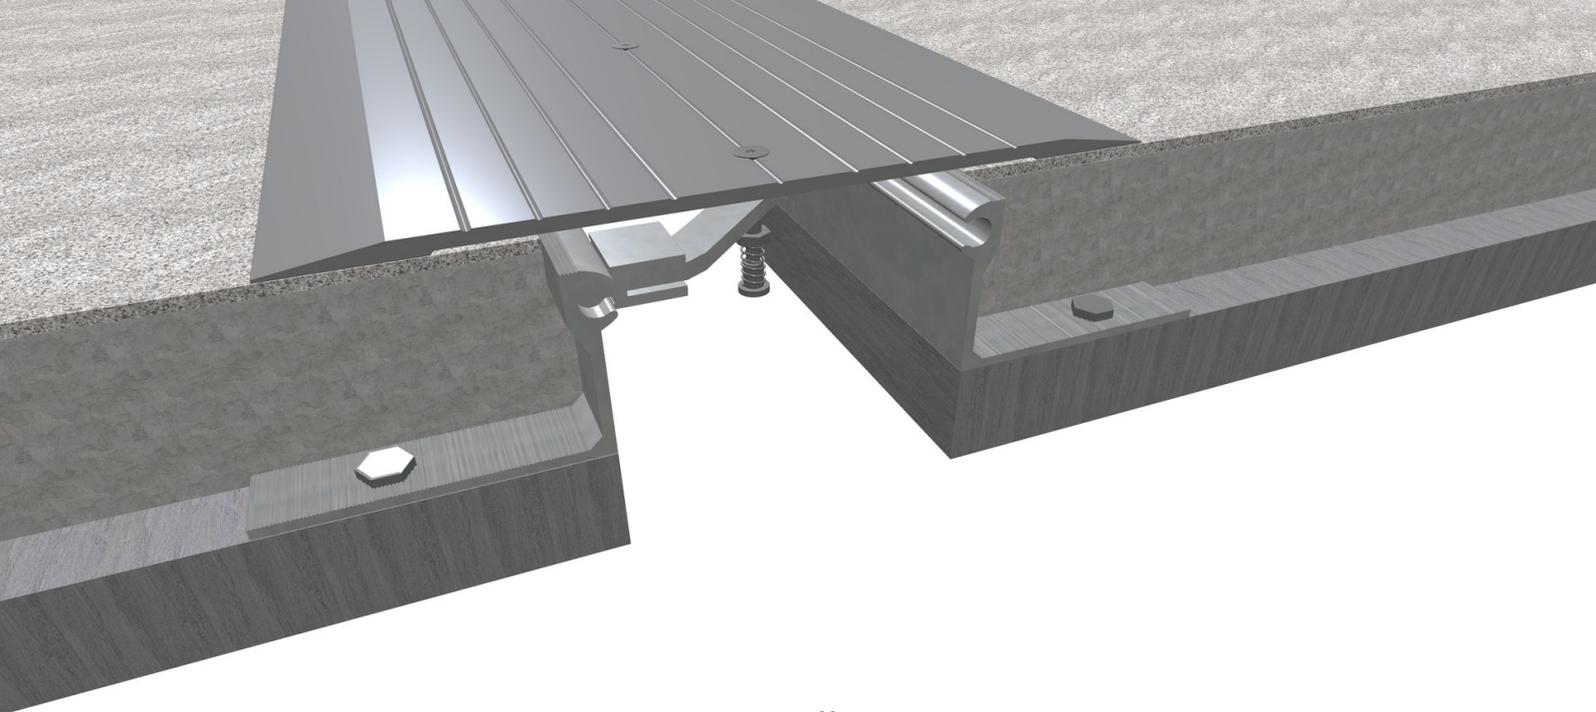

ЧЕРТЁЖ

