

## ДЕФОРМИКС В 50-100/150


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-100/150 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали, ширина профиля 220 мм, для устройства швов рабочей ширины 150 мм в полах повышенных нагрузок, обеспечивает компенсацию температурно-осадочных деформаций, повышенную несущую способность и коррозионную стойкость; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 75   → ← 75   ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



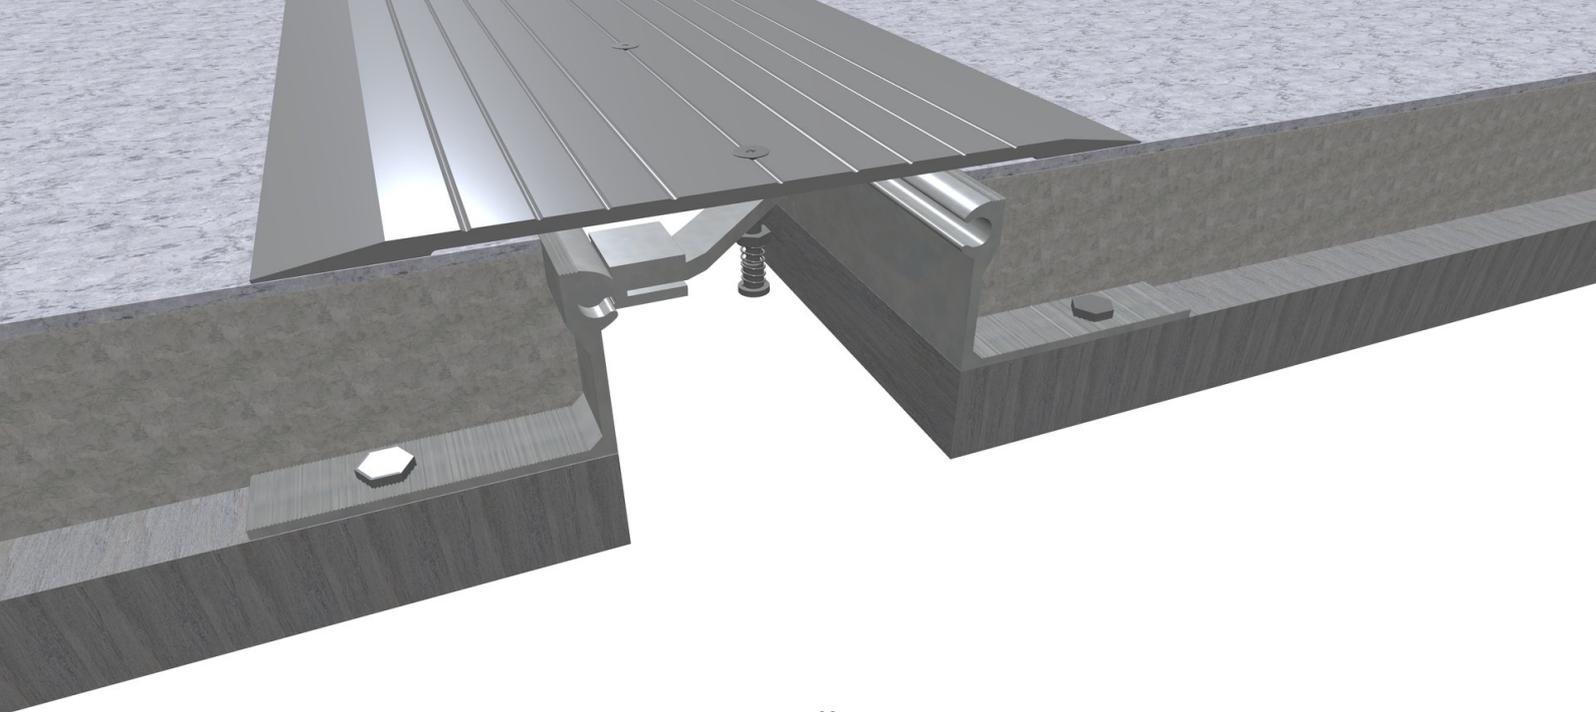

## ЧЕРТЁЖ

