

## ДЕФОРМИКС В 50-100/250


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-100/250 – закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитанный на шов шириной 200 мм и воспринимающий высокие статические и динамические нагрузки; ширина профиля 375 мм, прямая модификация. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материалов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 125   → ← 125   ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



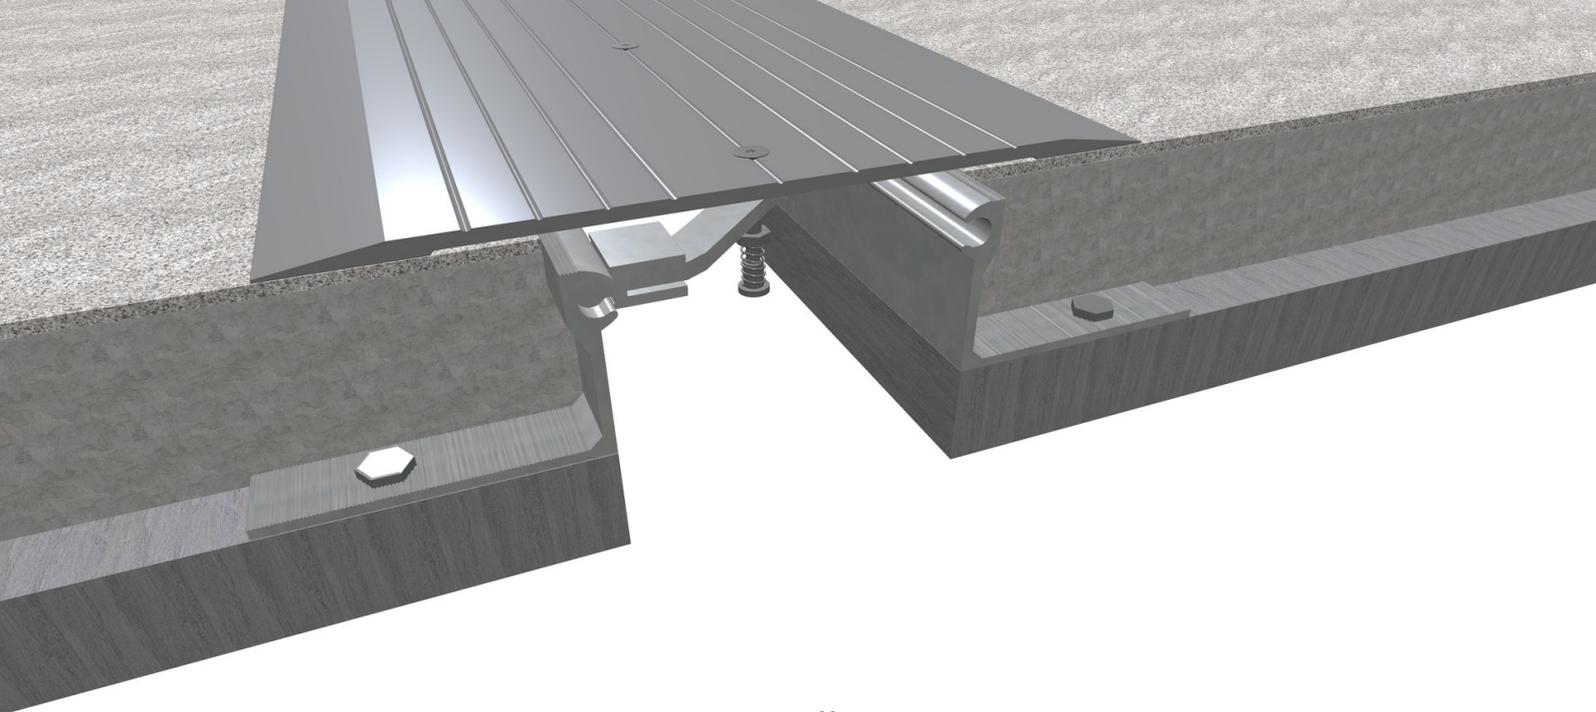

## ЧЕРТЁЖ

