

# ДЕФОРМИКС В 50-110/050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/050 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали, нагрузкоустойчивое инженерное решение для полов с рабочей шириной шва 50 мм и общей шириной профиля 100 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 25   → ← 25   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



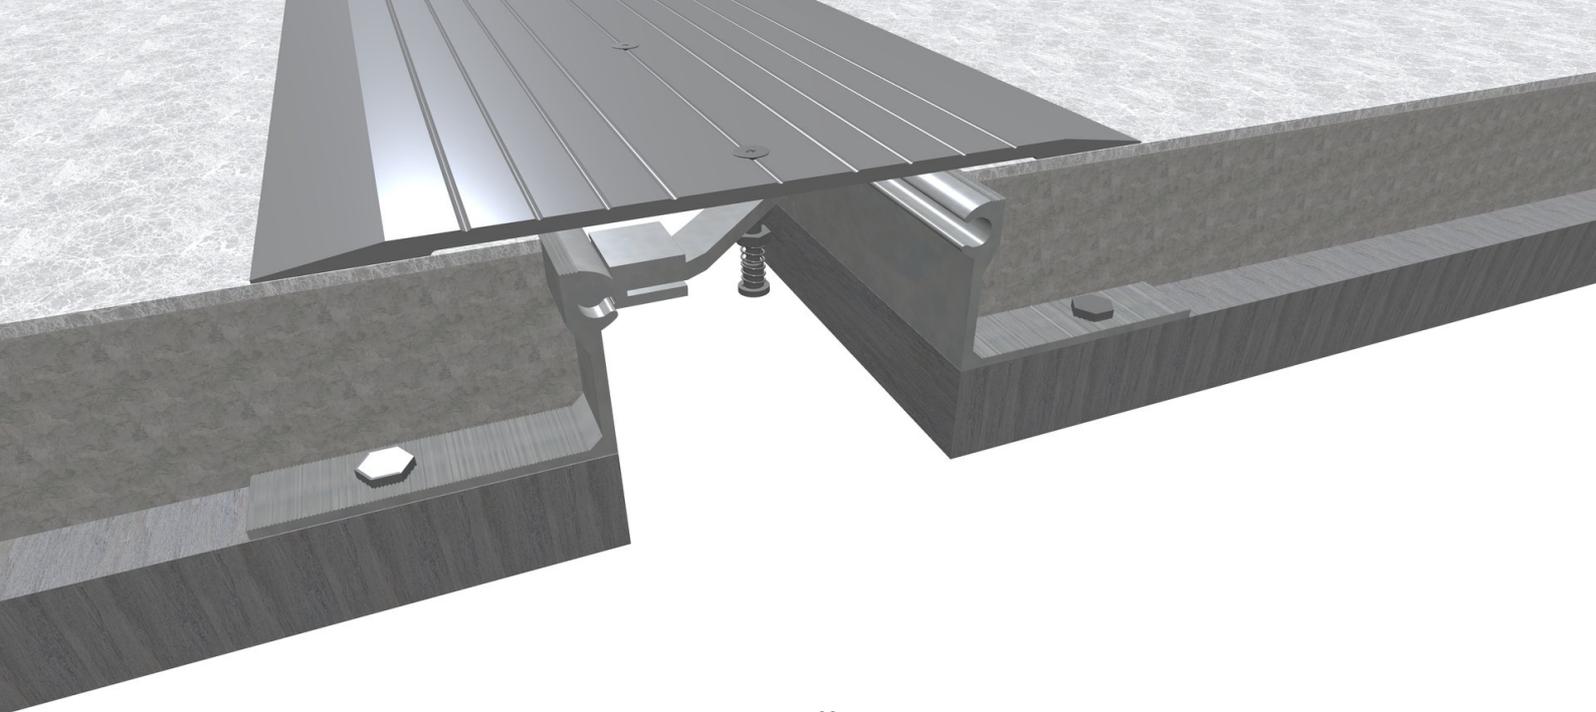

## ЧЕРТЁЖ

