

ДЕФОРМИКС В 50-110/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/100 – закладной деформационный профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали, предназначенный для устройства деформационных швов в полах с повышенными эксплуатационными нагрузками; рассчитан на межшовный зазор 100 мм и имеет габаритную ширину 150 мм. Прямой тип профиля, обеспечивает распределение нагрузок и защиту кромок плит, возможна серийная или индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового покрытия под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



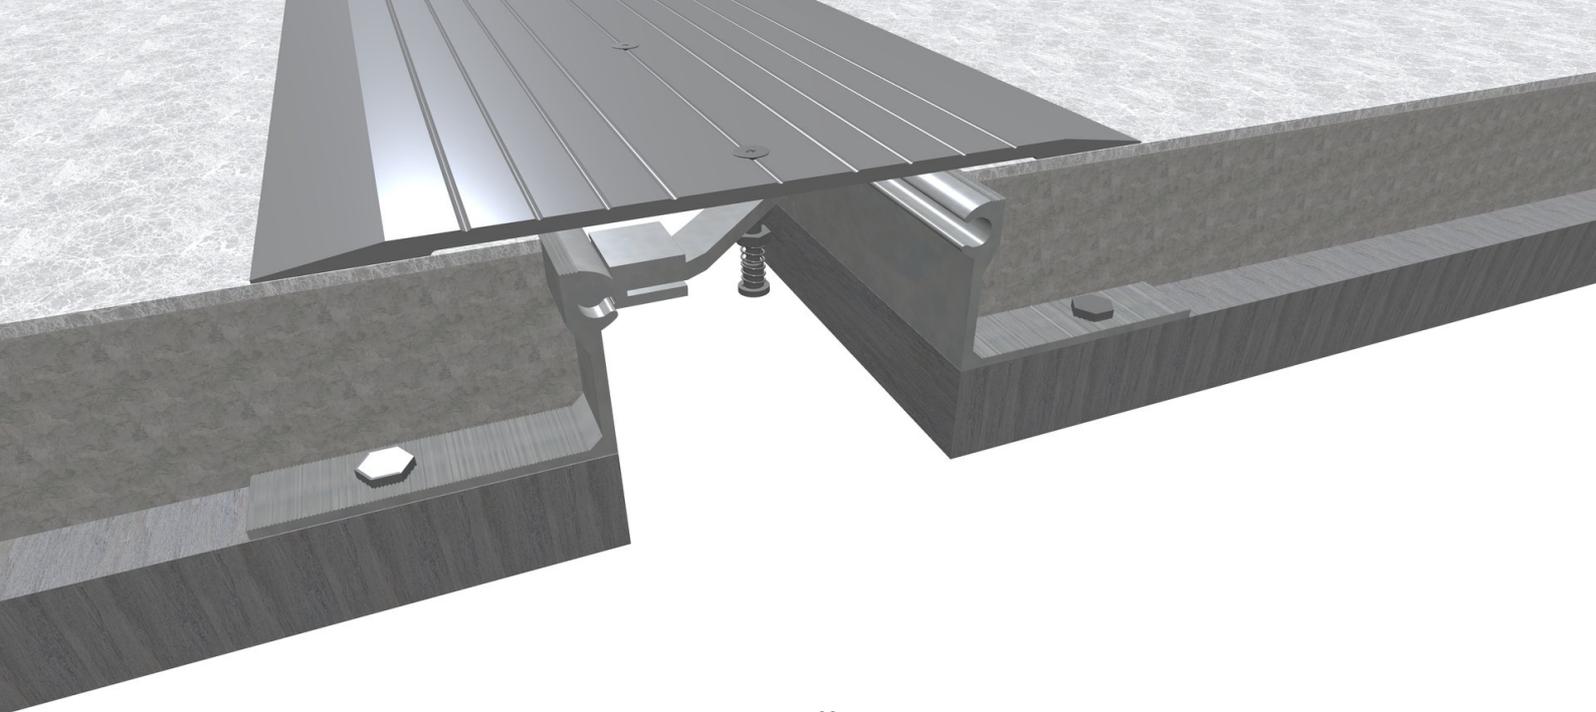

ЧЕРТЁЖ

