

ДЕФОРМИКС В 50-110/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/150 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких механических и динамических нагрузках; рассчитан на монтаж в зазор шириной 150 мм при общей ширине профиля 220 мм, обеспечивает защиту кромок, передачу нагрузок и компенсацию температурно-осадочных смещений. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



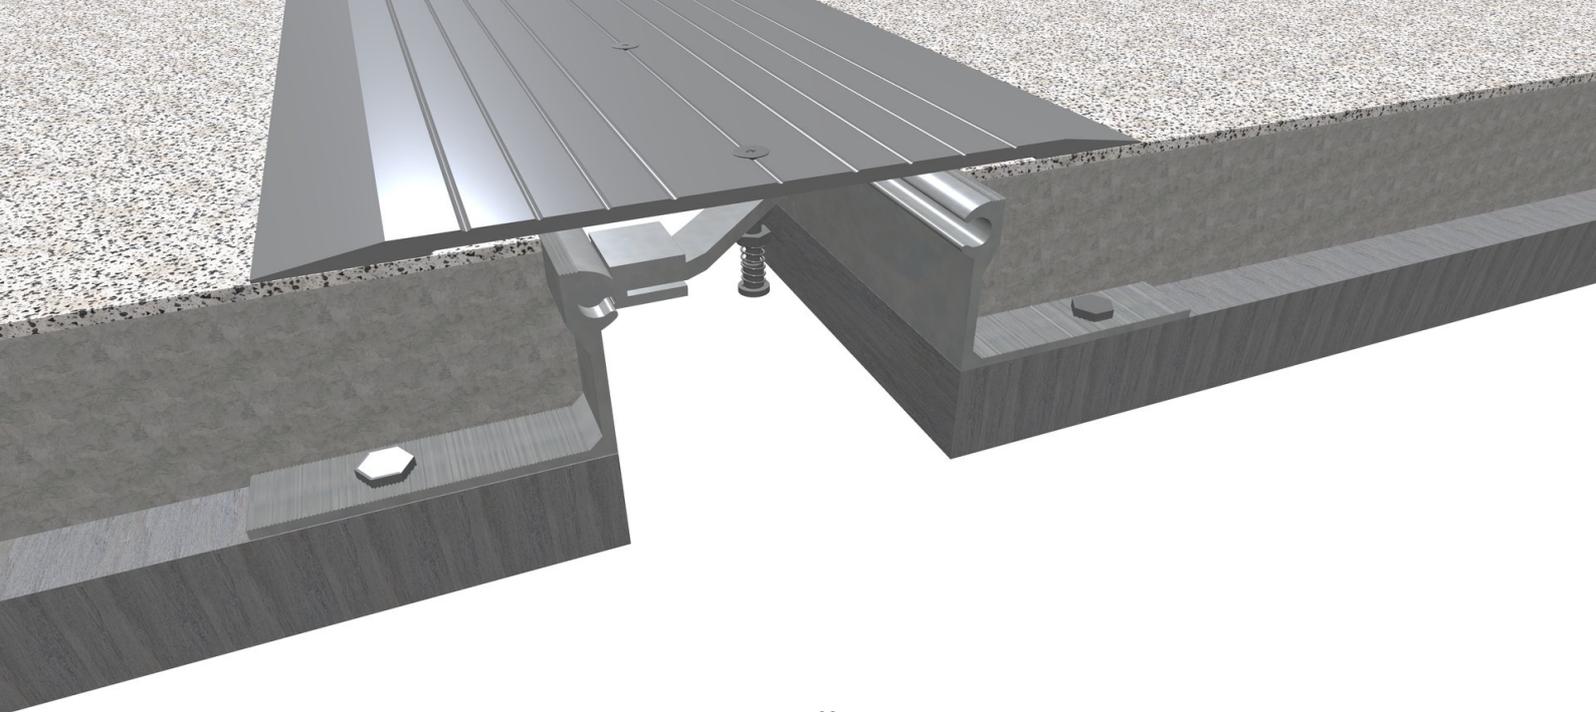

ЧЕРТЁЖ

