

# ДЕФОРМИКС В 50-110/250


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/250 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки; предназначен для компенсации термических и усадочных перемещений в швах шириной 200 мм, общая ширина профиля 375 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, материала и цветового покрытия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 125   → ← 125   ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



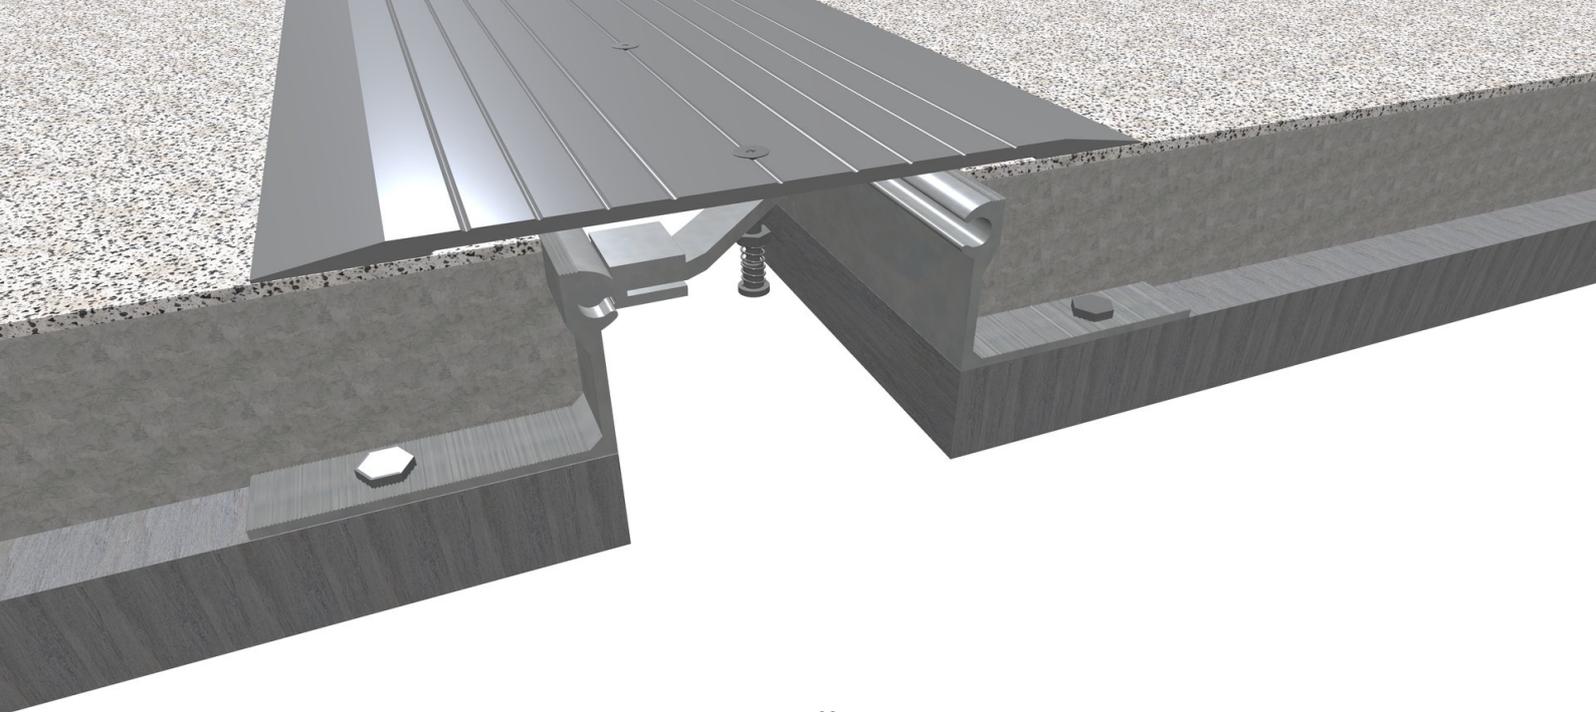

## ЧЕРТЁЖ

