

ДЕФОРМИКС В 50-120/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-120/075 – закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства прямых деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; рассчитан на работу со швом шириной 75 мм при общей ширине профиля 120 мм, обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок и коррозионную стойкость; возможна доработка геометрии, материала и цвета по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



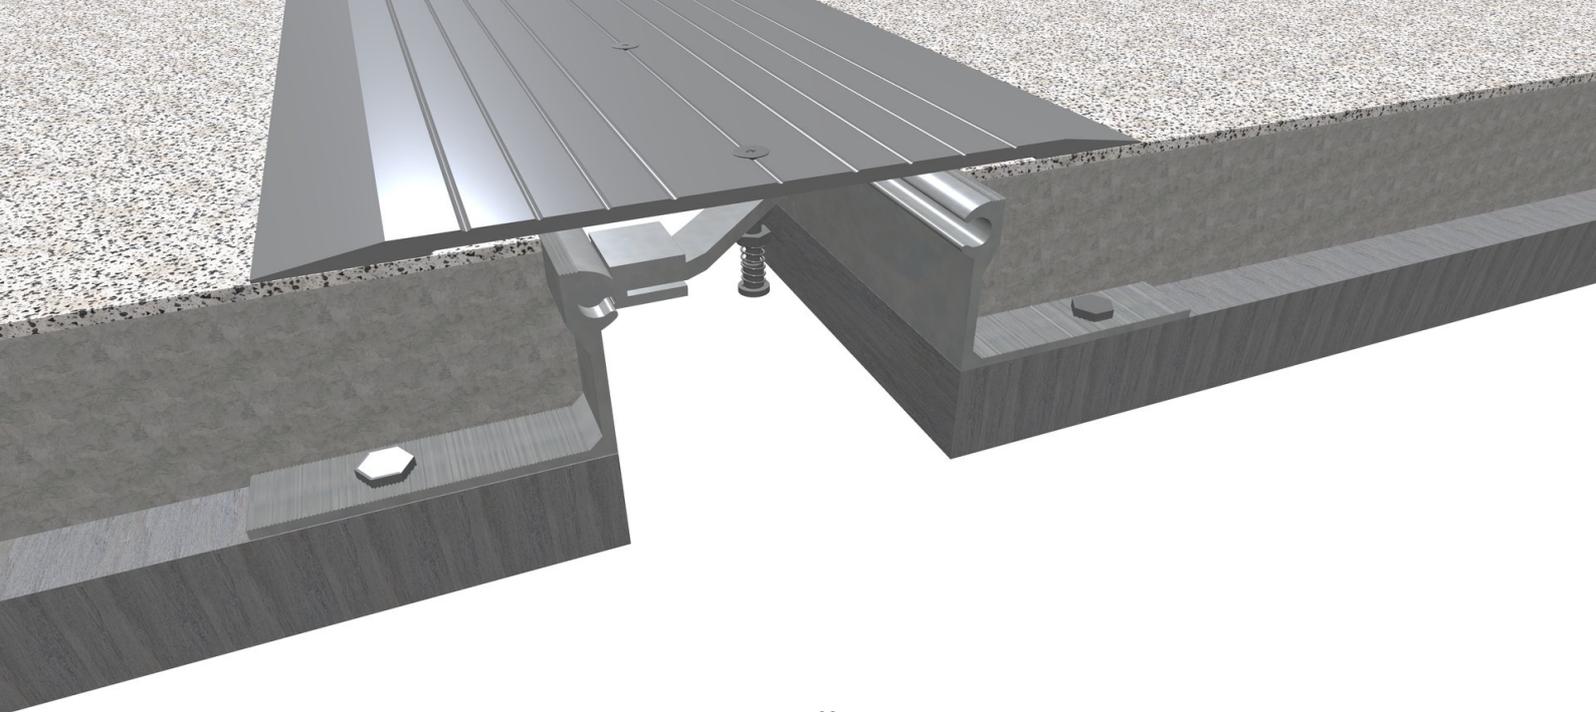

ЧЕРТЁЖ

