

ДЕФОРМИКС В 50-120/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 50-120/200 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при высоких нагрузках; рабочая ширина шва 200 мм, габаритная ширина профиля 300 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



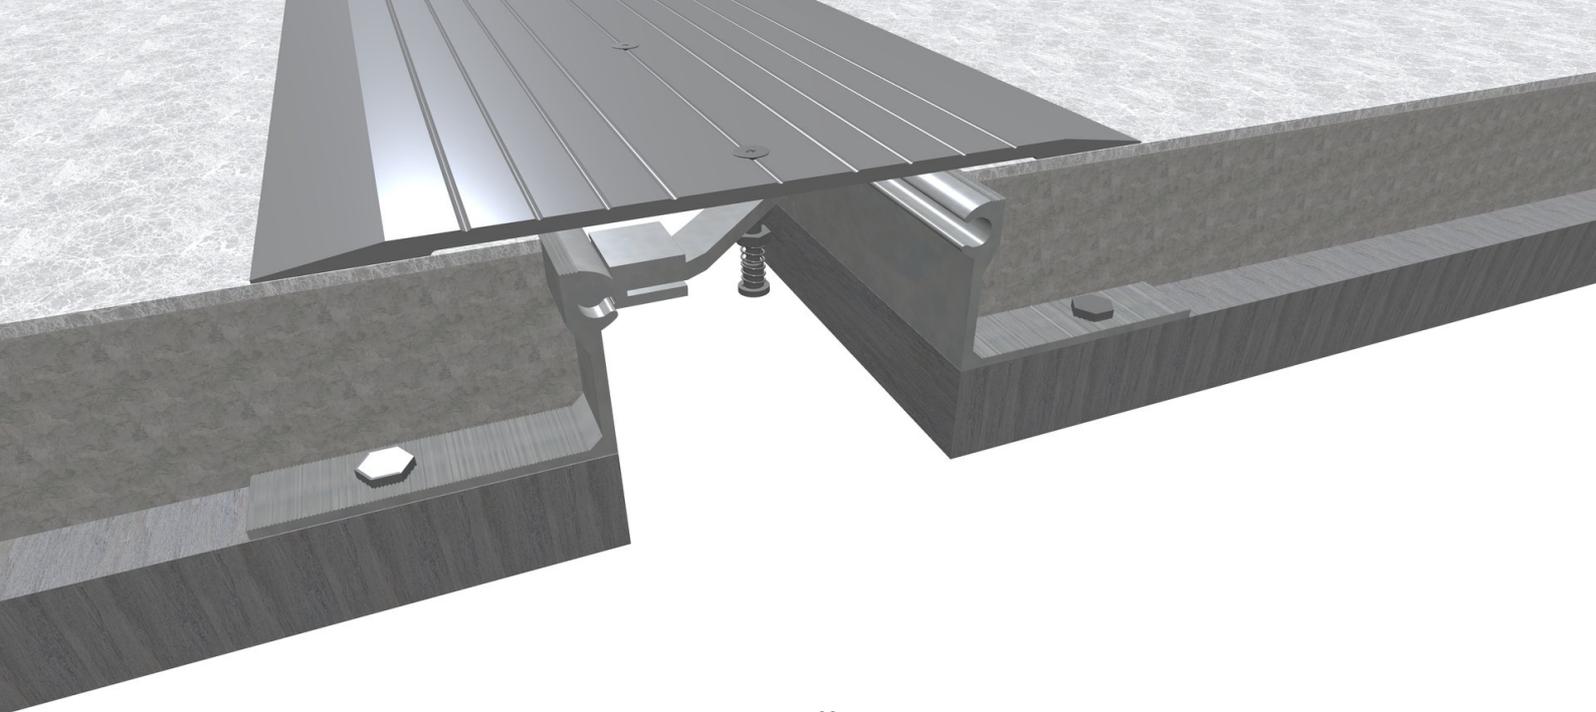

ЧЕРТЁЖ

