

# ДЕФОРМИКС В 50-120/250


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-120/250 – закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для организации деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких механических нагрузках; назначен на заполнение шва шириной 200 мм, общая ширина профиля 375 мм, прямая модификация, возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 125   → ← 125   ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



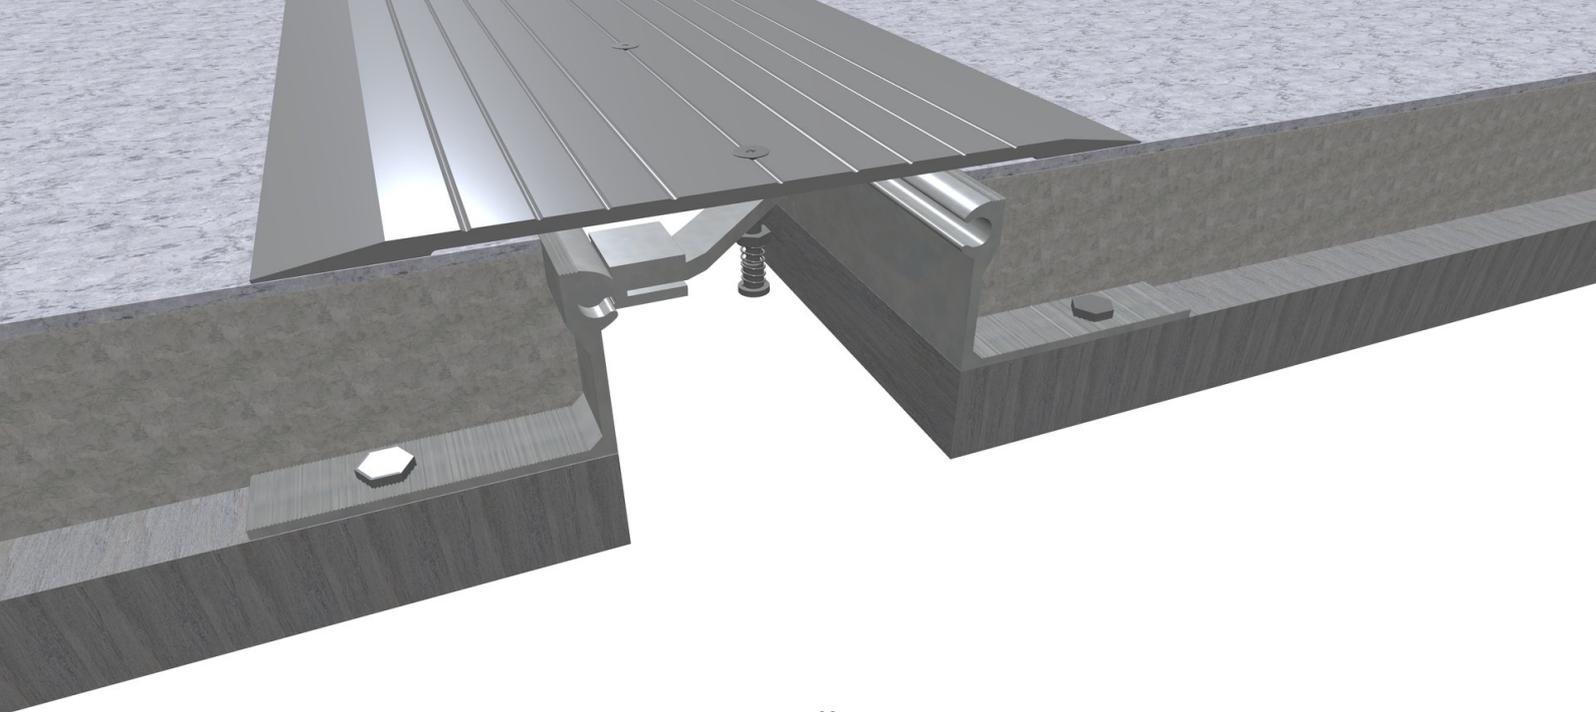

## ЧЕРТЁЖ

