

ДЕФОРМИКС В 50-120/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной профиль Deformix В 50-120/300 – прямой алюминиевый или нержавеющей профиль для устройства деформационных швов в полах с высокими эксплуатационными нагрузками; предназначен для швов шириной 300 мм, рабочая ширина профиля 450 мм; допускается изготовление на заказ с изменением геометрии, материала и покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



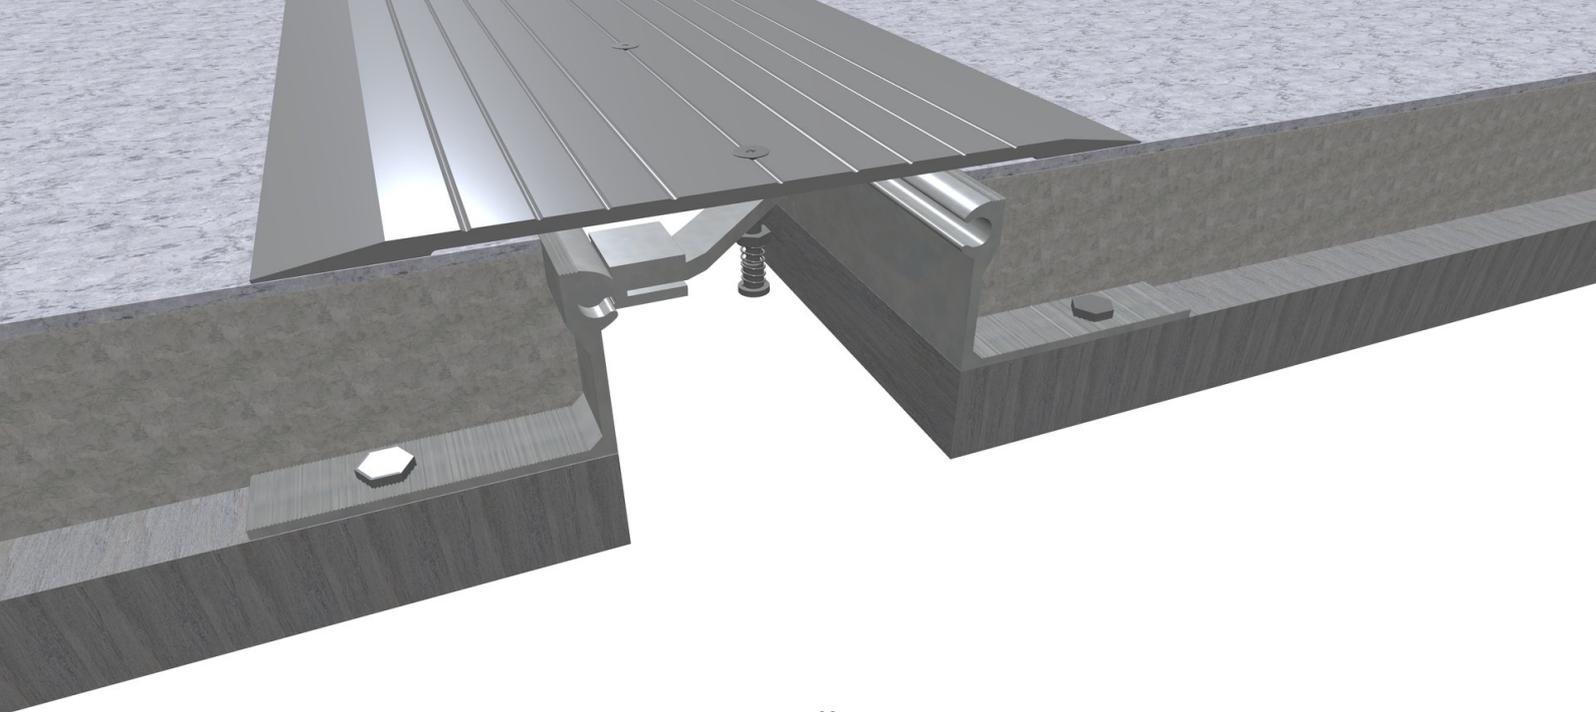

ЧЕРТЁЖ

