

ДЕФОРМИКС В 50-150/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/050 – закладной прямой профиль из алюминия или коррозионностойкой нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; расчетная ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 100 мм; возможна модификация под заказ (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



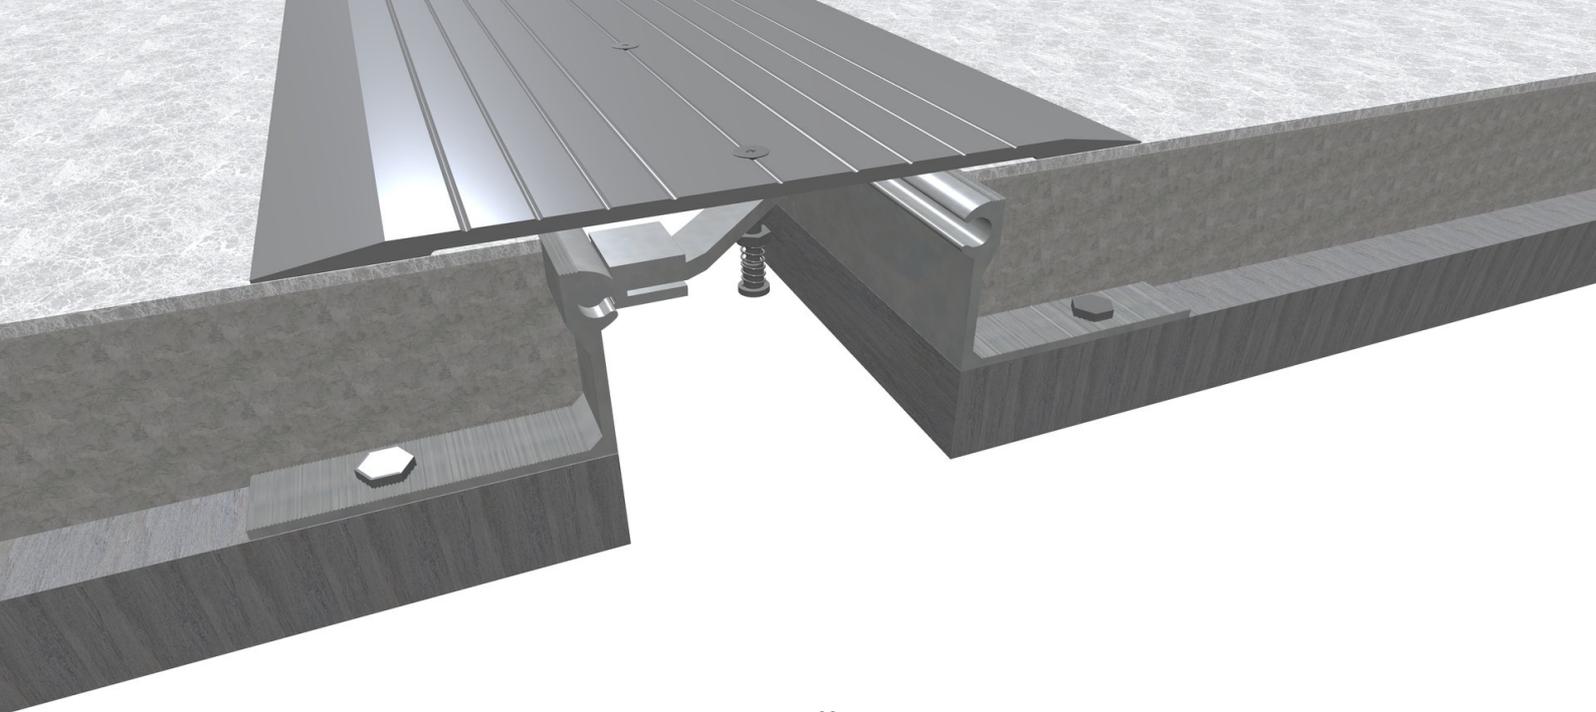

ЧЕРТЁЖ

