

ДЕФОРМИКС В 50-150/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/075 – закладной прямой профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали для деформационных швов в напольных плитах при высоких эксплуатационных нагрузках; рассчитан на шов шириной 75 мм и имеет габаритную ширину 120 мм, обеспечивает повышенную несущую способность и коррозионную стойкость. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



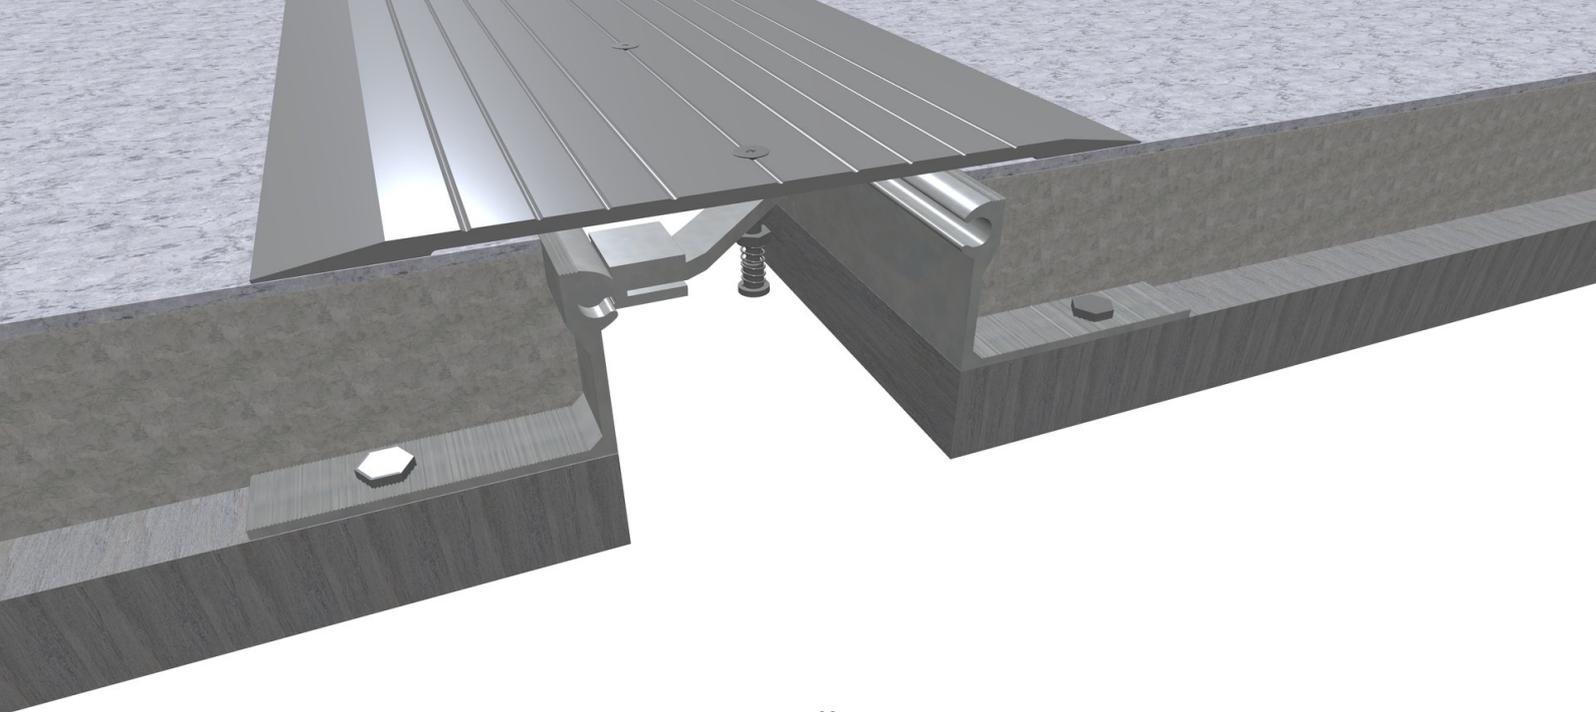

ЧЕРТЁЖ

