

ДЕФОРМИКС В 50-150/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/100 – закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали с рабочей шириной шва 100 мм и общей шириной профиля 150 мм, прямой модификации, предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



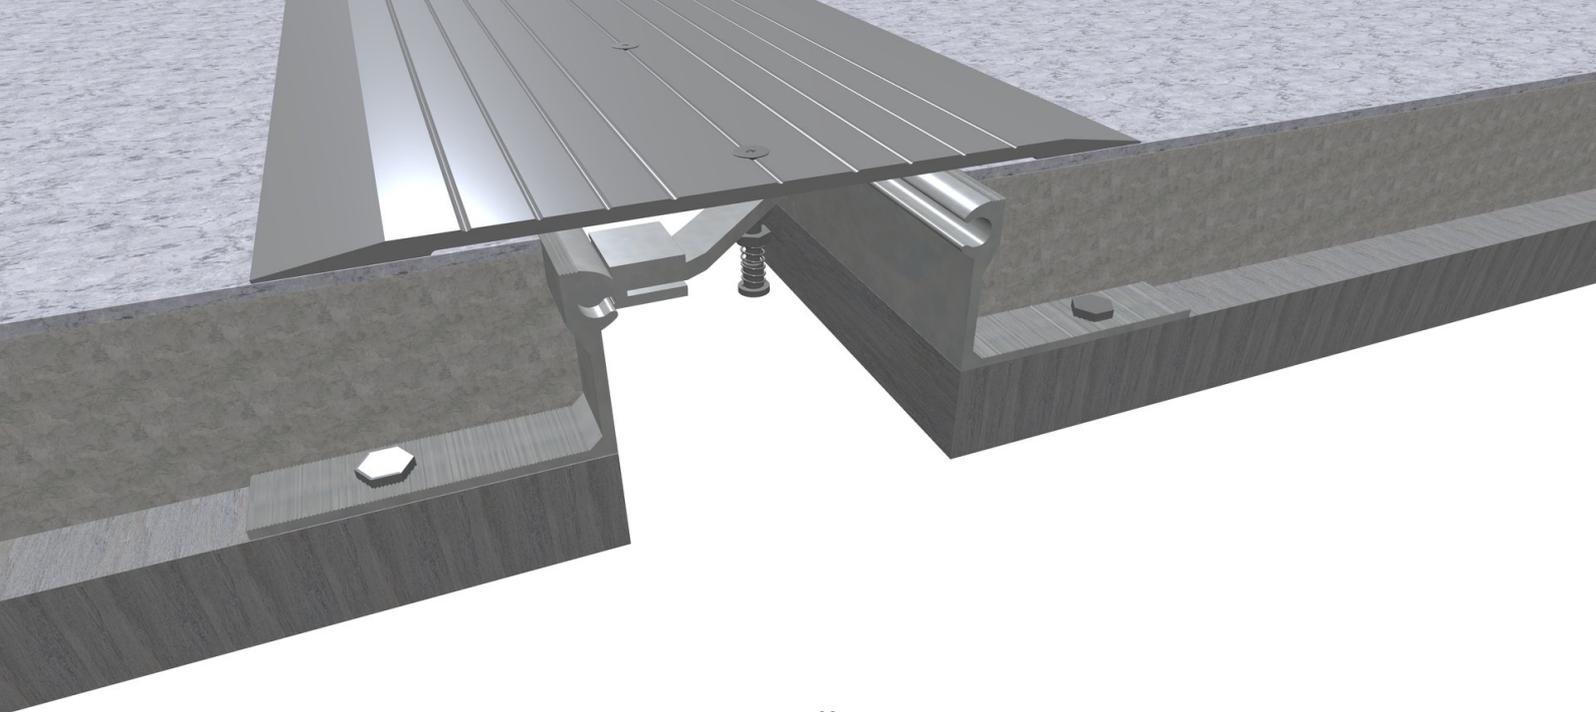

ЧЕРТЁЖ

