

ДЕФОРМИКС В 50-150/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/250 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; проектирован для заполнения шва шириной 200 мм при общей ширине профиля 375 мм, обеспечивает анкерное закрепление в бетонной плите, повышенную несущую способность и коррозионную стойкость. Возможна изготовление на заказ по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



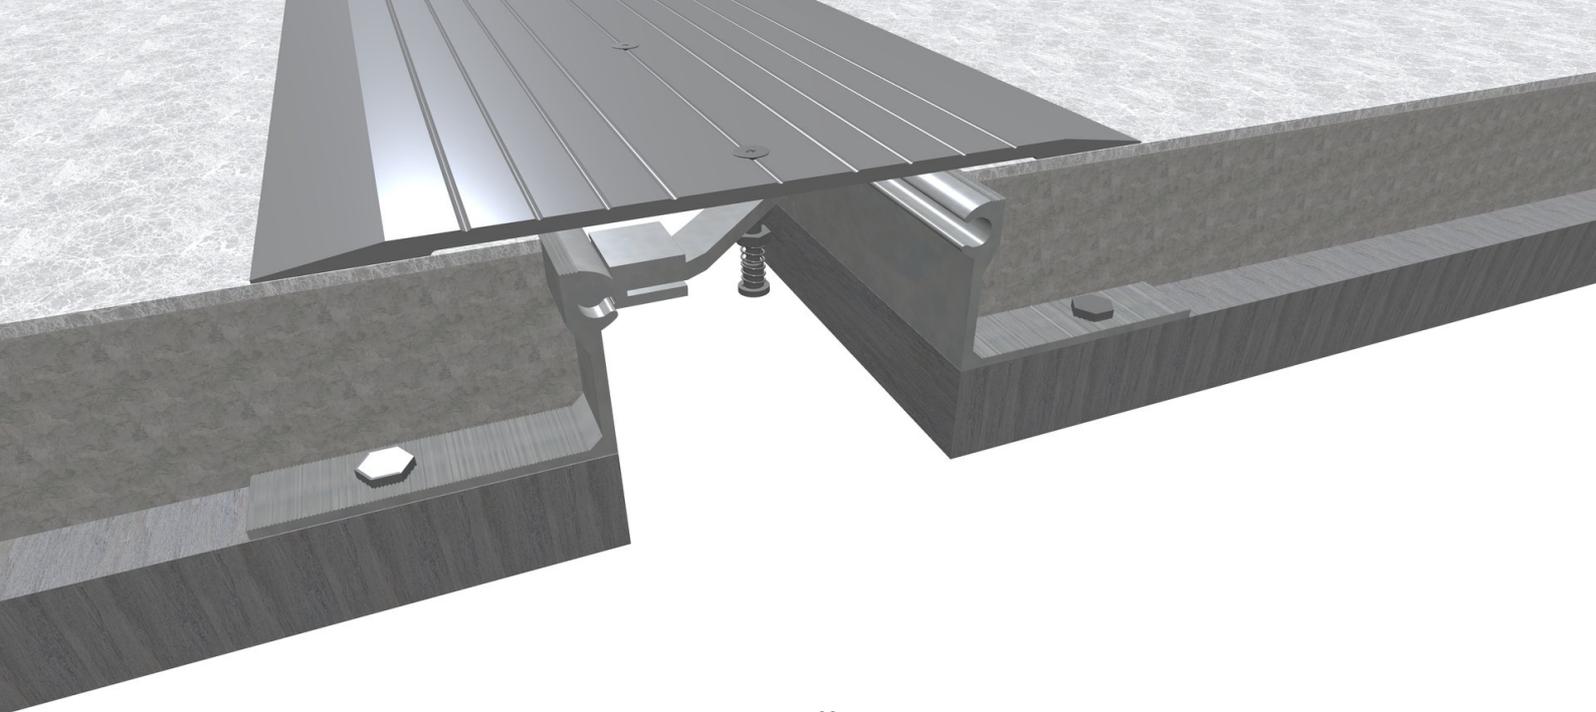

ЧЕРТЁЖ

