

ДЕФОРМИКС В 50-16/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/050 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в напольных покрытиях при высоких статических и динамических нагрузках; рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 100 мм, возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



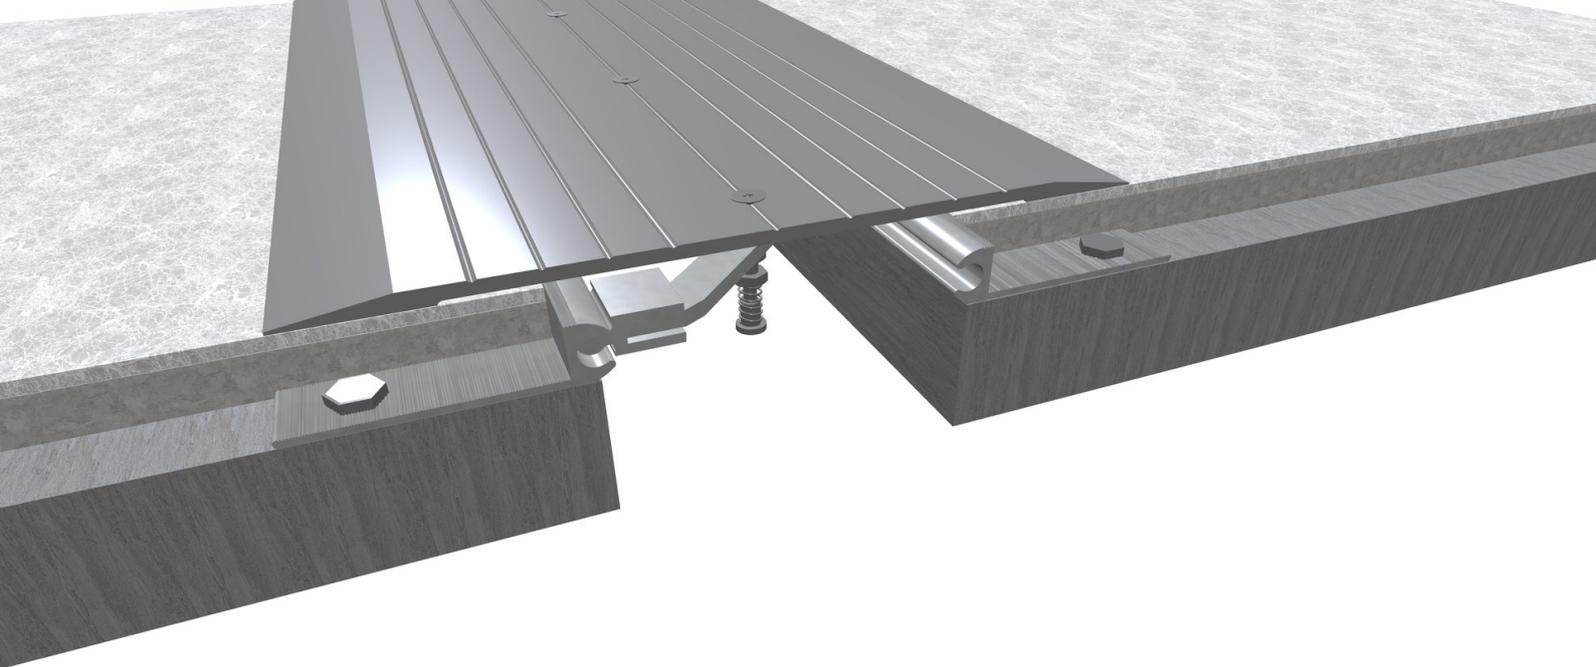

ЧЕРТЁЖ

