

ДЕФОРМИКС В 50-16/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/075 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на шов шириной 75 мм, ширина профиля 120 мм, возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



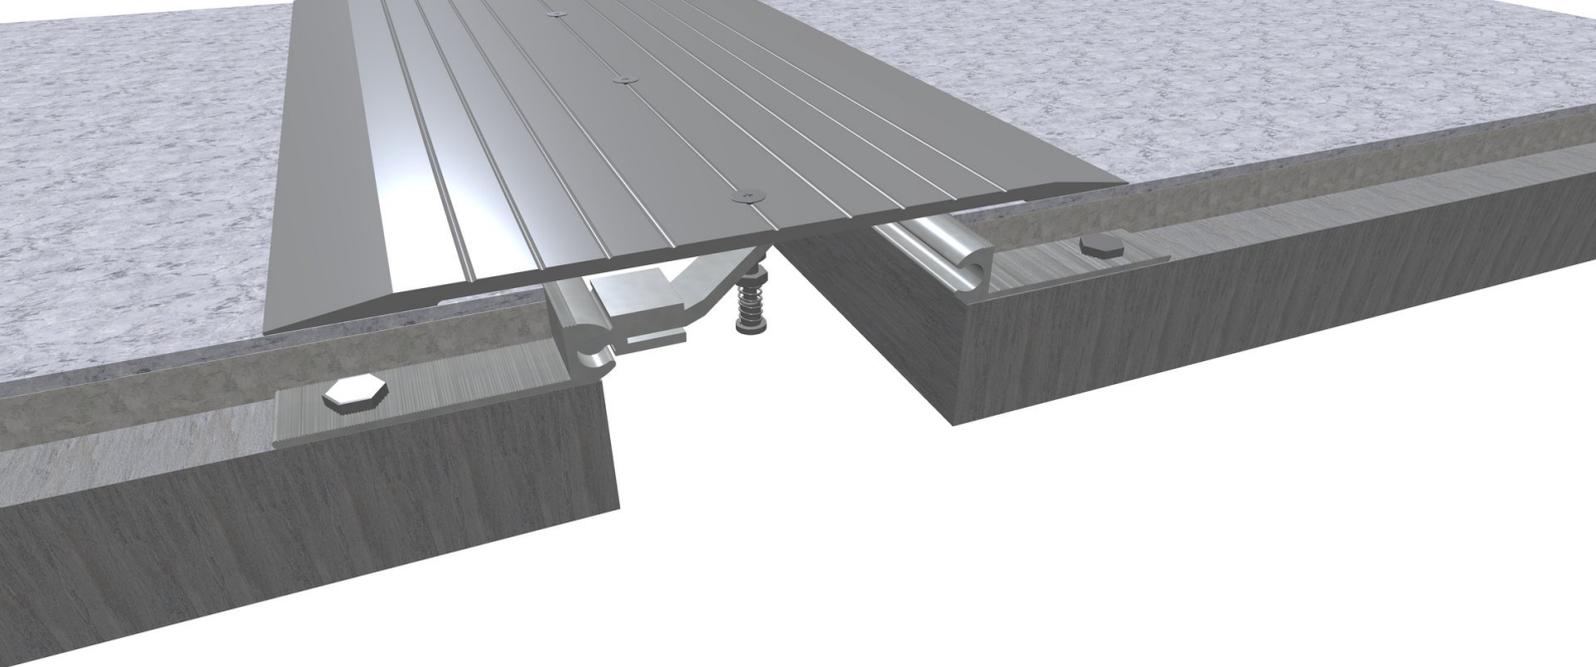

ЧЕРТЁЖ

