


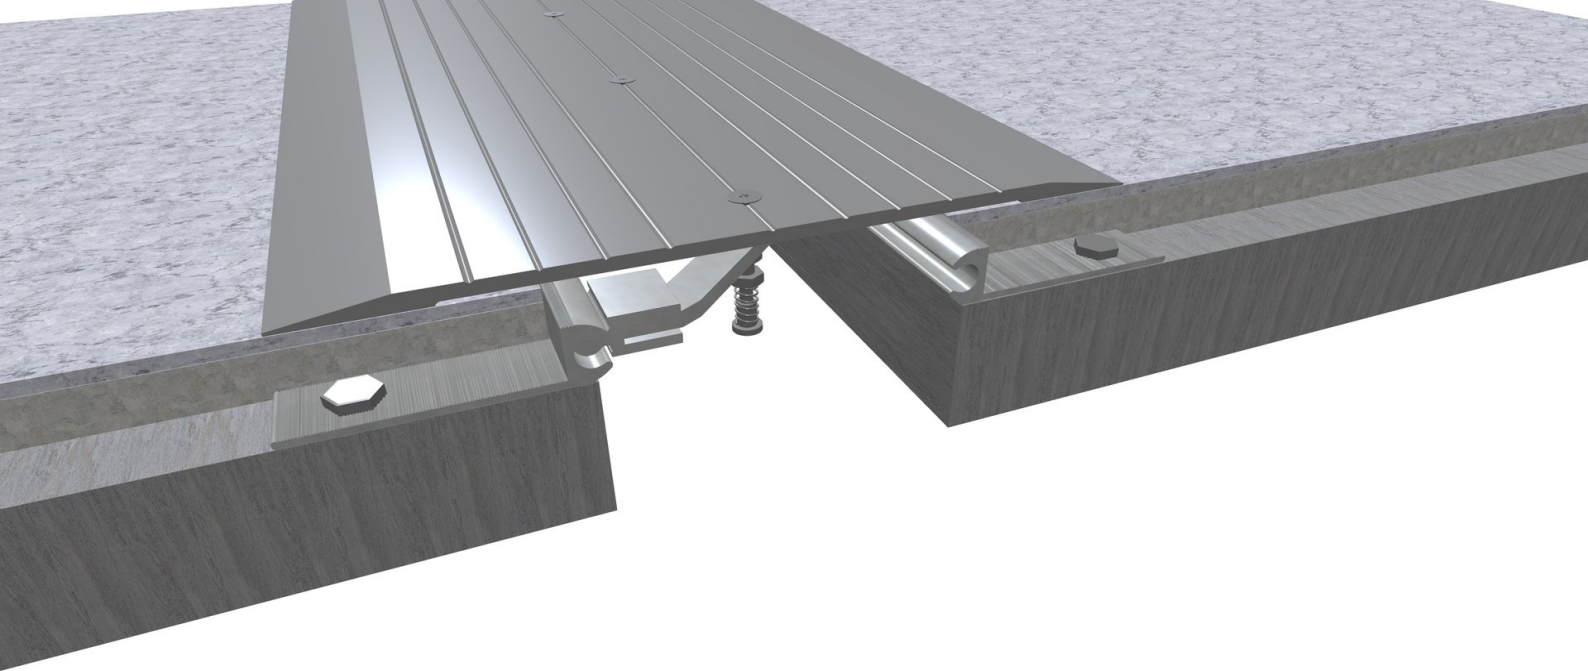

ДЕФОРМИКС В 50-16/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/100 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства прямых деформационных швов в высоконагруженных полах, предназначен для швов шириной 100 мм, ширина профиля 150 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



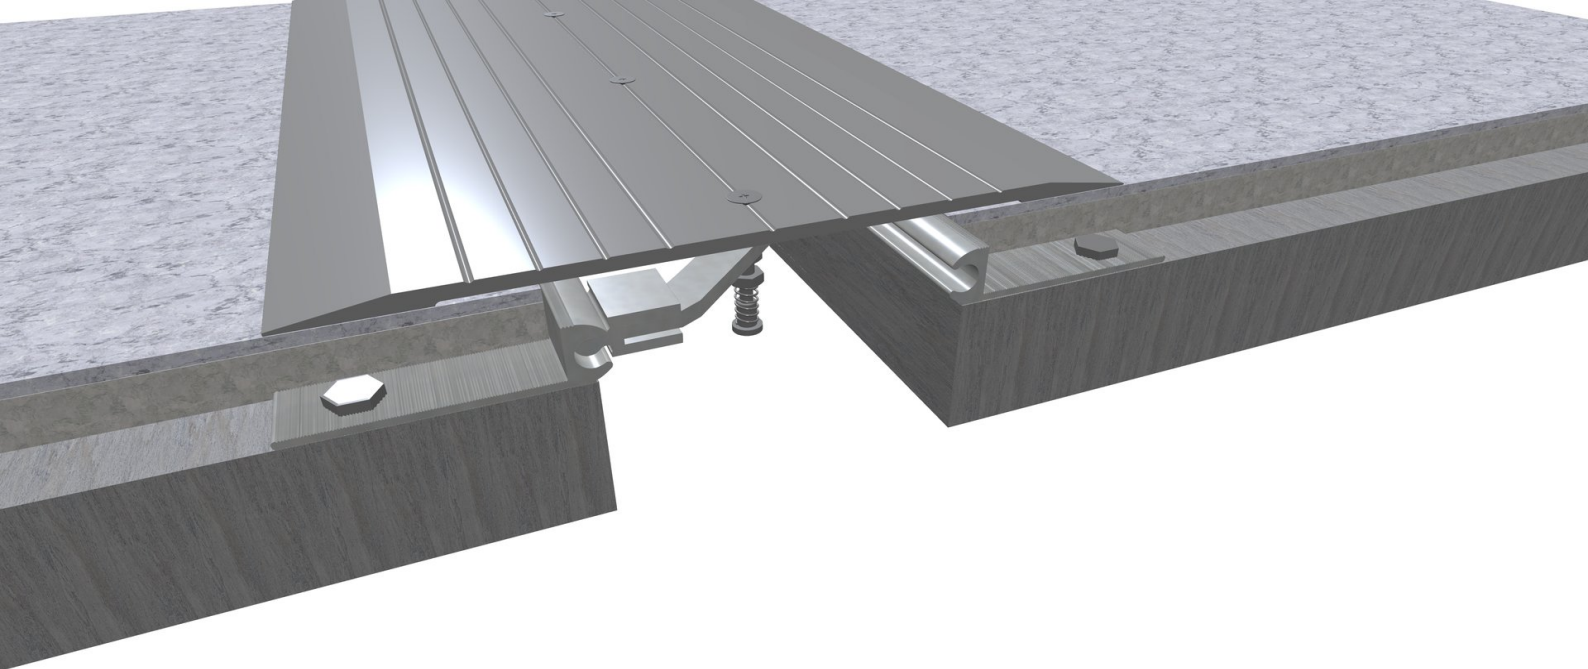

ЧЕРТЁЖ

