


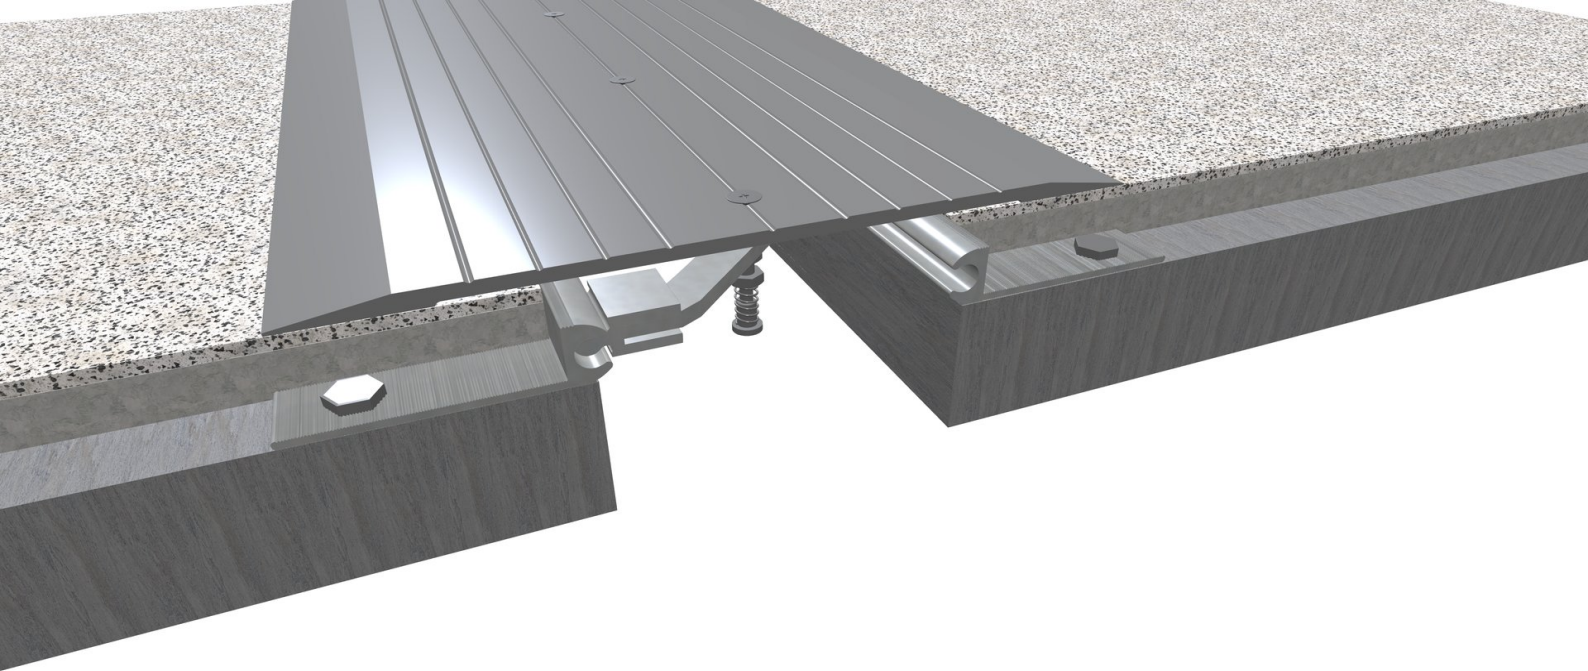

ДЕФОРМИКС В 50-16/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/150 — закладной компенсирующий профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках; рабочая ширина шва 150 мм, общая ширина профиля 220 мм, прямое исполнение; возможно изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



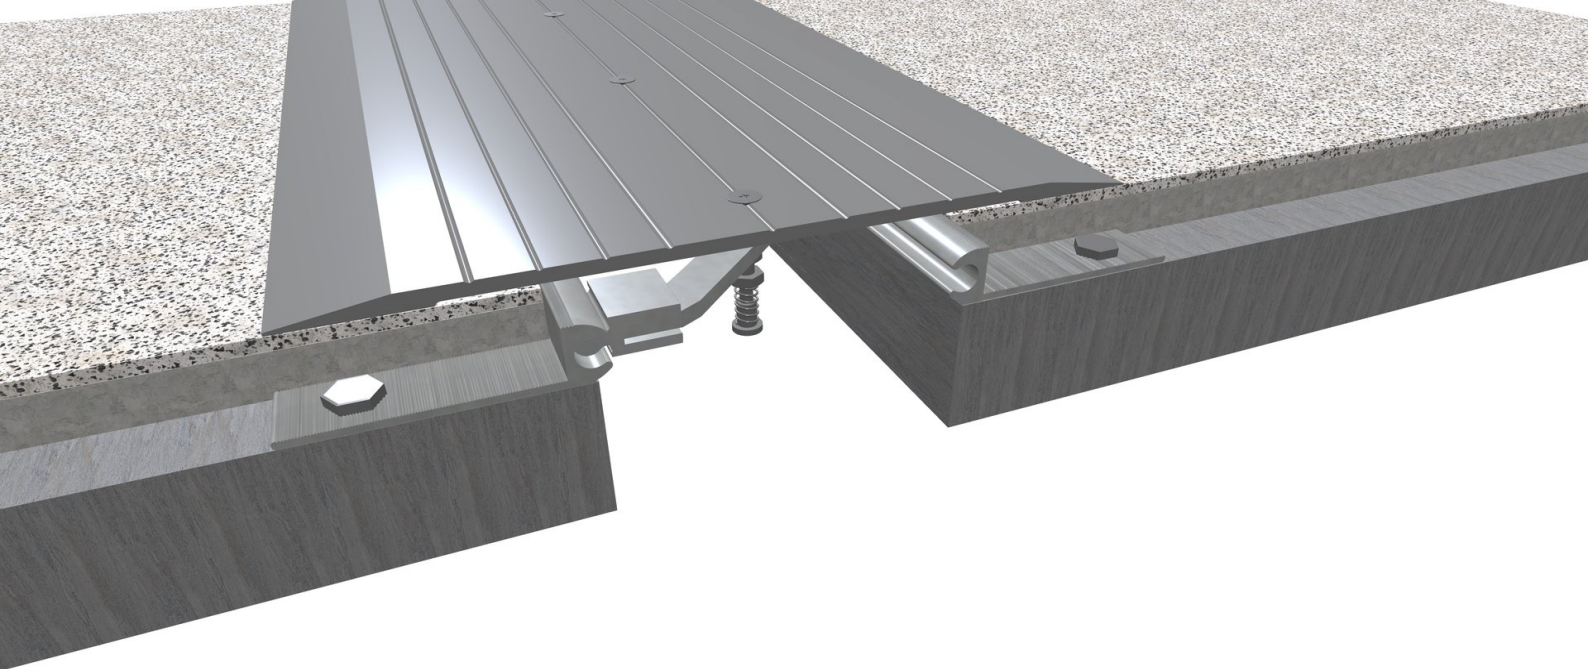

ЧЕРТЁЖ

