


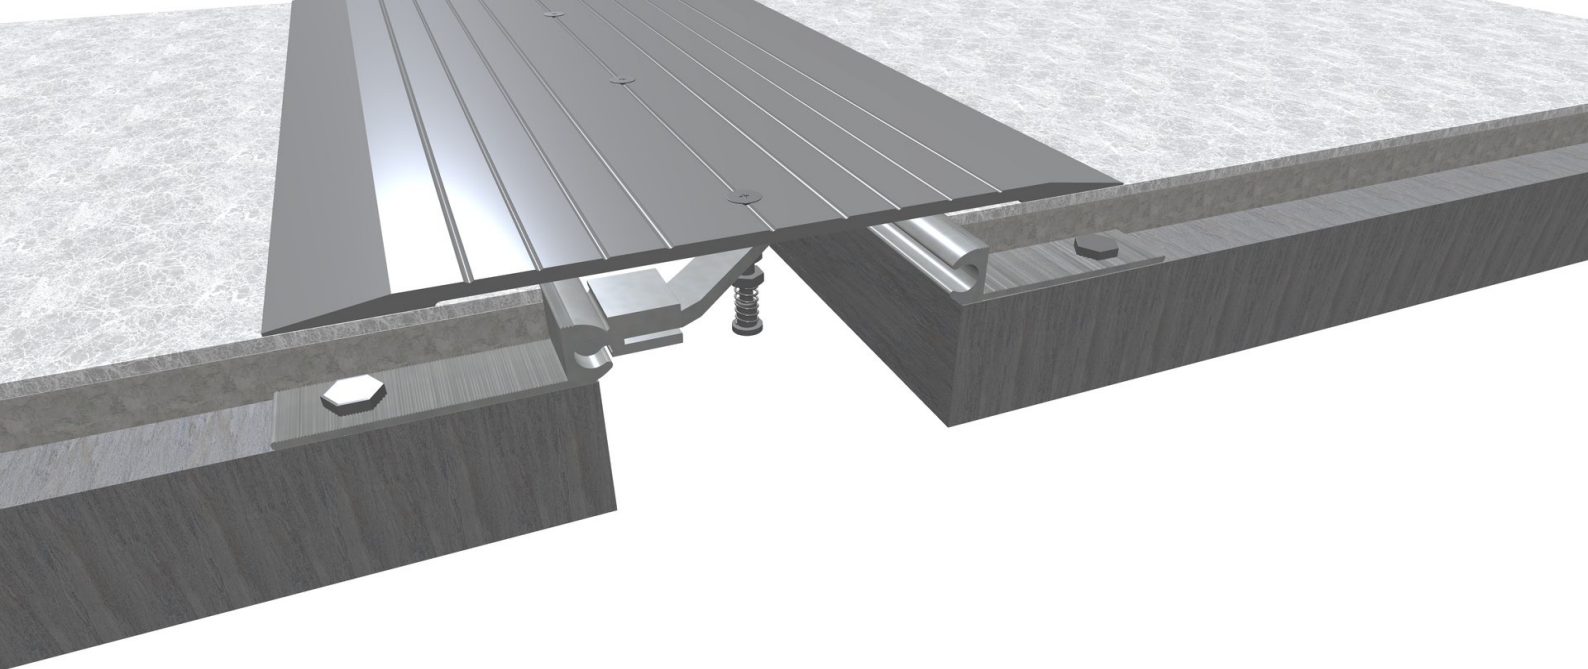

# ДЕФОРМИКС В 50-16/200


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 50-16/200 из алюминия или нержавеющей стали предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках. Расчетная ширина шва 200 мм, общая ширина профиля 300 мм; монтаж — закладной; модификация — прямой; возможно изготовление по заказу по геометрии, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 200                                          |
| Видимая ширина, мм      | 300                                          |
| Ширина профиля, мм      | 350                                          |
| Тип профиля             | прямой                                       |
| Метод монтажа           | закладной                                    |
| Глубина заложения, мм   | 16                                           |
| Деформации, мм          | ← → 100   → ← 100   ↑ ↓ 25                   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Складская техника |



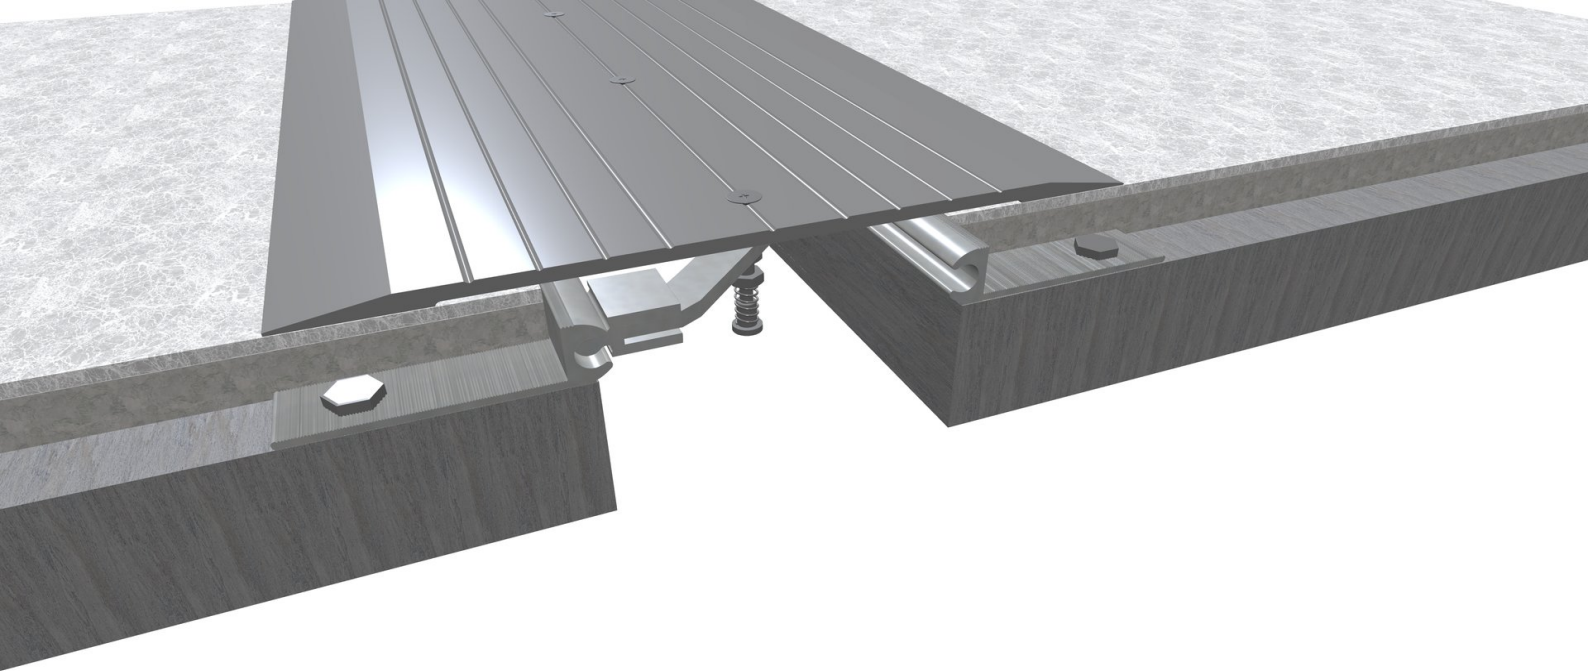

## ЧЕРТЁЖ

