


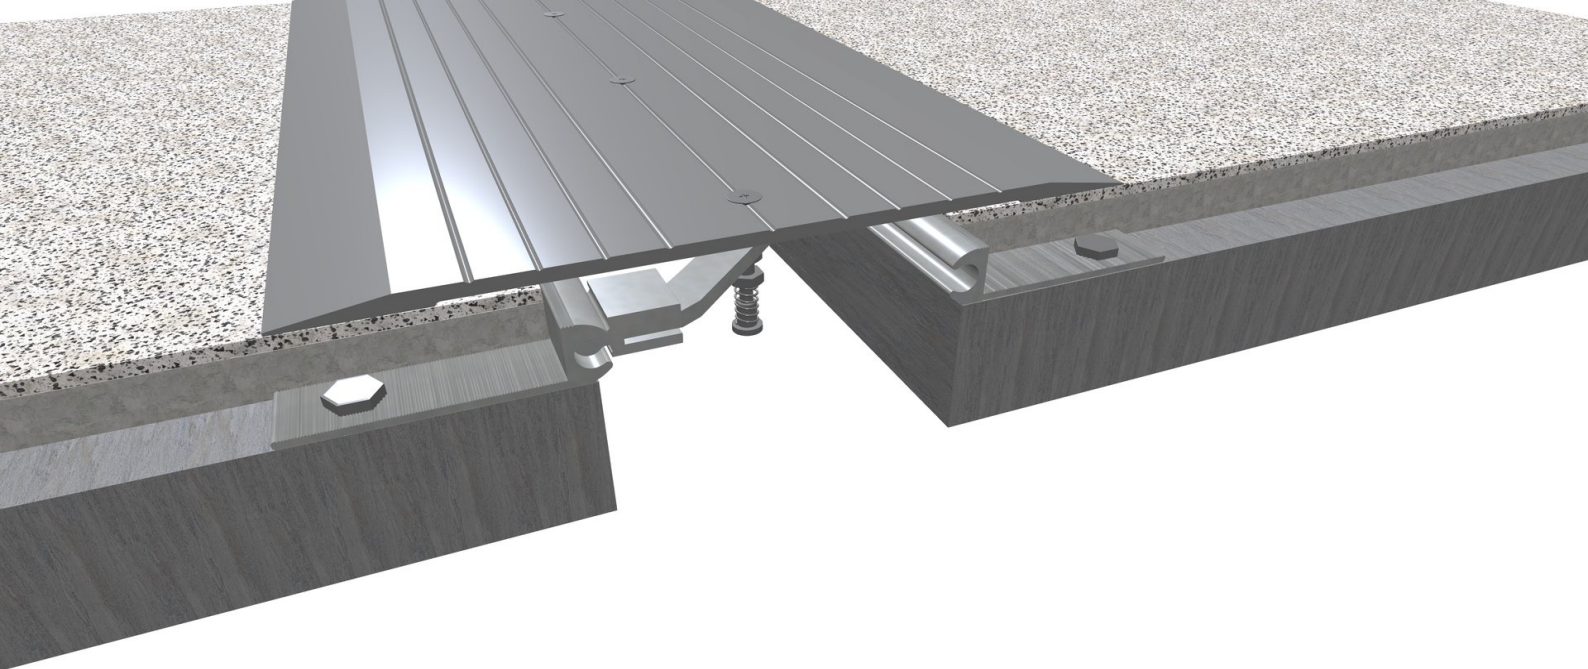

ДЕФОРМИКС В 50-16/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/250 — встроенный (закладной) прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на шов 200 мм, общая ширина профиля 375 мм, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



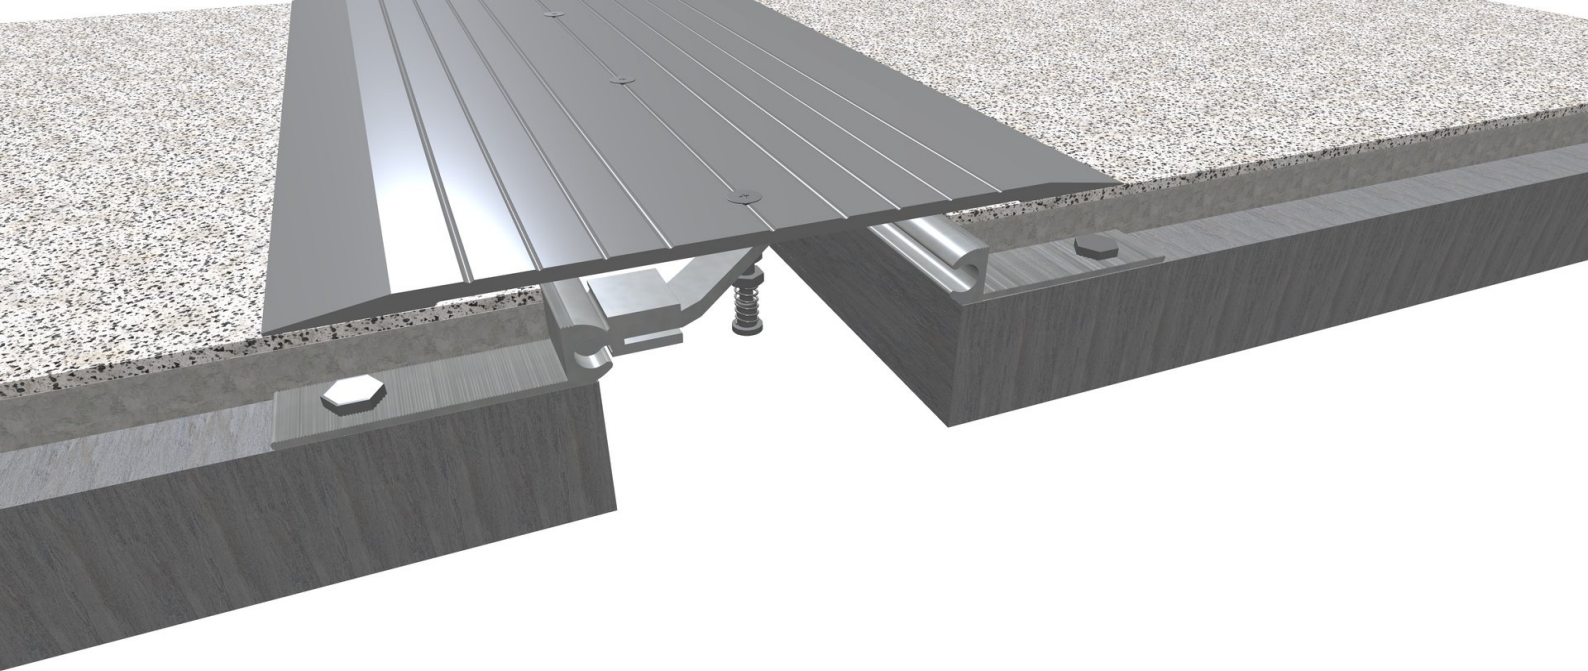

ЧЕРТЁЖ

