


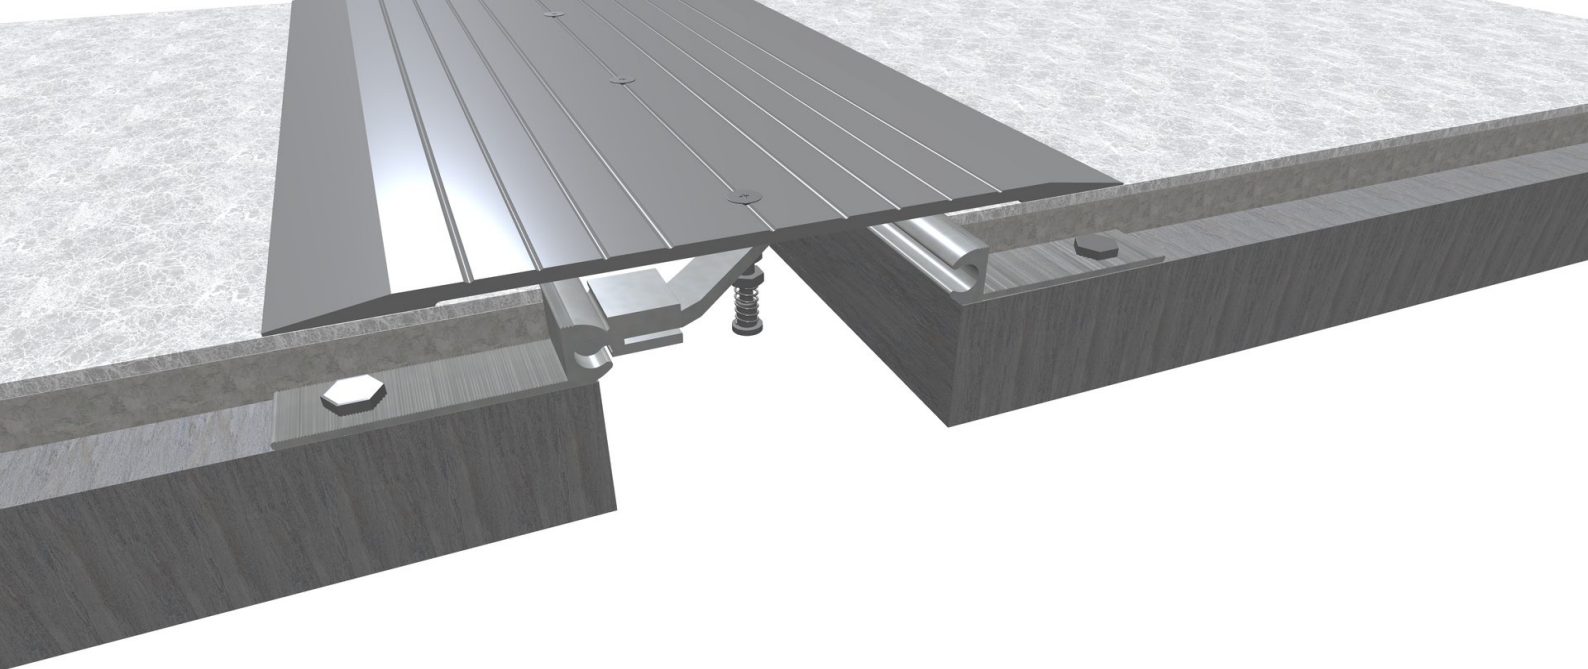

ДЕФОРМИКС В 50-16/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-16/300 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках; предназначен для швов шириной 300 мм при ширине профиля 450 мм; возможно изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



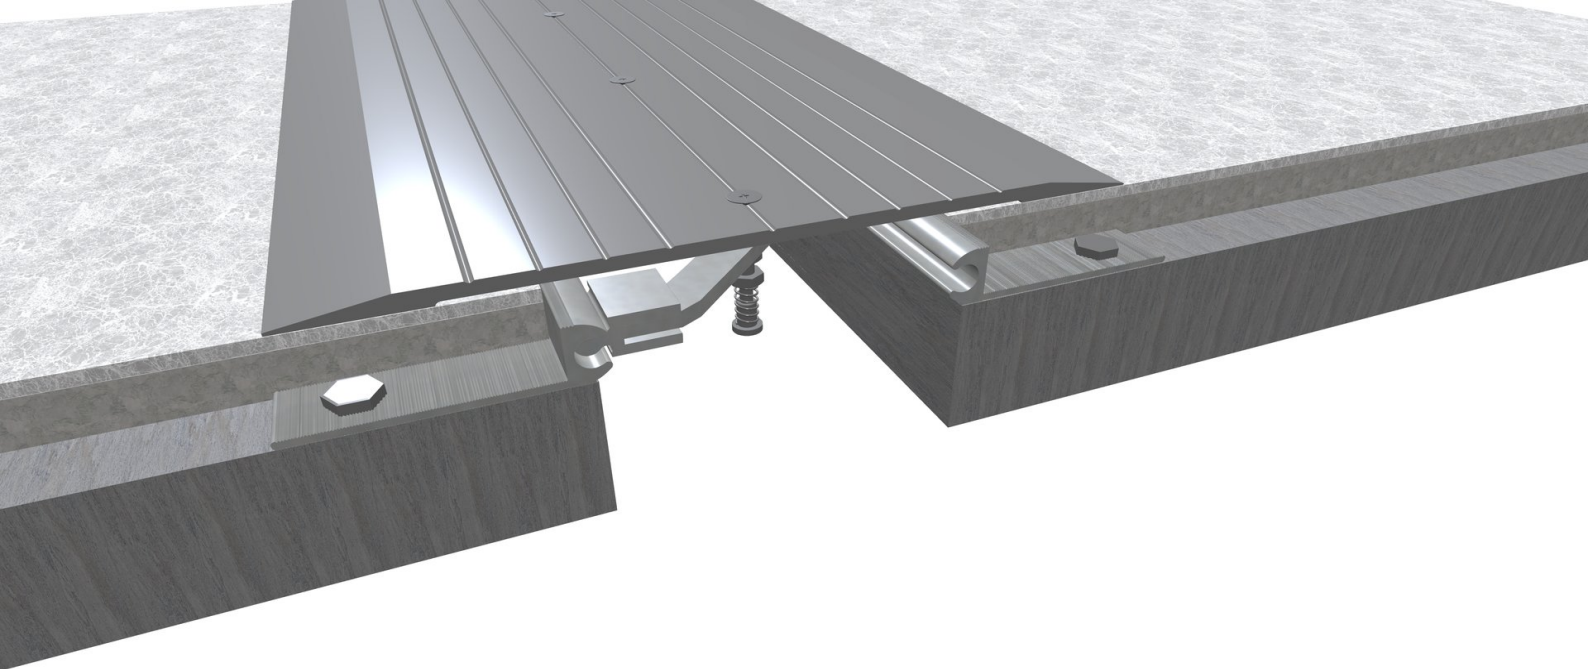

ЧЕРТЁЖ

