


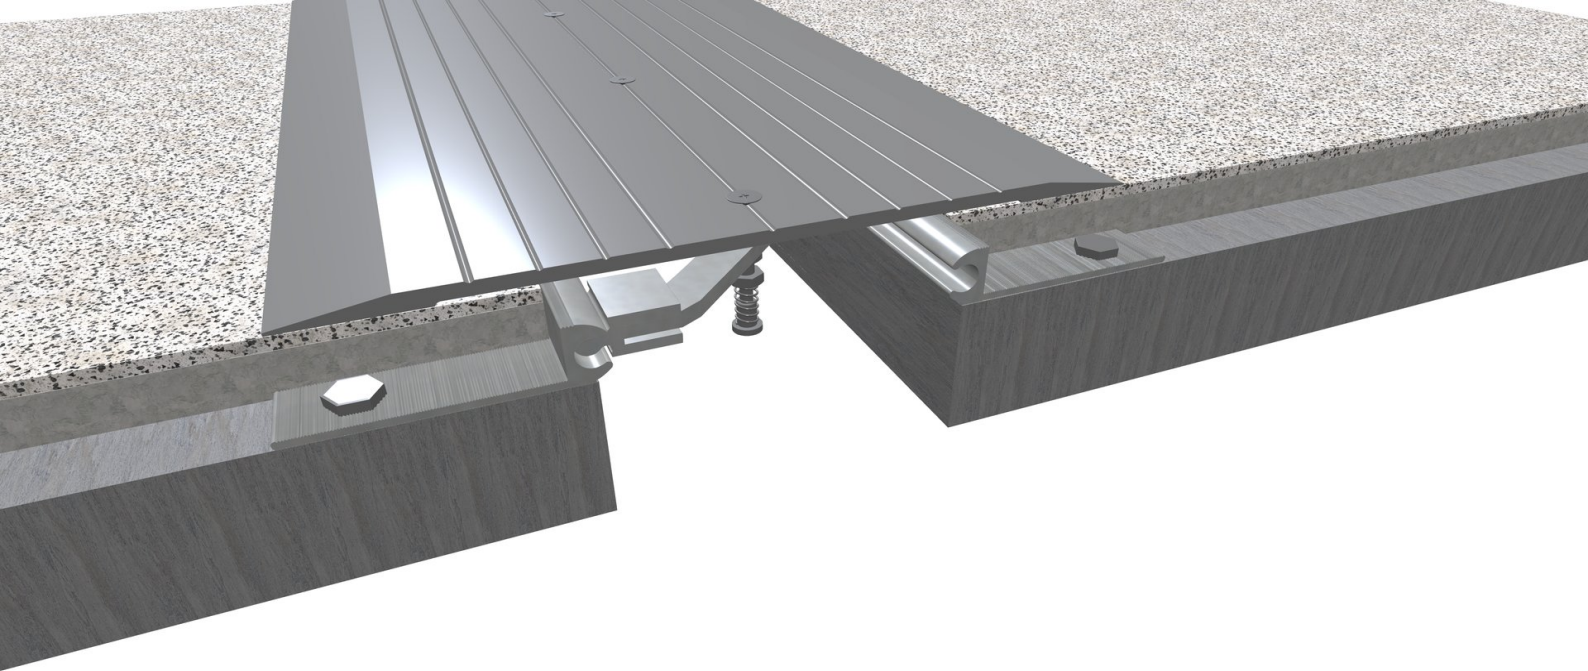

ДЕФОРМИКС В 50-20/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 50-20/050 — закладной прямой алюминиевый или нержавеющей-стальной элемент для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях, рассчитан на швы 50 мм при общей ширине профиля 100 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



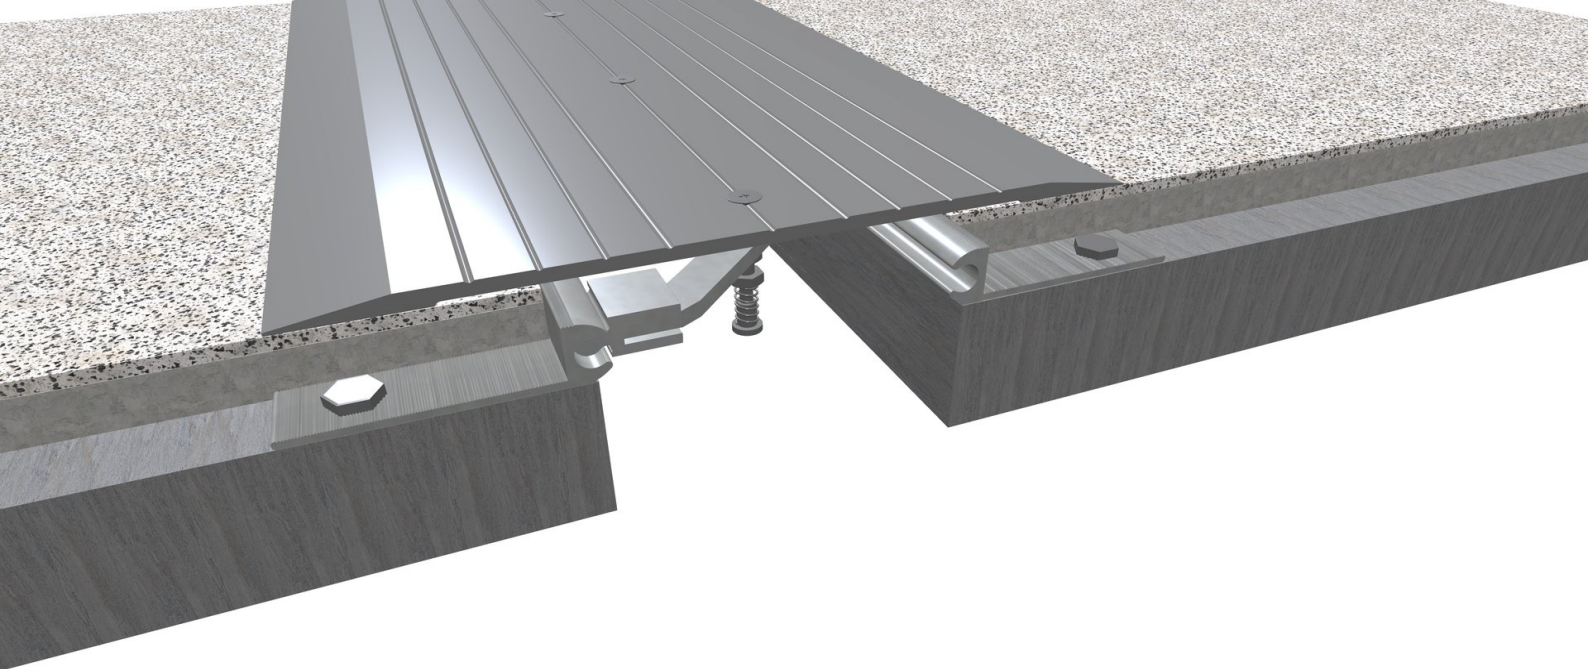

ЧЕРТЁЖ

