


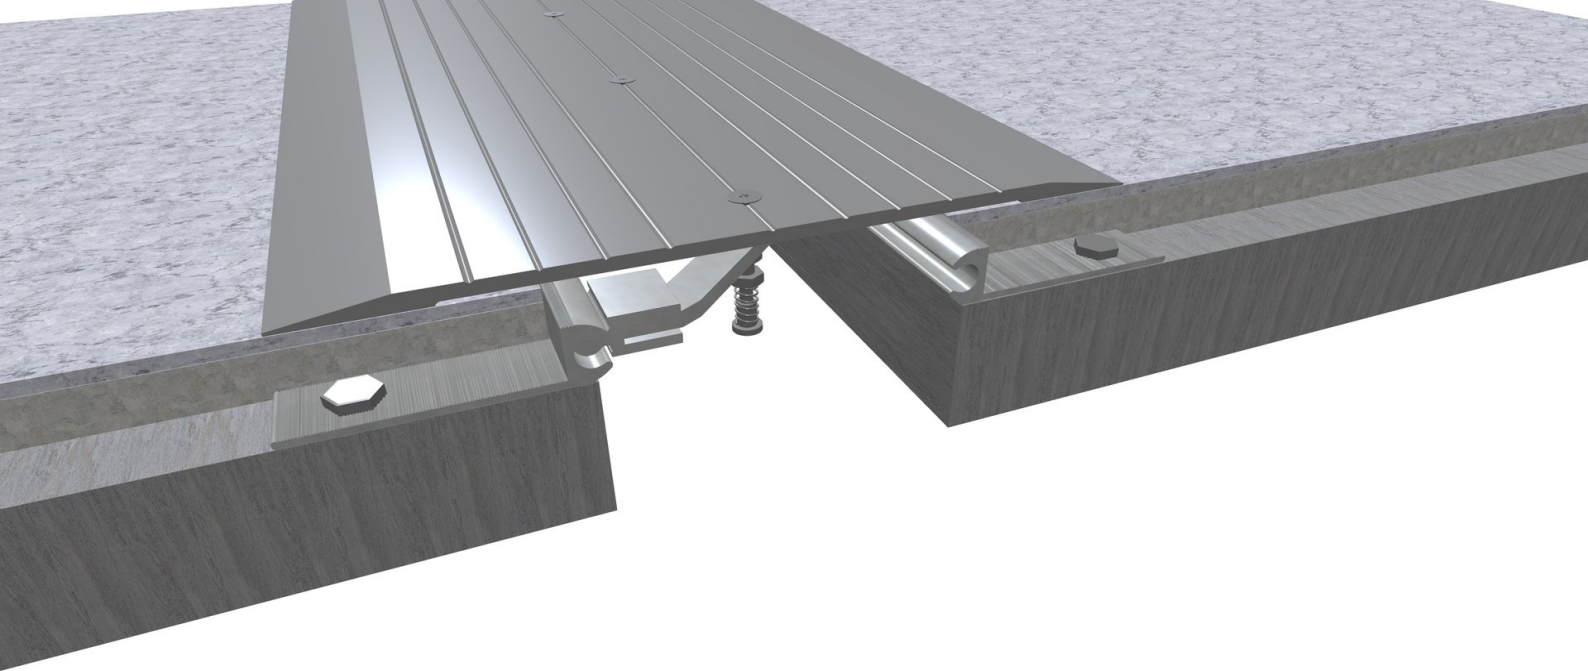

ДЕФОРМИКС В 50-20/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-20/075 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для прямых швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитанный на компенсацию линейных перемещений при высоких статических и динамических нагрузках. Предназначен для швов шириной 75 мм, общая ширина профиля 120 мм; возможна изготовление под заказ по геометрии, материалу и цвету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



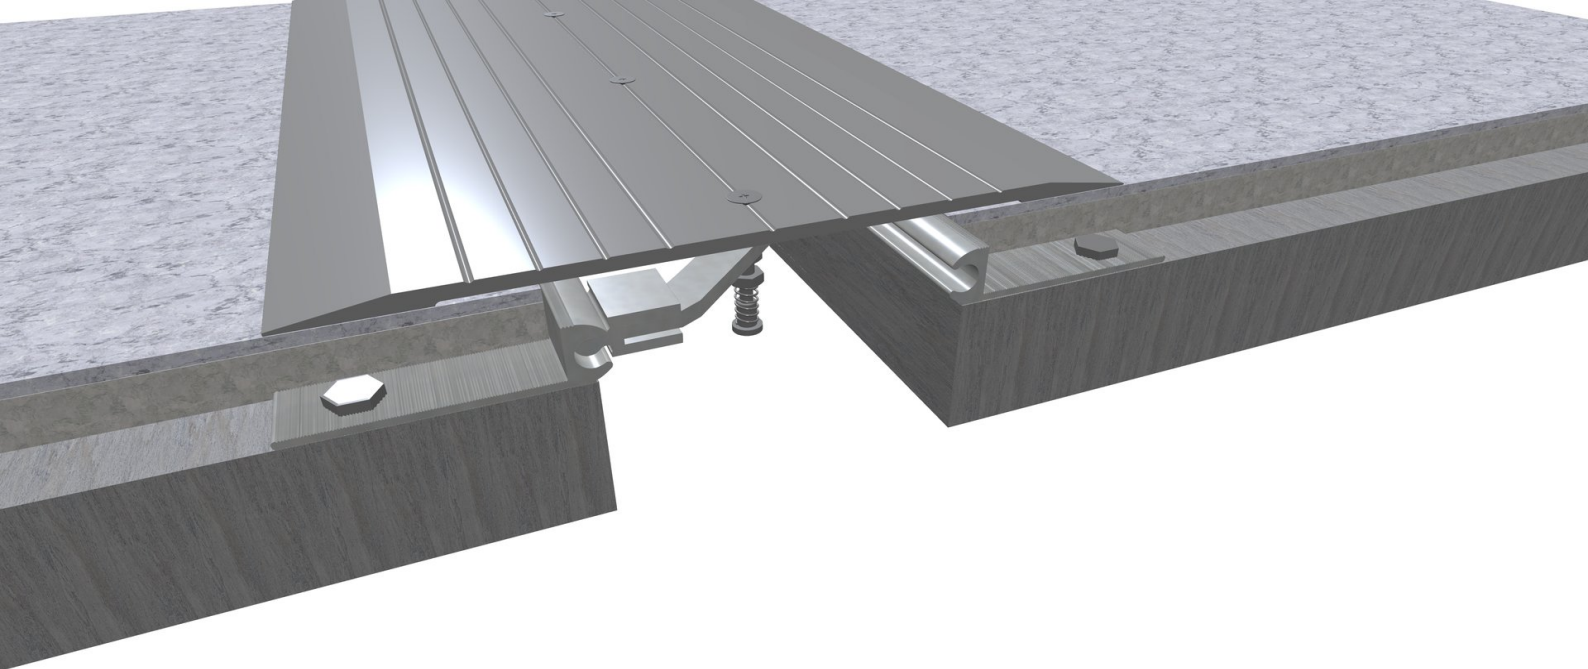

ЧЕРТЁЖ

