


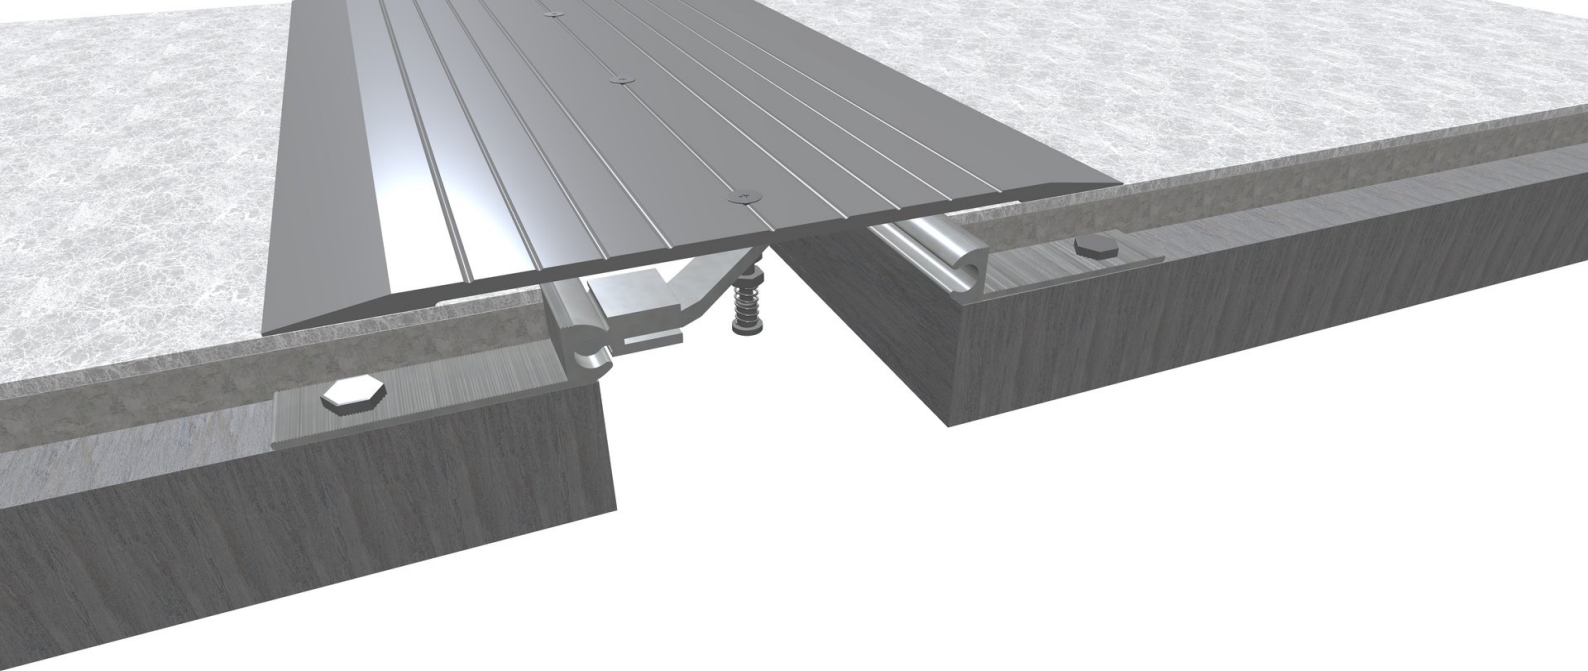

ДЕФОРМИКС В 50-20/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-20/100 — прямой закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на рабочую ширину шва 100 мм и габаритную ширину профиля 150 мм, обеспечивает равномерное распределение деформационных напряжений, повышенную износостойкость и коррозионную стойкость. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



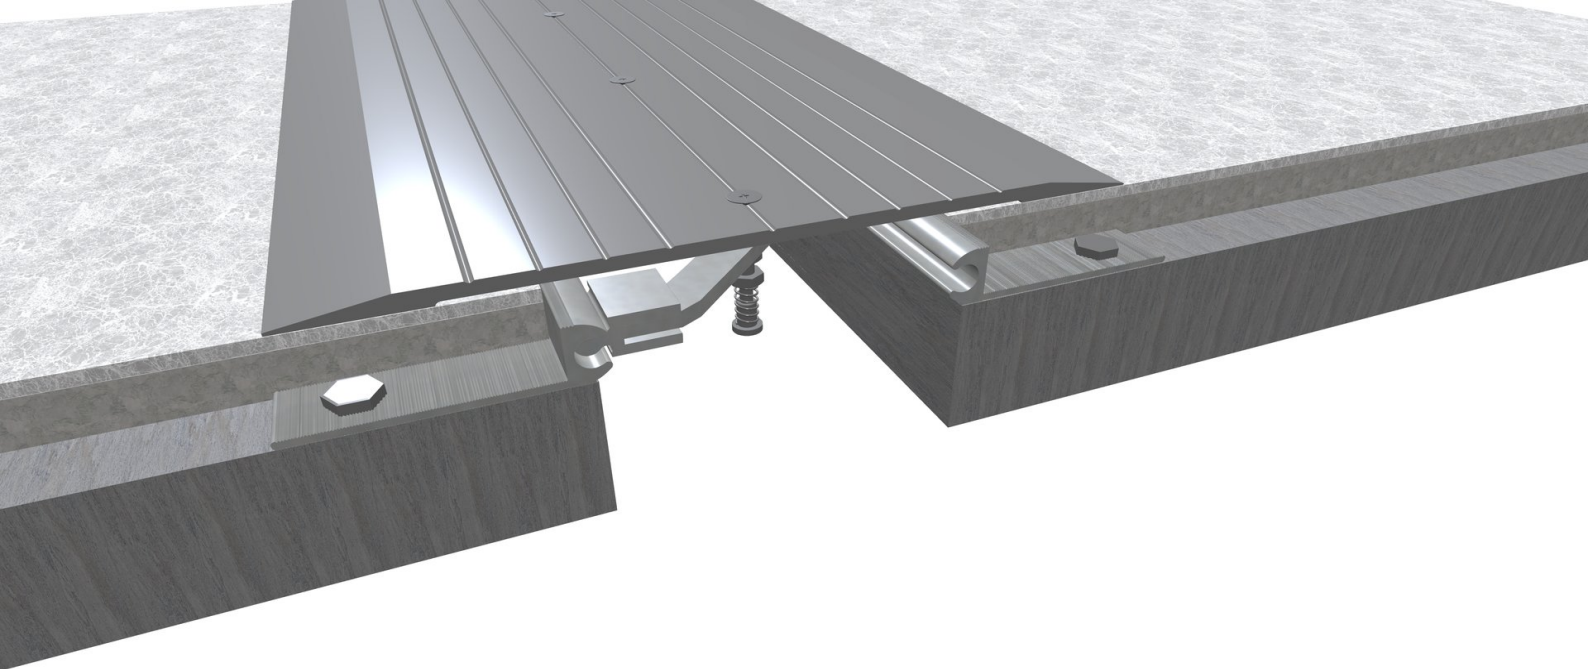

ЧЕРТЁЖ

