


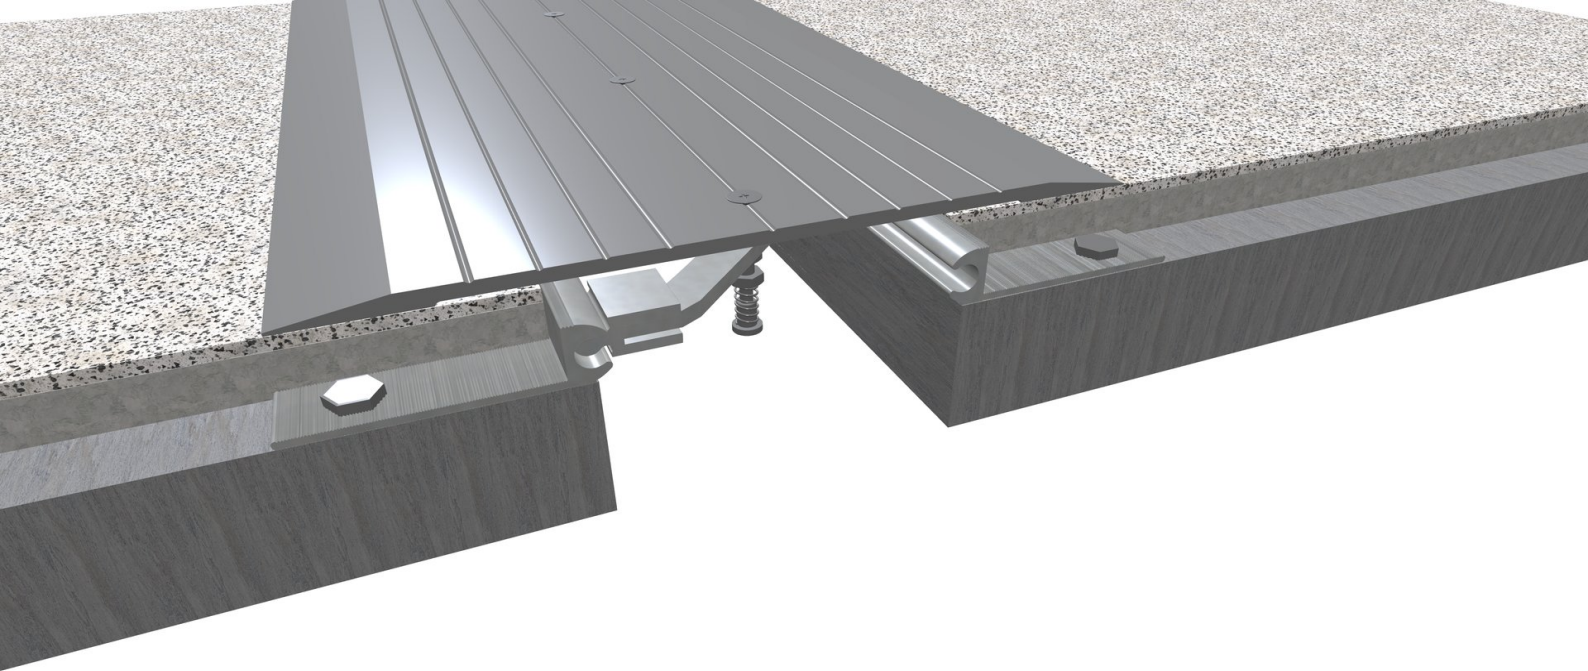

ДЕФОРМИКС В 50-20/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-20/150 — закладной прямой профиль из алюминиевого сплава или коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах под высокие механические нагрузки; рабочая ширина шва 150 мм, габаритная ширина профиля 220 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



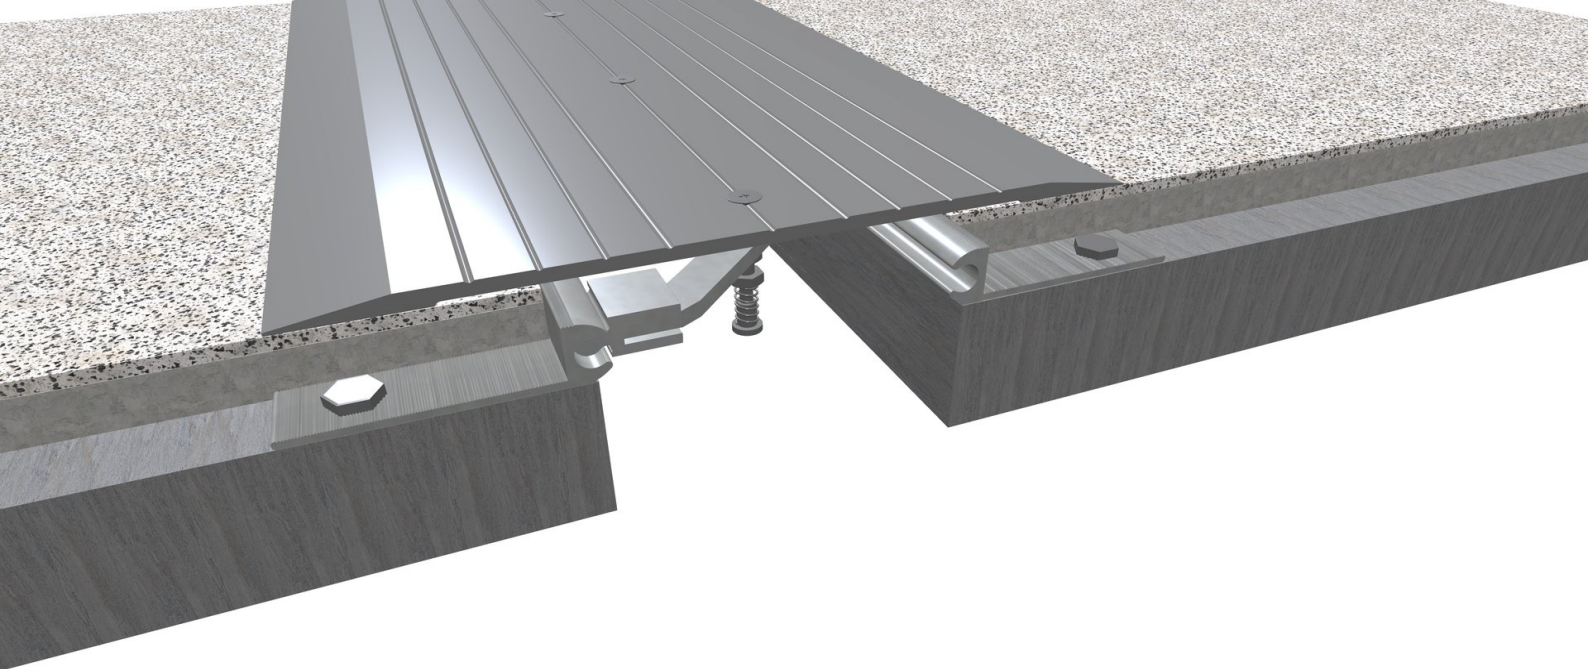

ЧЕРТЁЖ

