


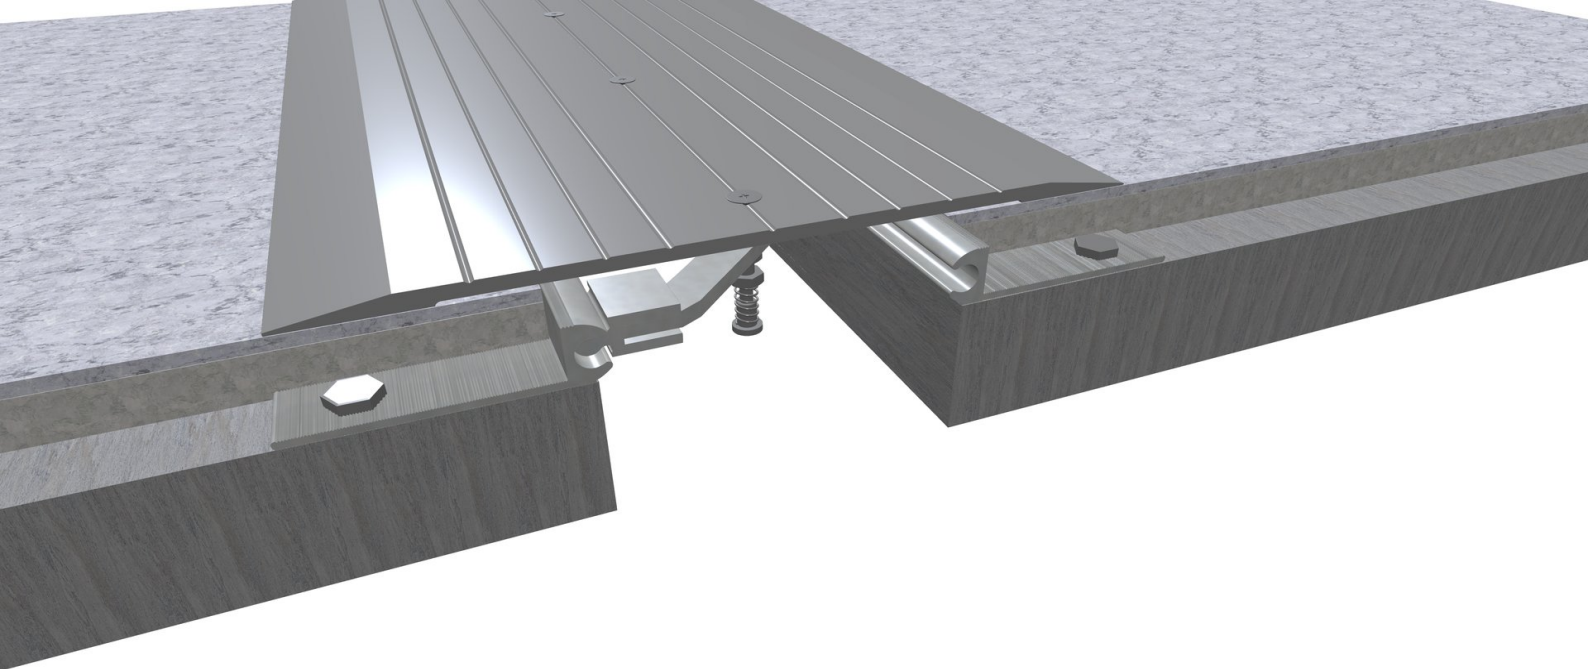

ДЕФОРМИКС В 50-20/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-20/200 — закладной прямой профиль из алюминия или коррозионно-стойкой нержавеющей стали, предназначенный для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных нагрузках. Расчетная ширина шва 200 мм, общая ширина профиля 300 мм; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрии, материала, цвета и покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



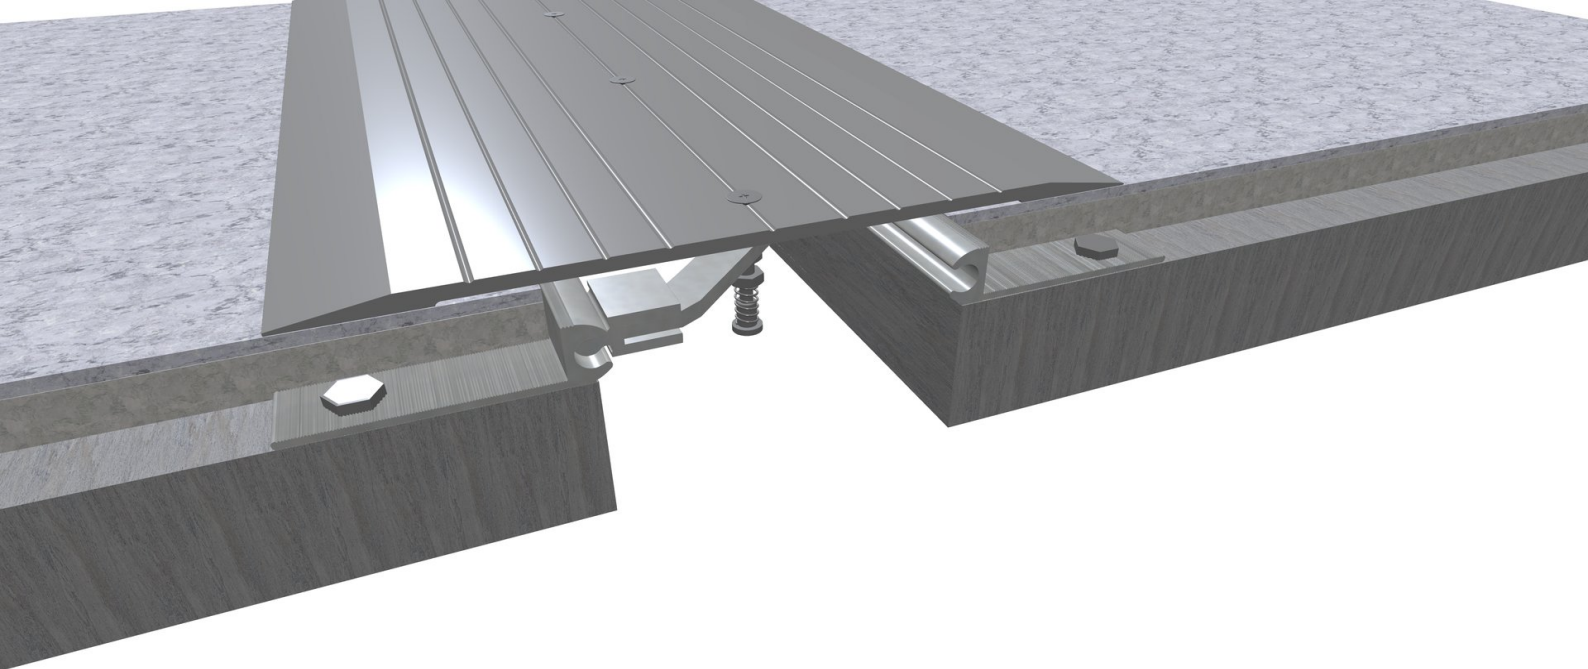

ЧЕРТЁЖ

