


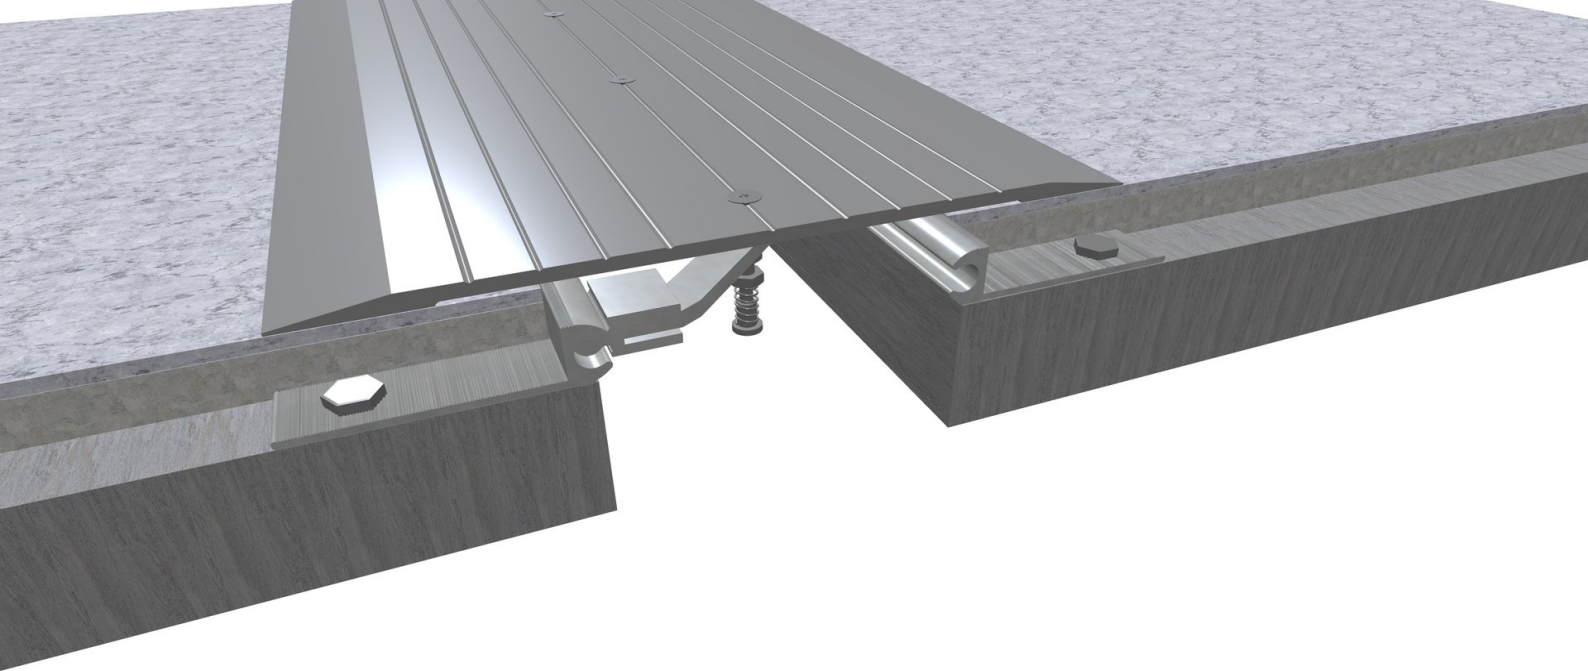

ДЕФОРМИКС В 50-20/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 50-20/250 — закладной деформационный элемент из алюминия или нержавеющей стали для устройства прямых швов в нагруженных напольных конструкциях при ширине шва 200 мм; рабочая ширина профиля 375 мм, возможна модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



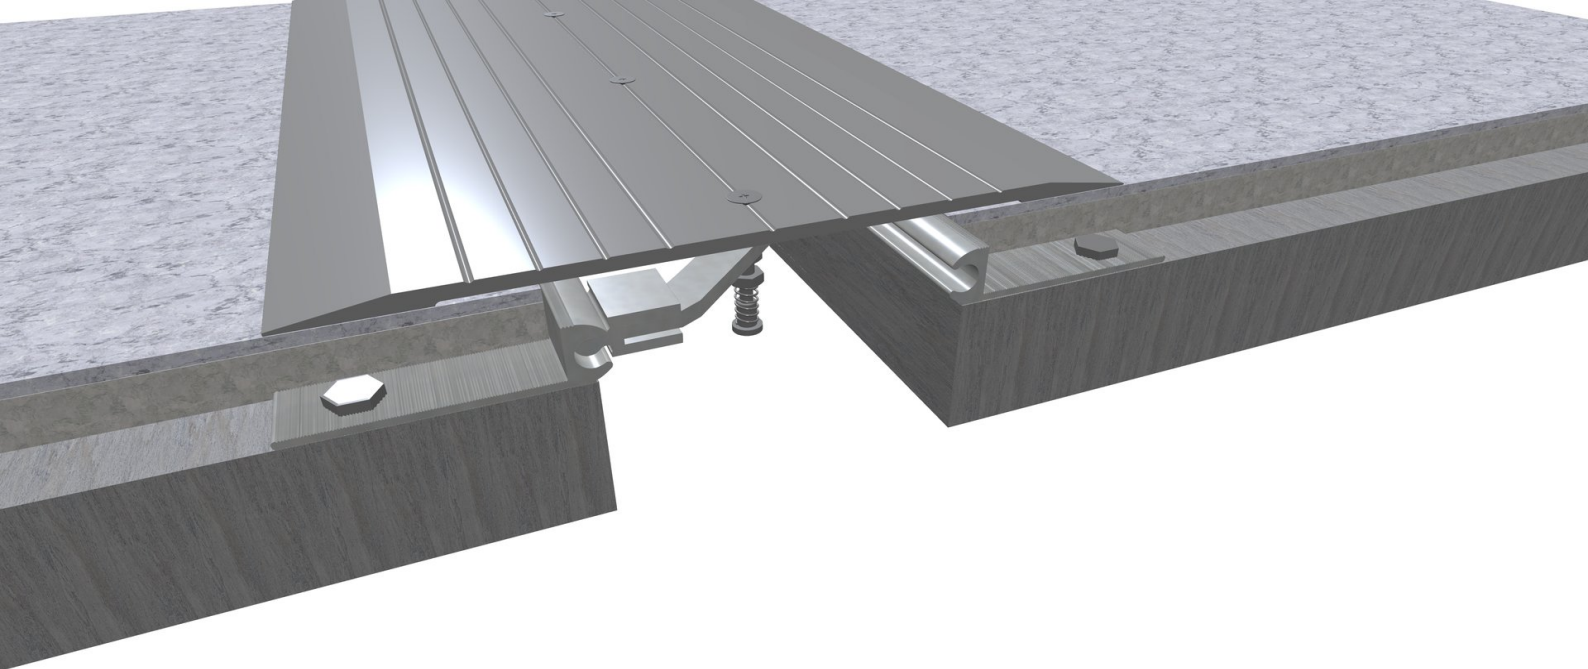

ЧЕРТЁЖ

