


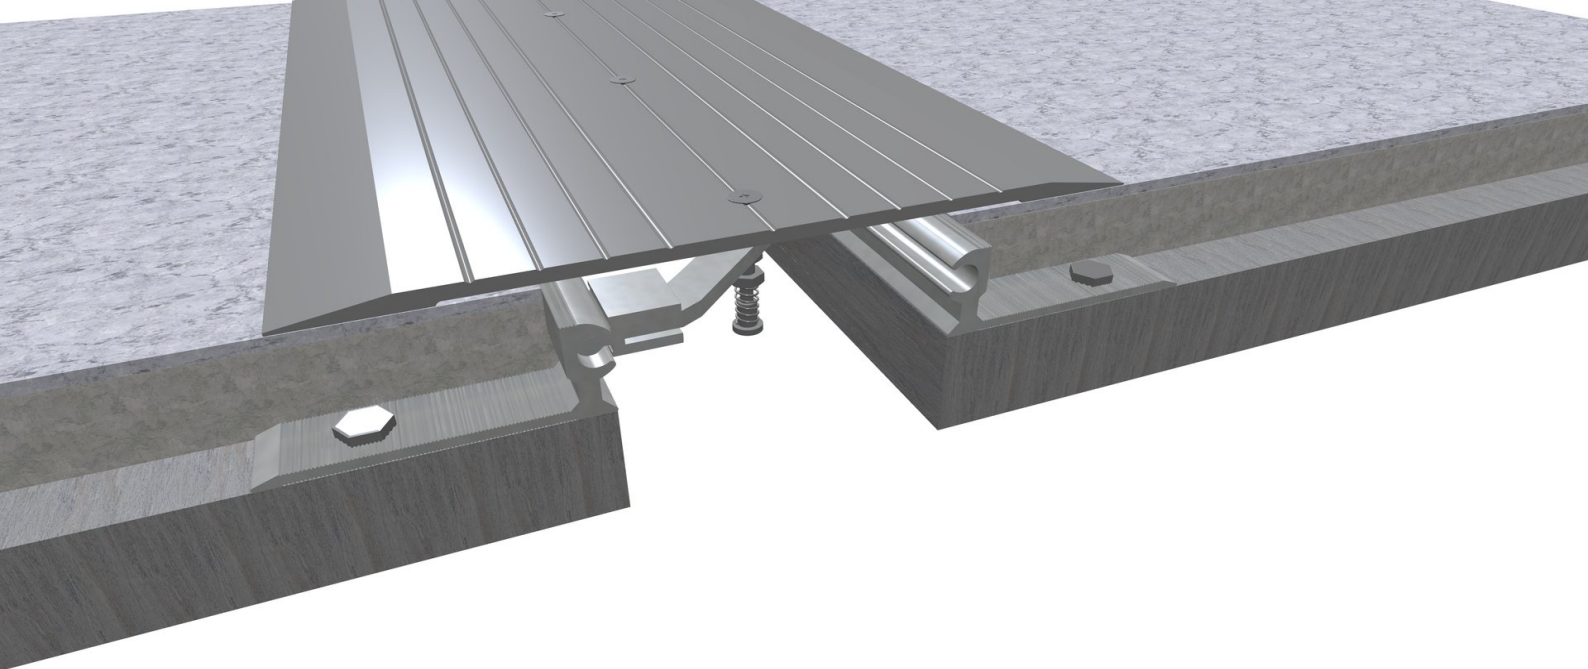

ДЕФОРМИКС В 50-25/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/050 — закладной алюминиевый или нержавеющей профиль для деформационных швов в полах при высоких эксплуатационных нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 50 мм, общая ширина профиля 100 мм, модификация — прямой; возможна изготовление под заказ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



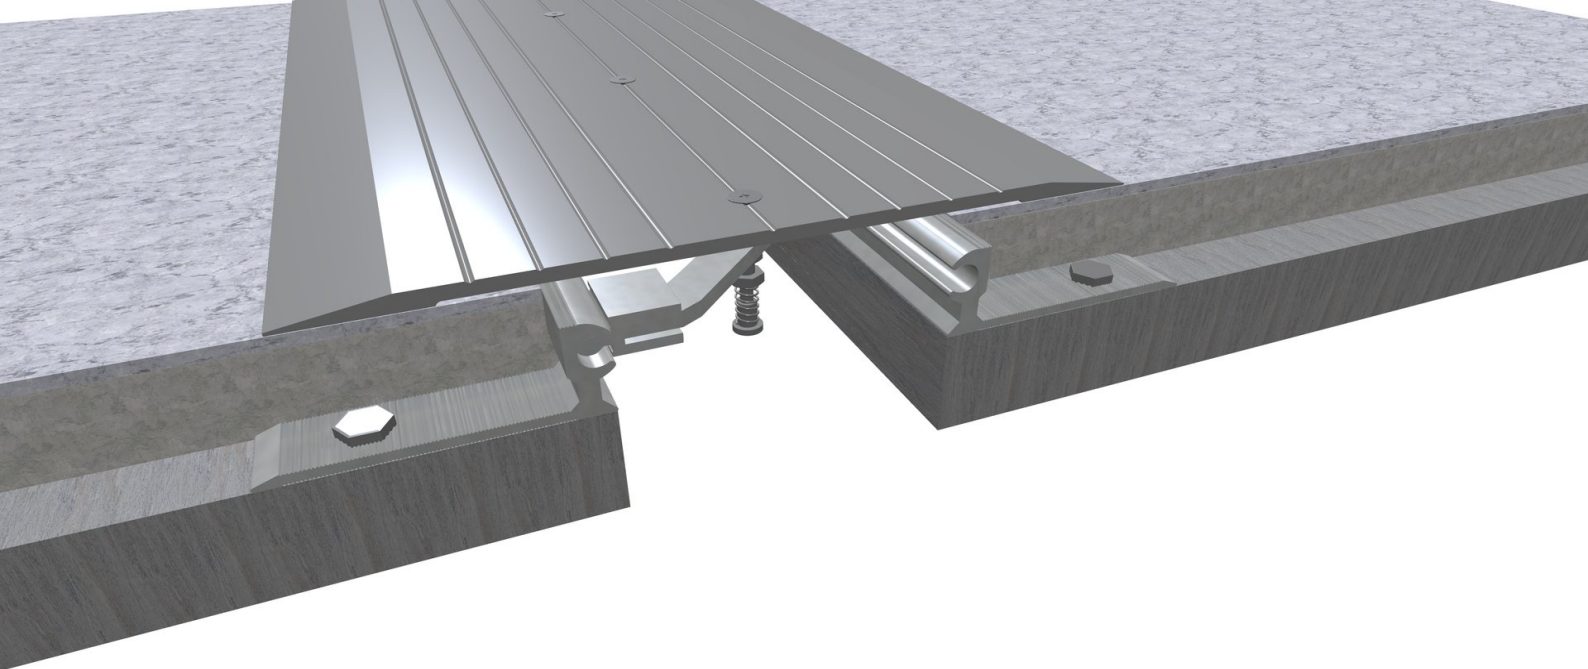

ЧЕРТЁЖ

