


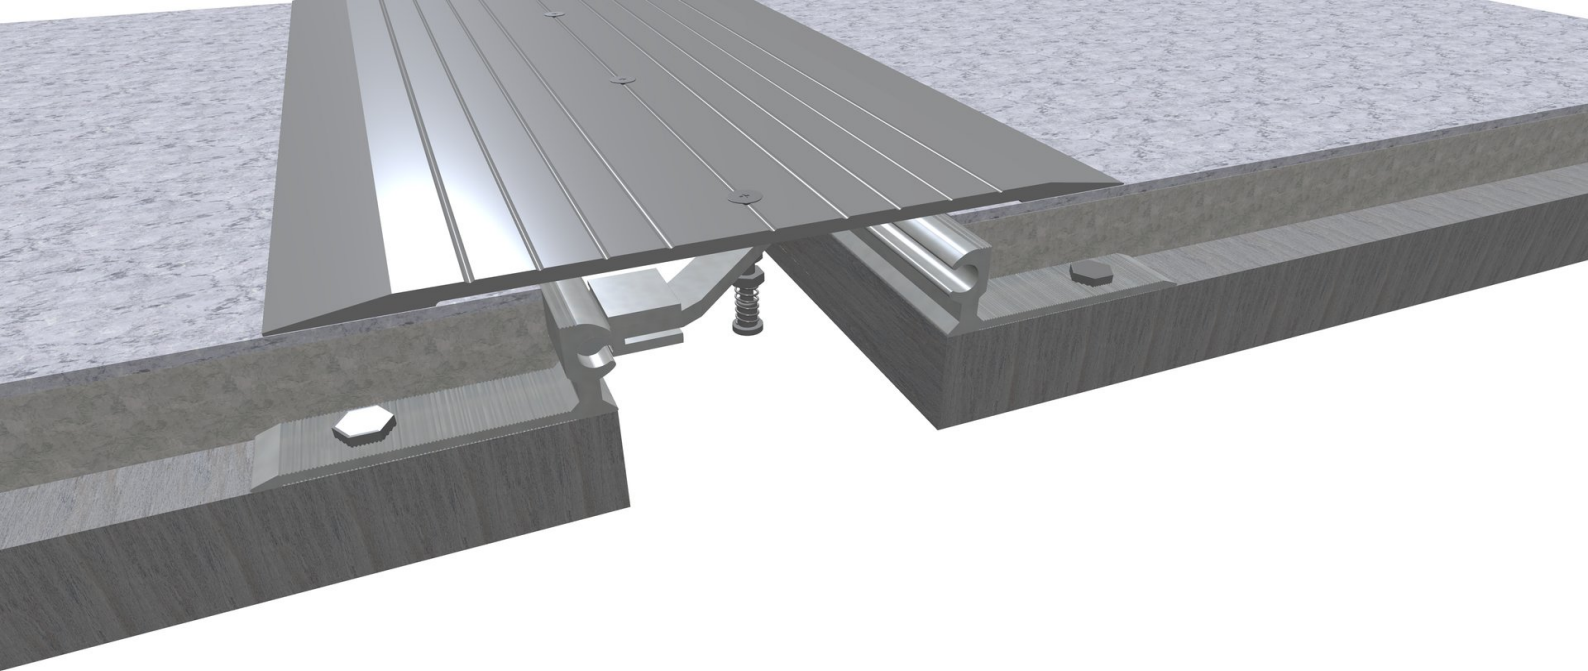

ДЕФОРМИКС В 50-25/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/075 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах при высоких эксплуатационных нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 75 мм, общая ширина профиля 120 мм; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



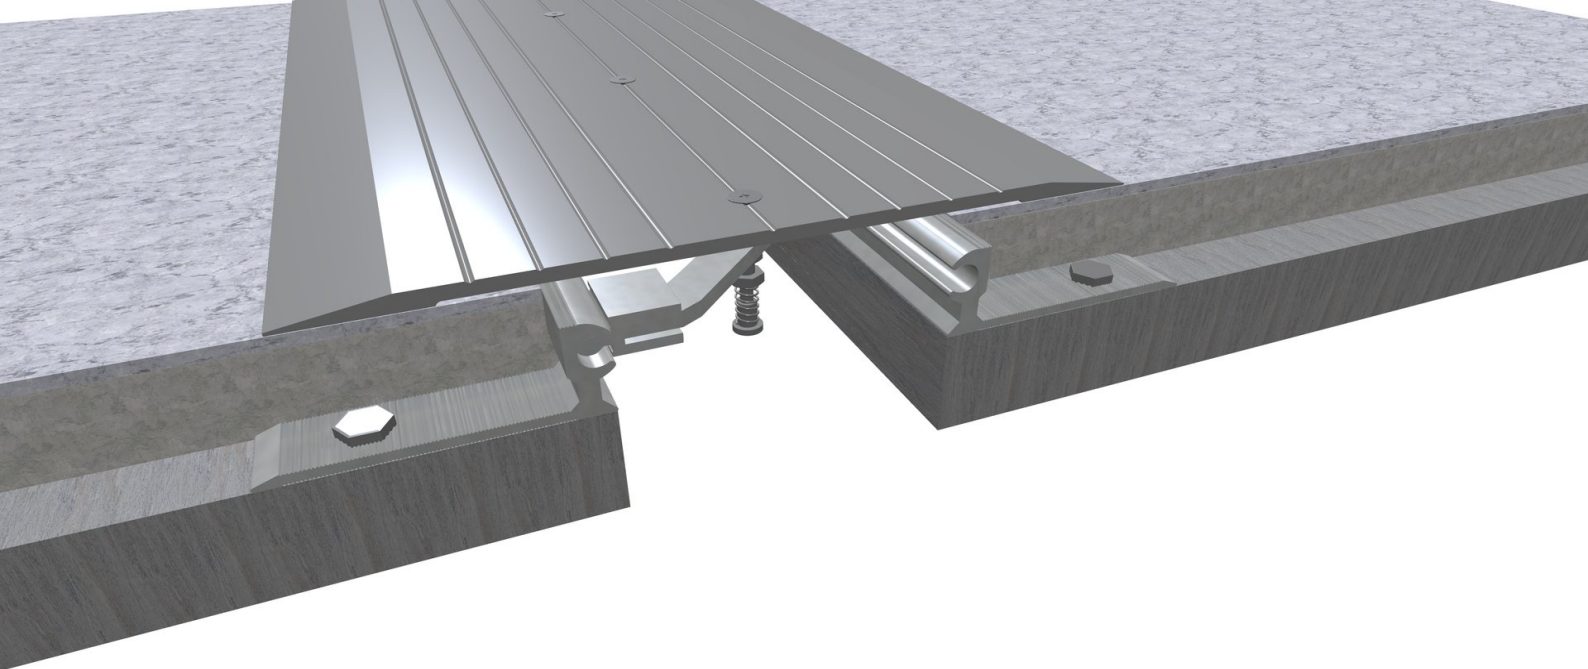

ЧЕРТЁЖ

