


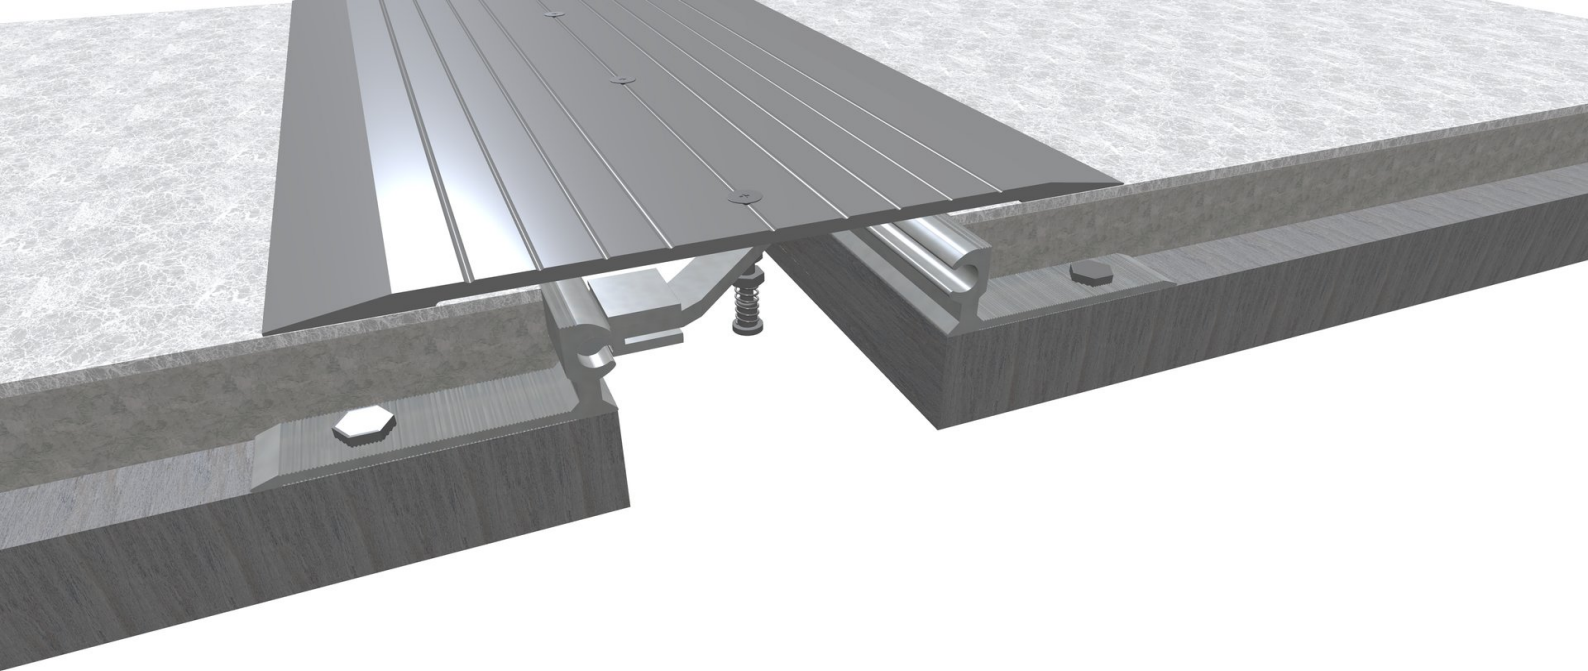

ДЕФОРМИКС В 50-25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/100 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам; рассчитан на ширину шва 100 мм, общая ширина профиля 150 мм; возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



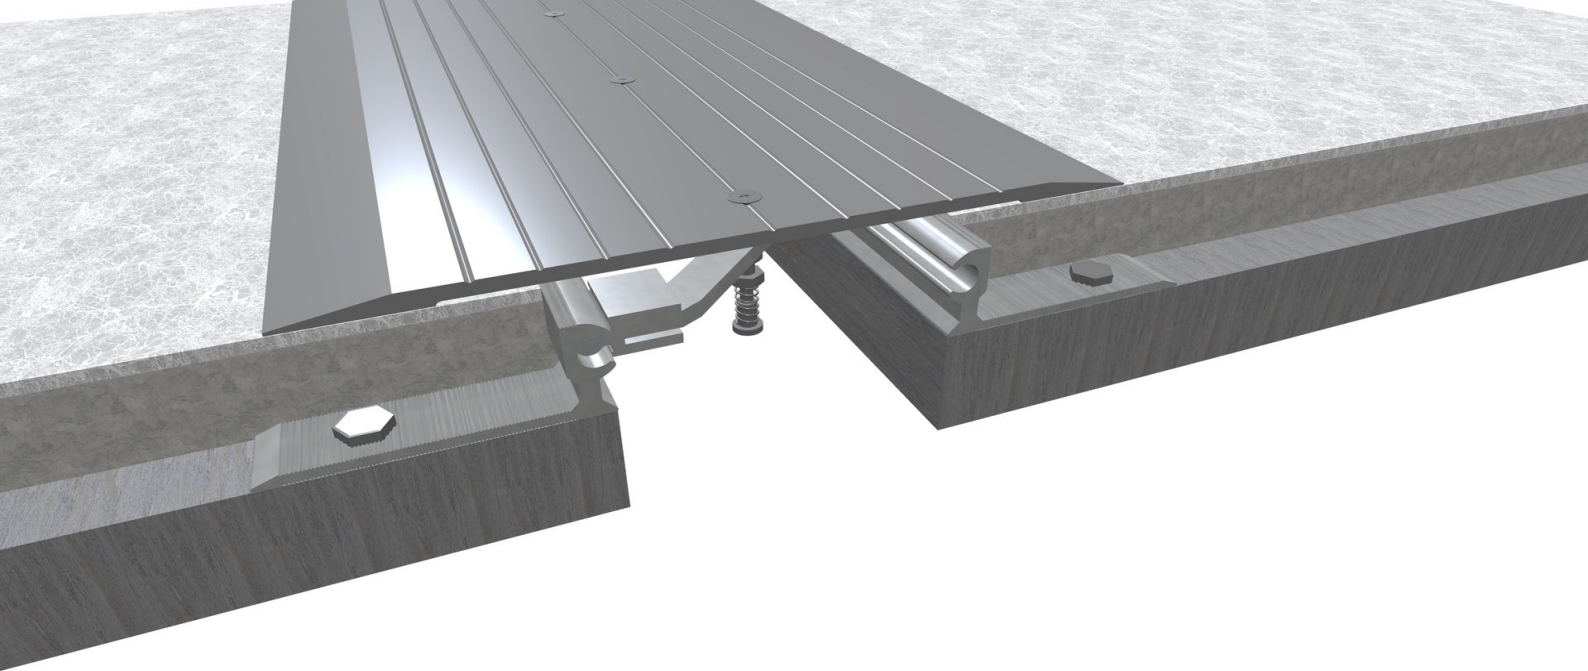

ЧЕРТЁЖ

