


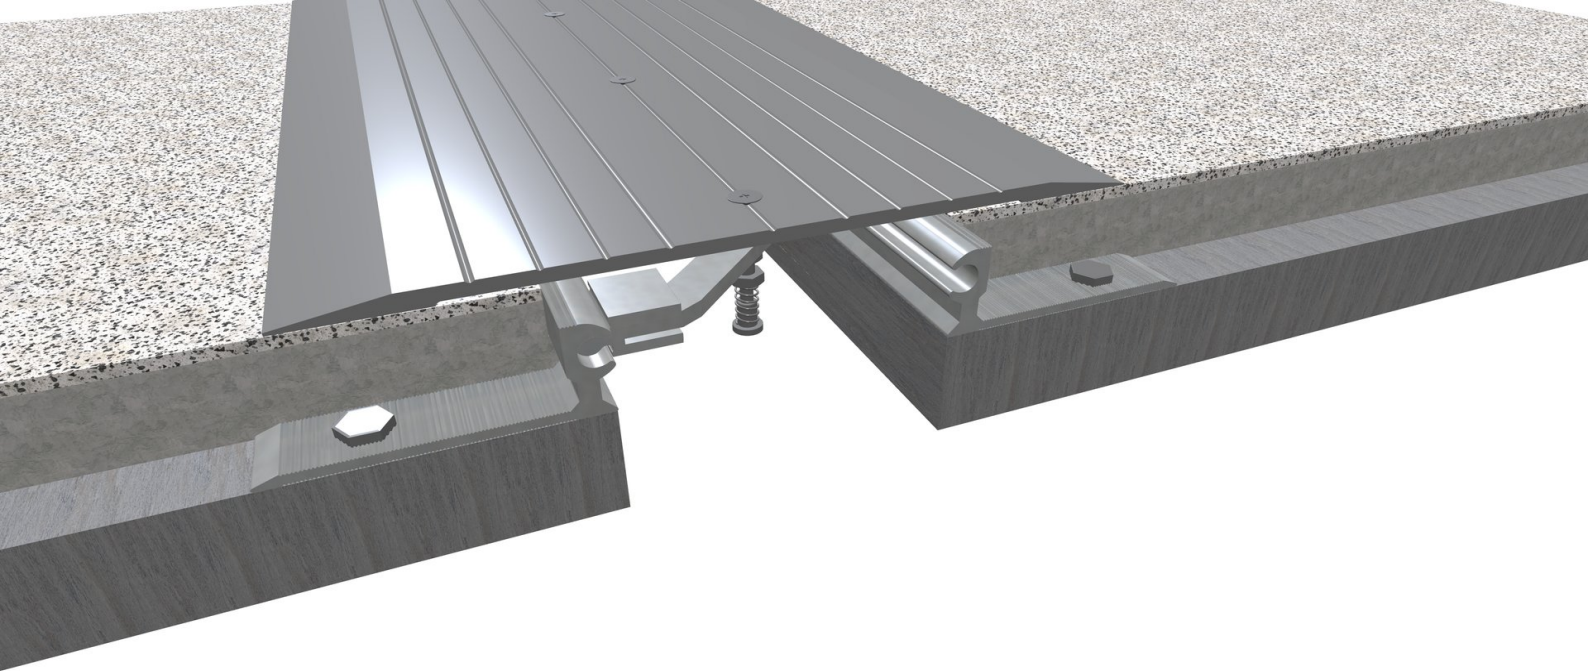

ДЕФОРМИКС В 50-25/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/150 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных статико-динамических нагрузках; рассчитан на шов шириной 150 мм, габаритная ширина профиля 220 мм, прямая модификация; возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



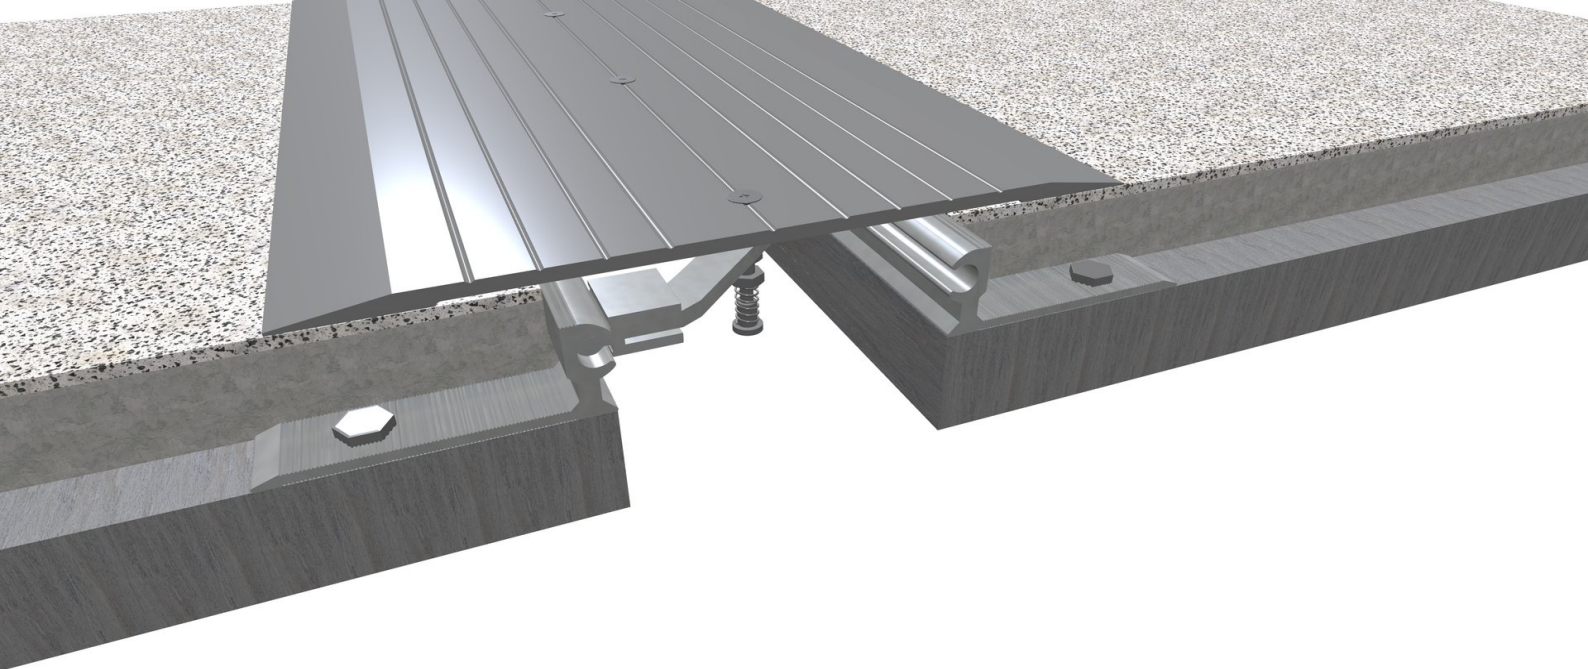

ЧЕРТЁЖ

