


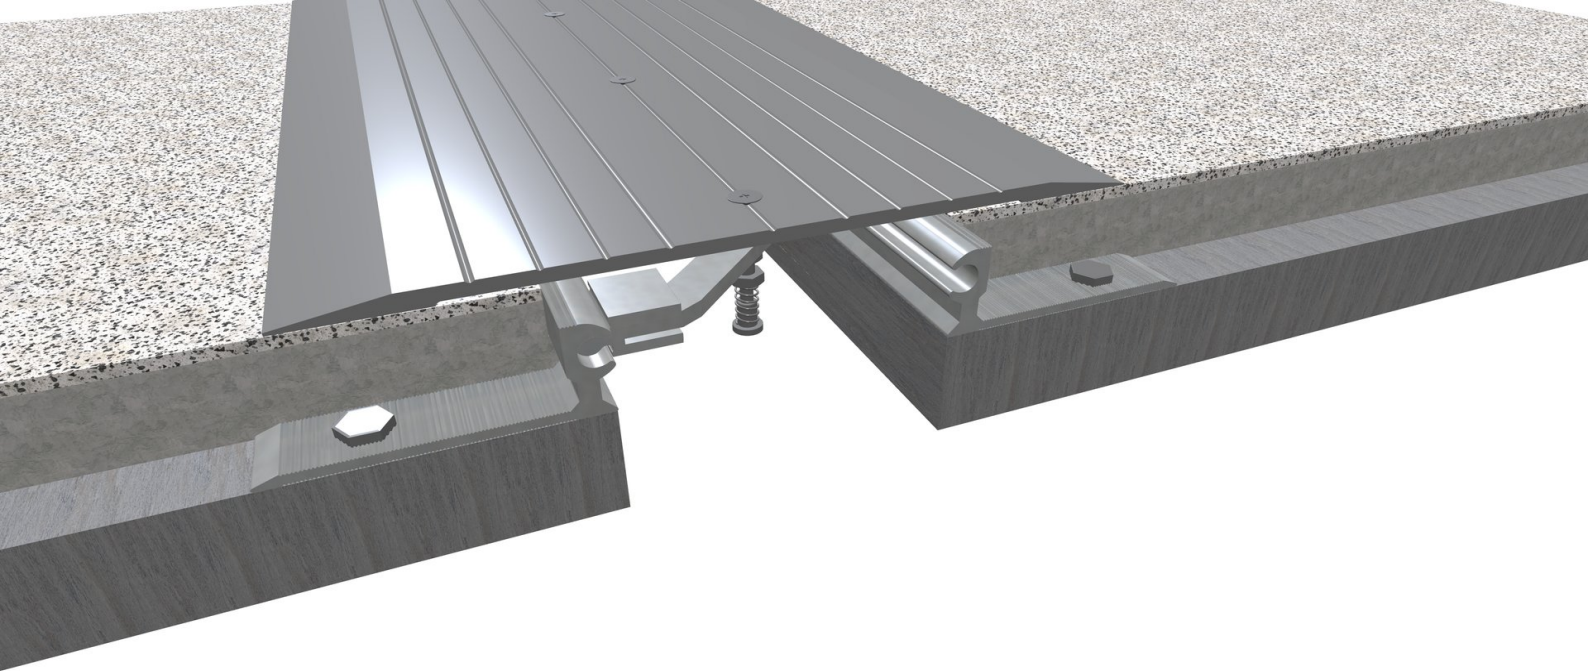

ДЕФОРМИКС В 50-25/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/250 — закладной деформационный профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали, рассчитанный на устройство деформационных швов полов под высокие статические и динамические нагрузки. Рабочая ширина шва 200 мм, общая ширина профиля 375 мм, модификация — прямая; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления по техзаданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



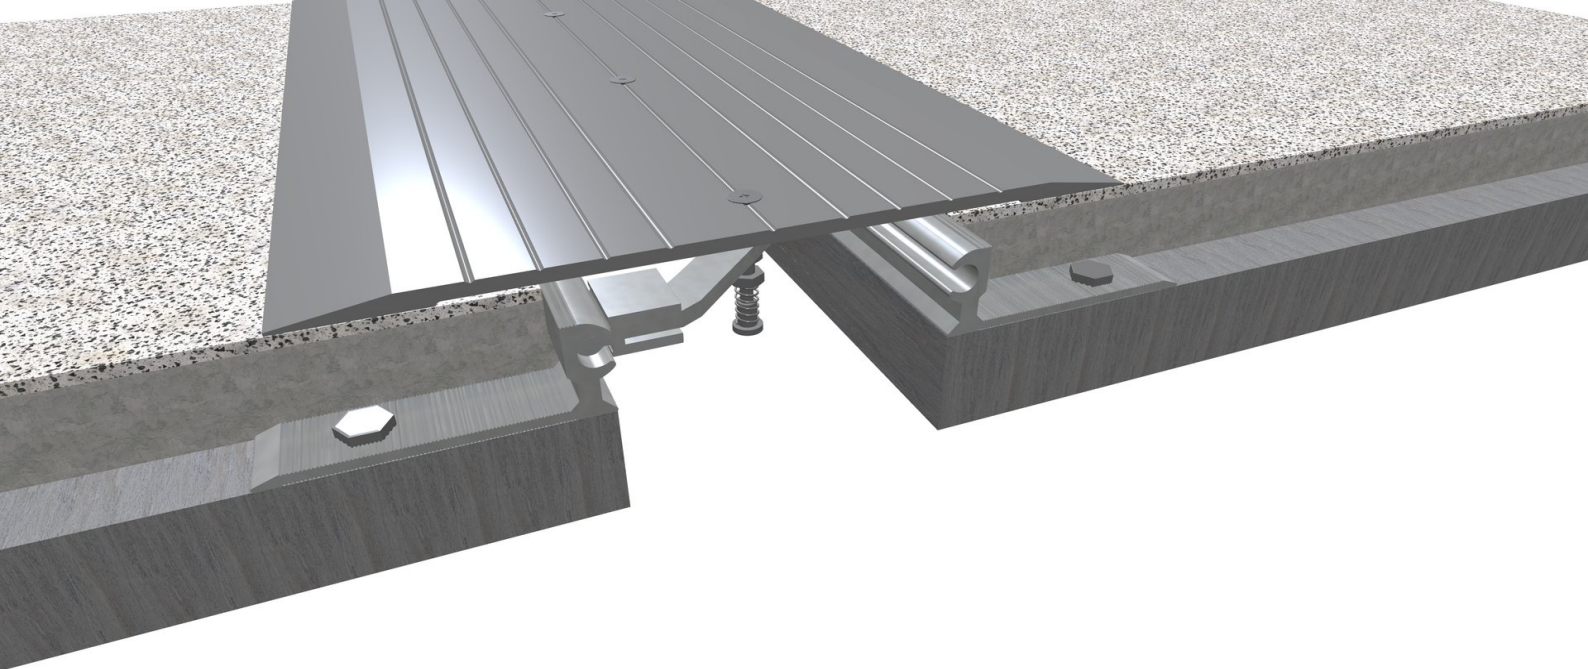

ЧЕРТЁЖ

