


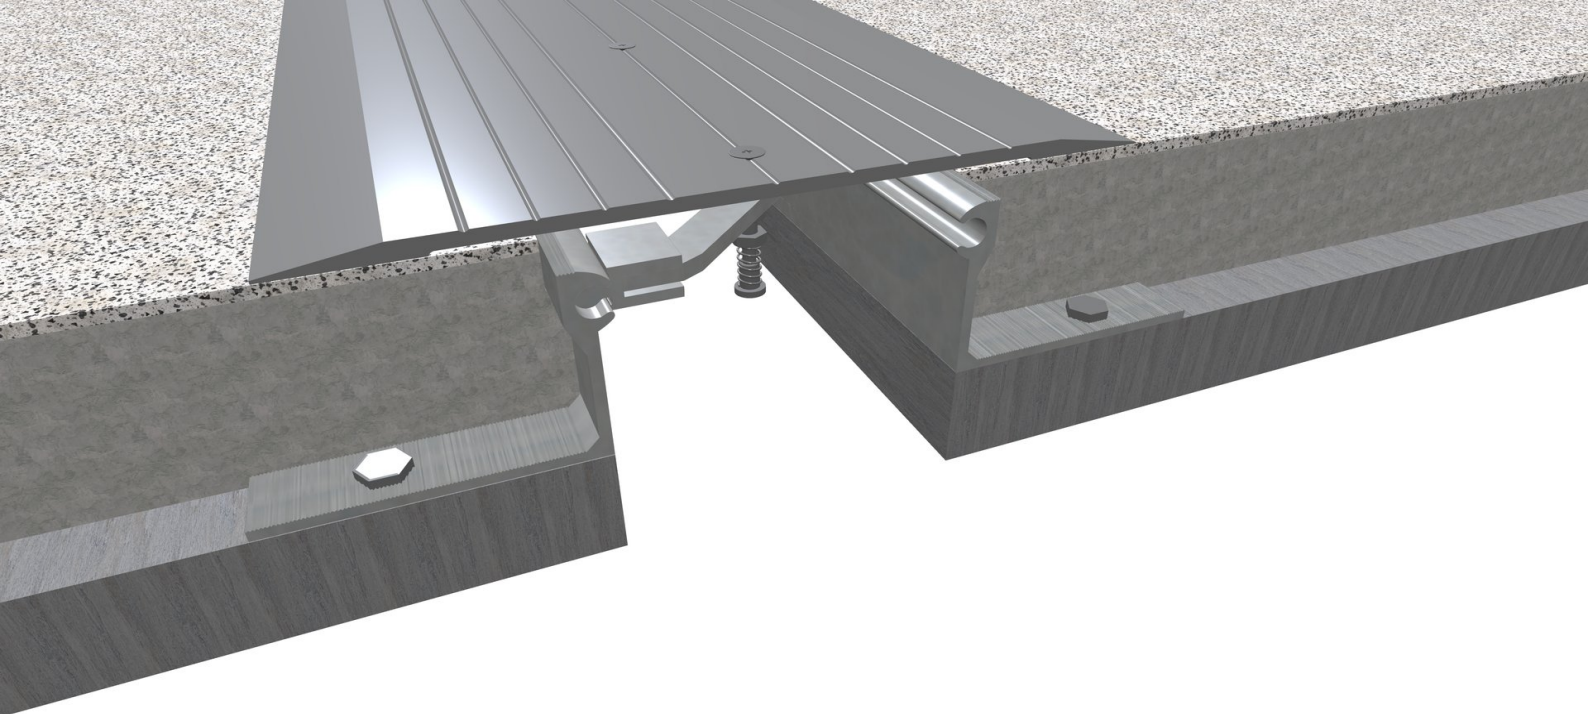

ДЕФОРМИКС В 50-34/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-34/050 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитан на шов шириной 50 мм; рабочая ширина профиля 100 мм; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



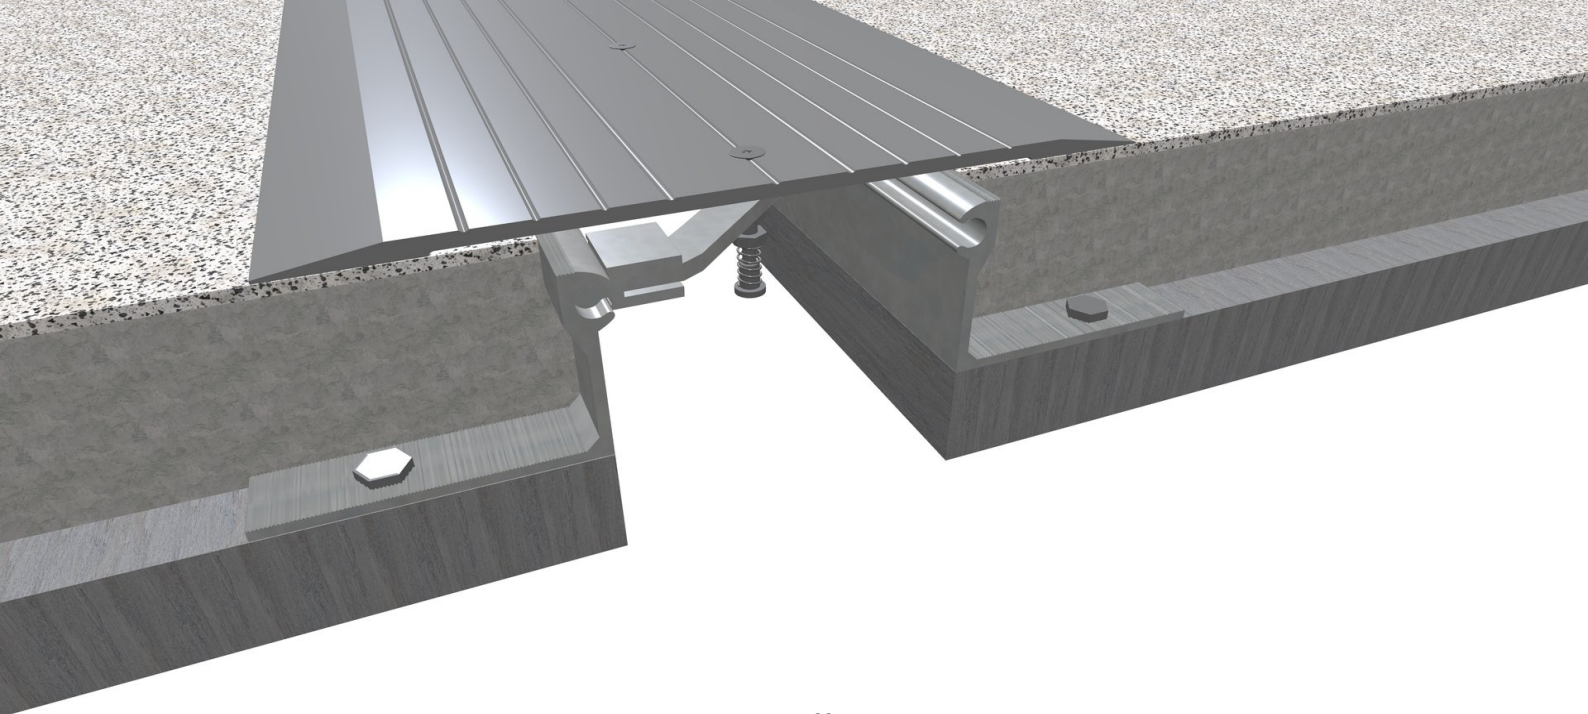

ЧЕРТЁЖ

