


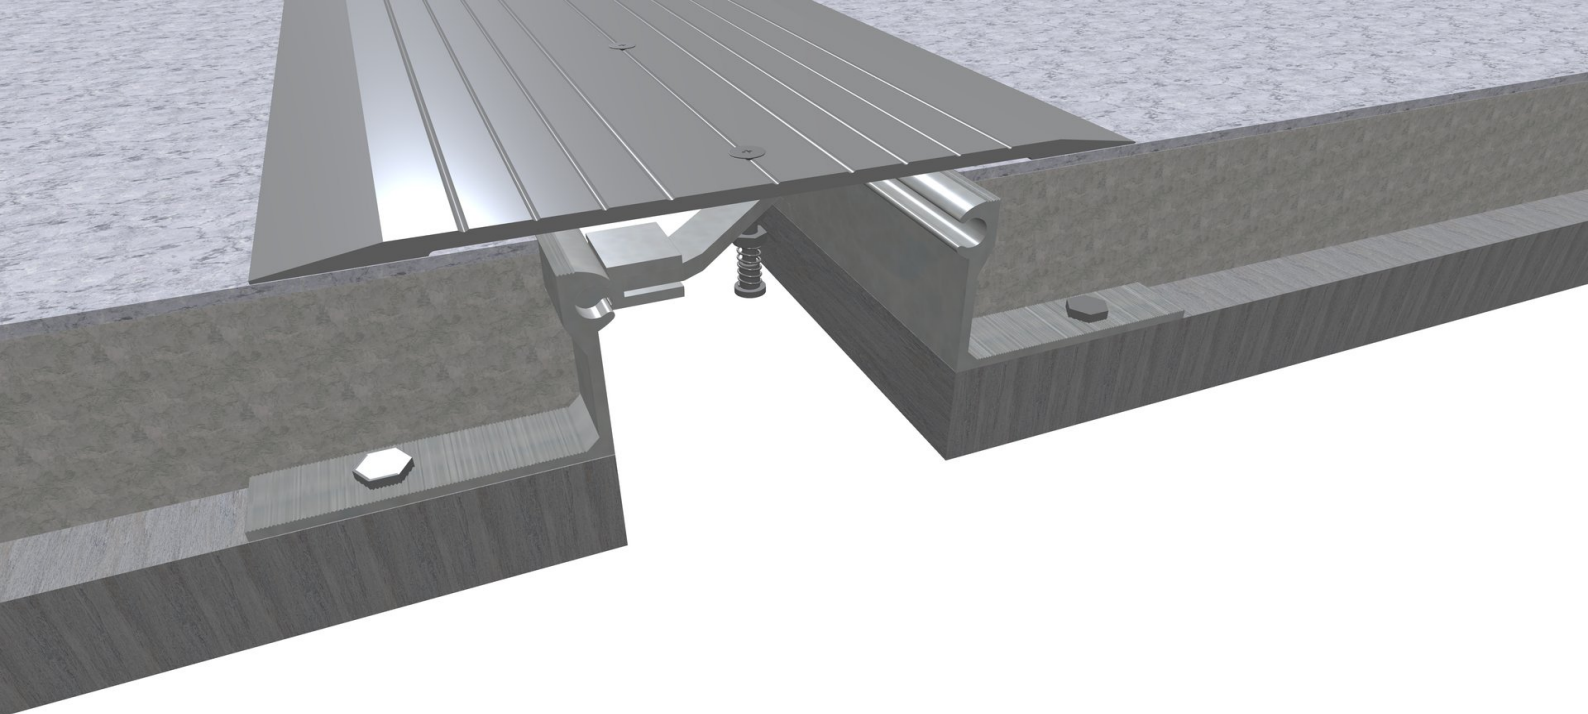

ДЕФОРМИКС В 50-34/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-34/075 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства швов в напольных конструкциях при повышенных статических и динамических нагрузках; рабочая ширина шва 75 мм, общая ширина профиля 120 мм, прямая модификация; возможна изготовление по заказу (изменение геометрии, материала и цвета).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



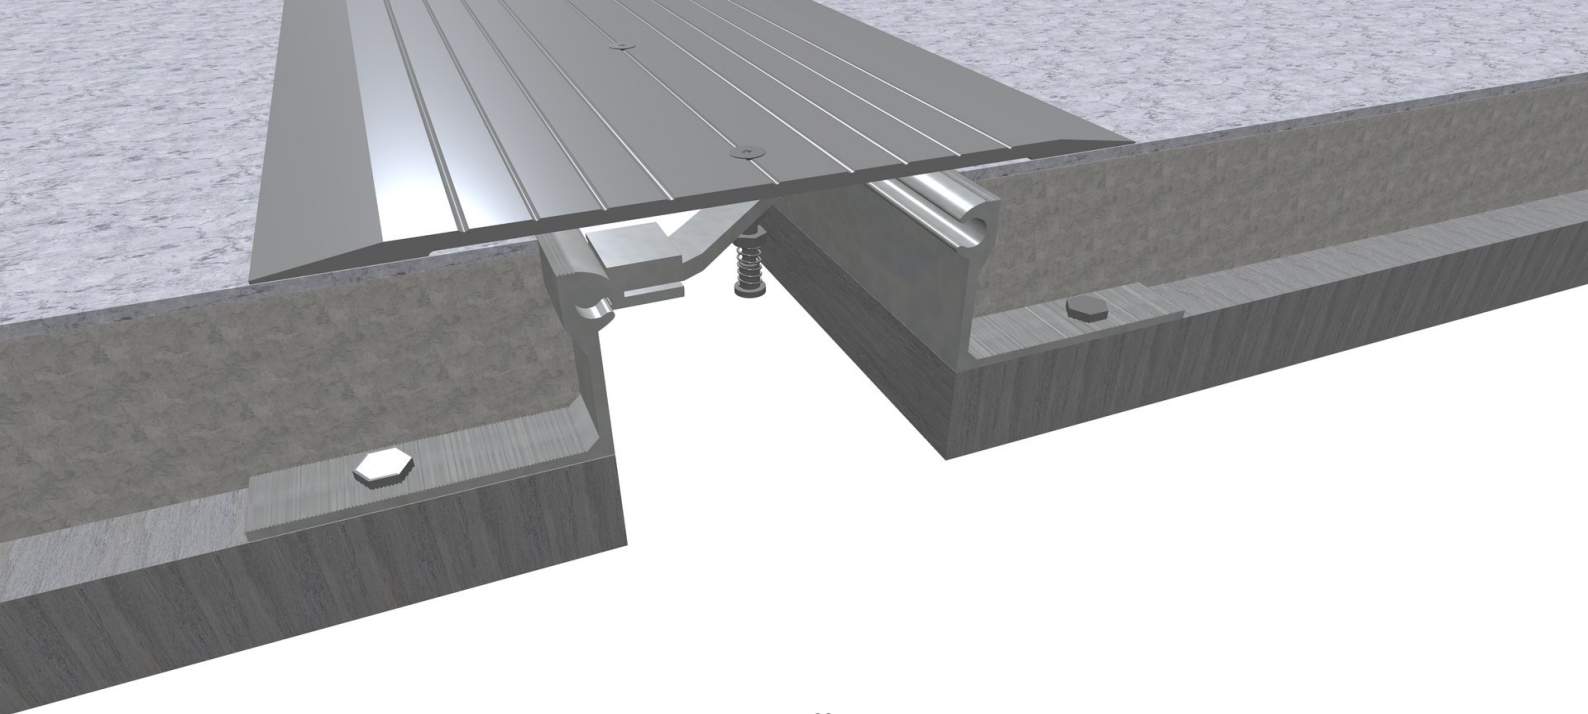

ЧЕРТЁЖ

