


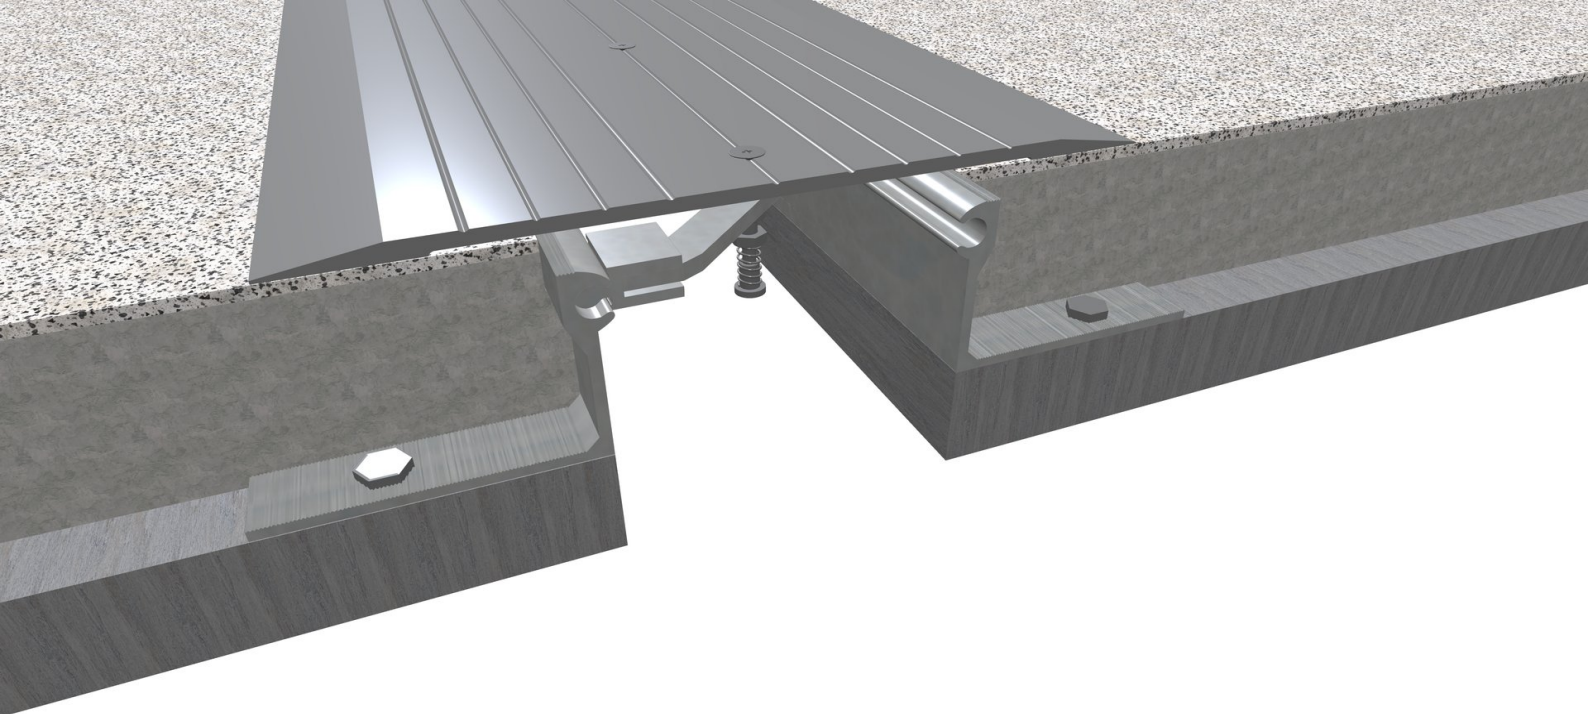

ДЕФОРМИКС В 50-34/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 50-34/150 из алюминия или нержавеющей стали, предназначенный для устройства закладных деформационных швов в полах высокой нагрузочной категории; рассчитан на швы шириной 150 мм при габаритной ширине профиля 220 мм. Монтаж – закладной, тип – прямой; возможна изготовление модификаций по геометрии, материалу и цвету под проектные требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



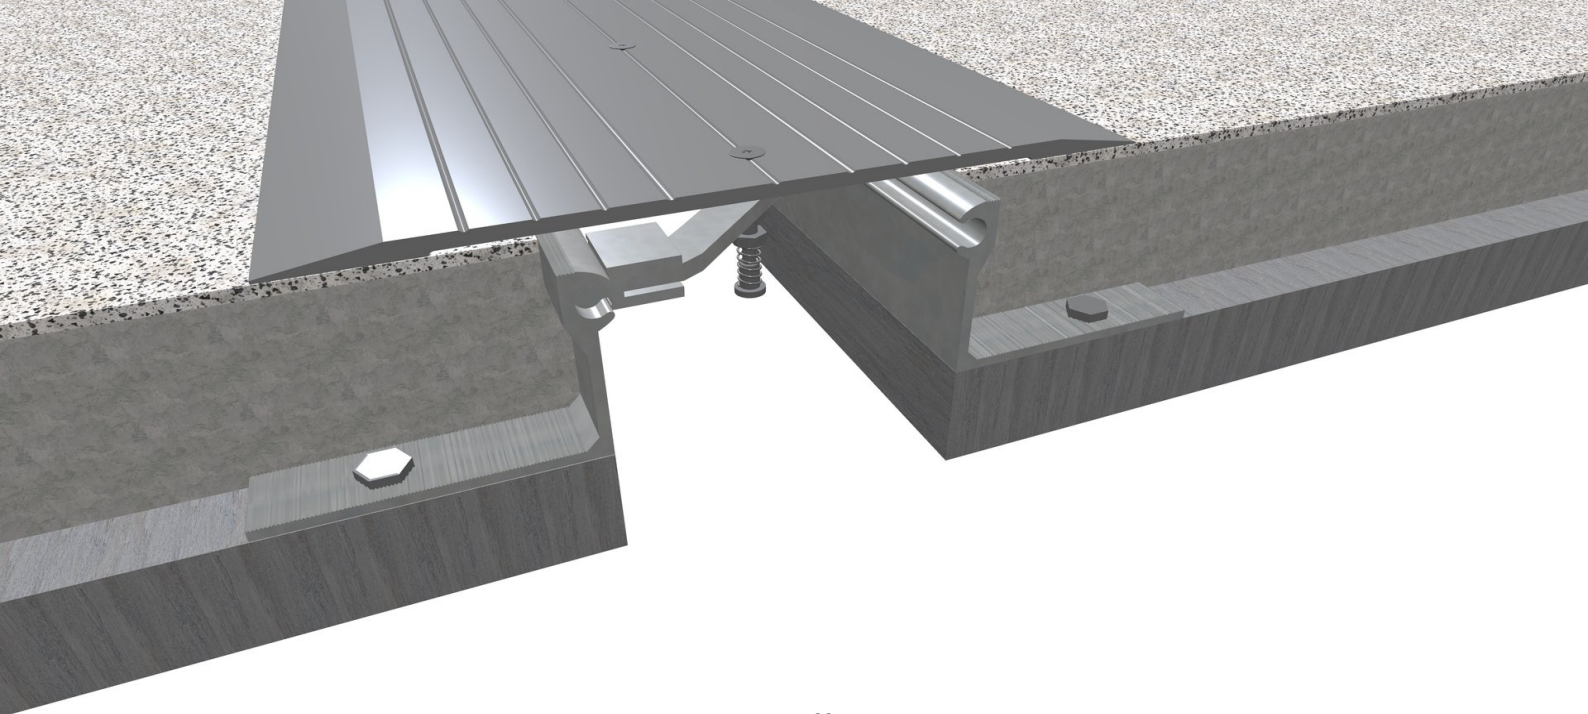

ЧЕРТЁЖ

