


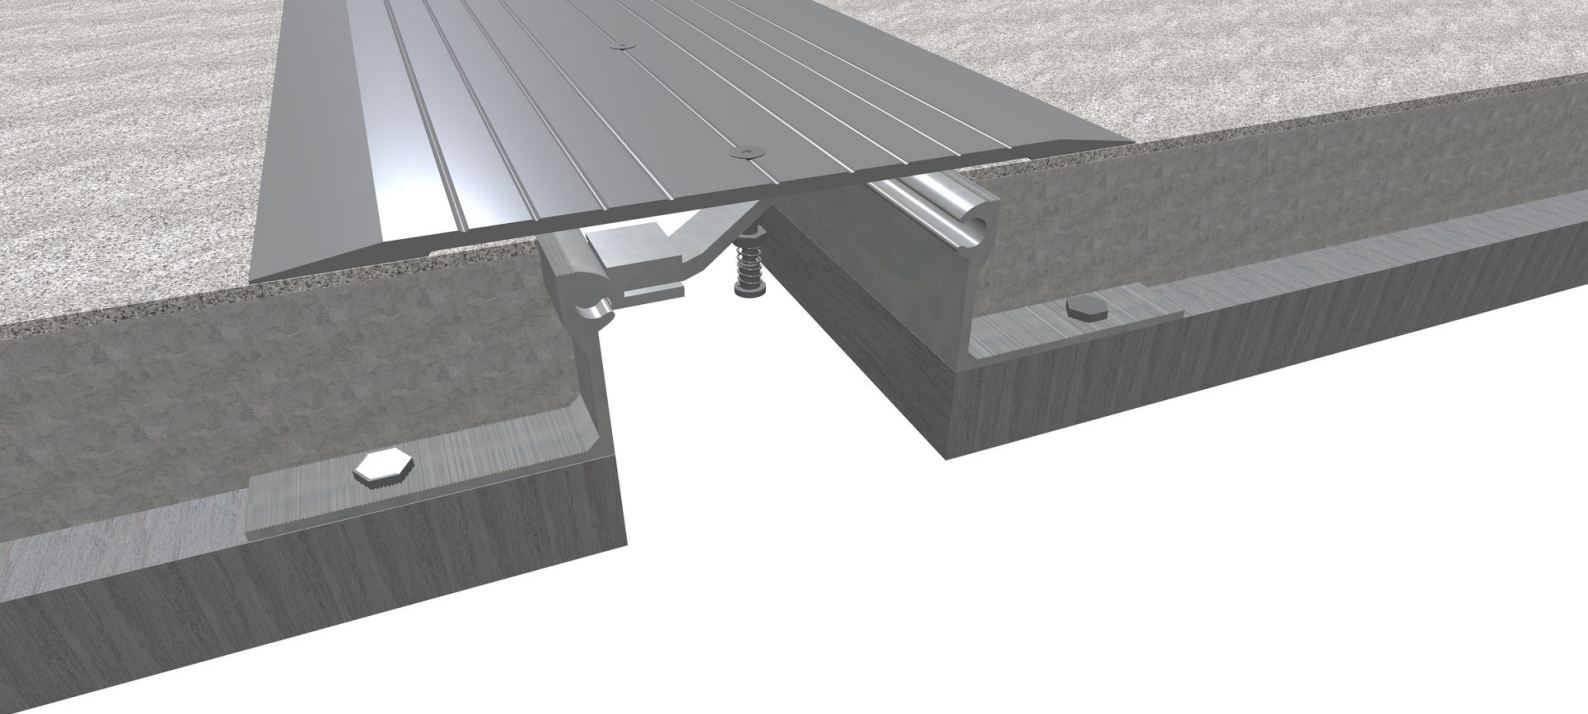

ДЕФОРМИКС В 50-34/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-34/200 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в полах, рассчитанный на рабочую ширину шва 200 мм и общую ширину профиля 300 мм; прямая модификация обеспечивает передачу высоких статических и динамических нагрузок через несущую полосу и анкерные элементы, гарантируя коррозионную стойкость и компенсацию термо-усадочных деформаций; возможна изготовление модификаций по геометрии, материалу и цвету под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



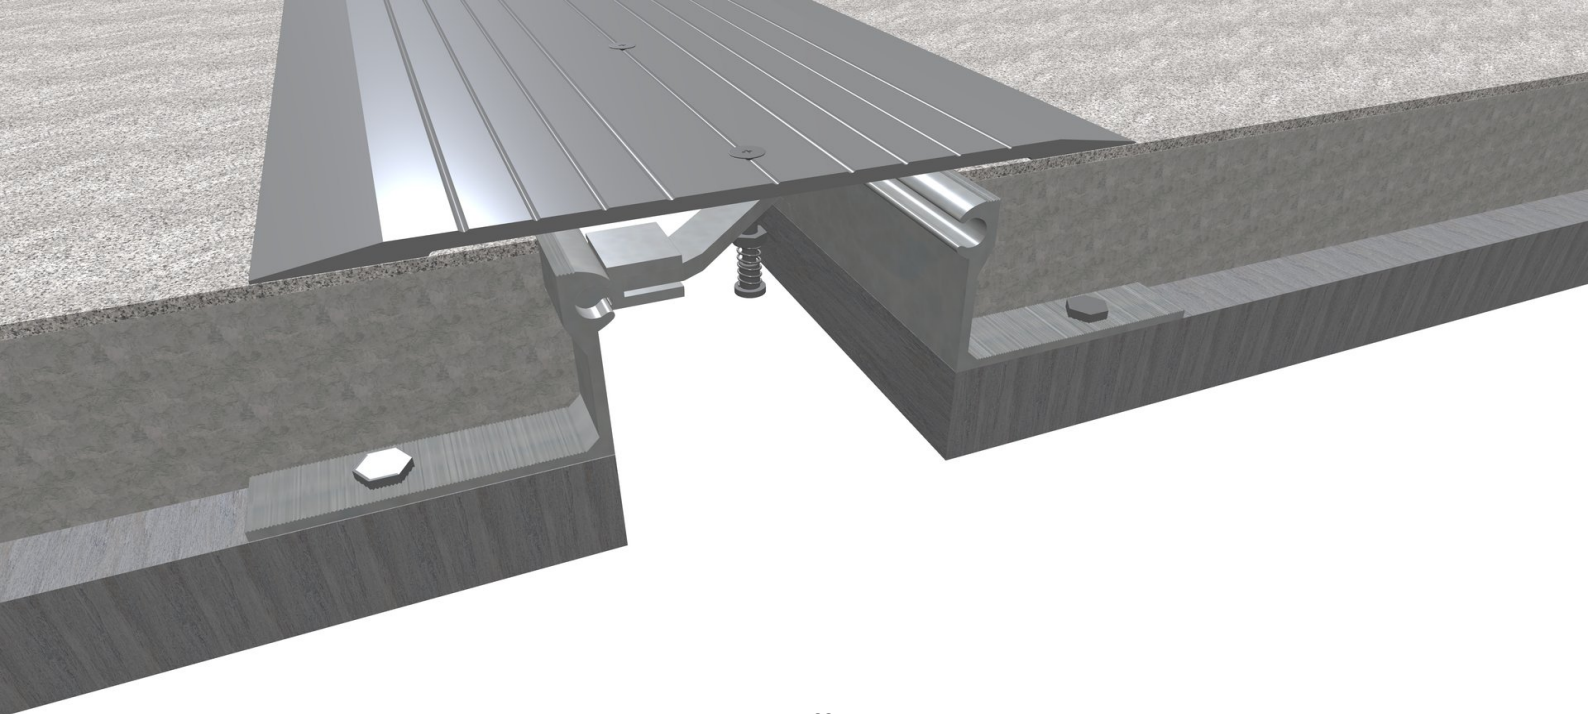

ЧЕРТЁЖ

