


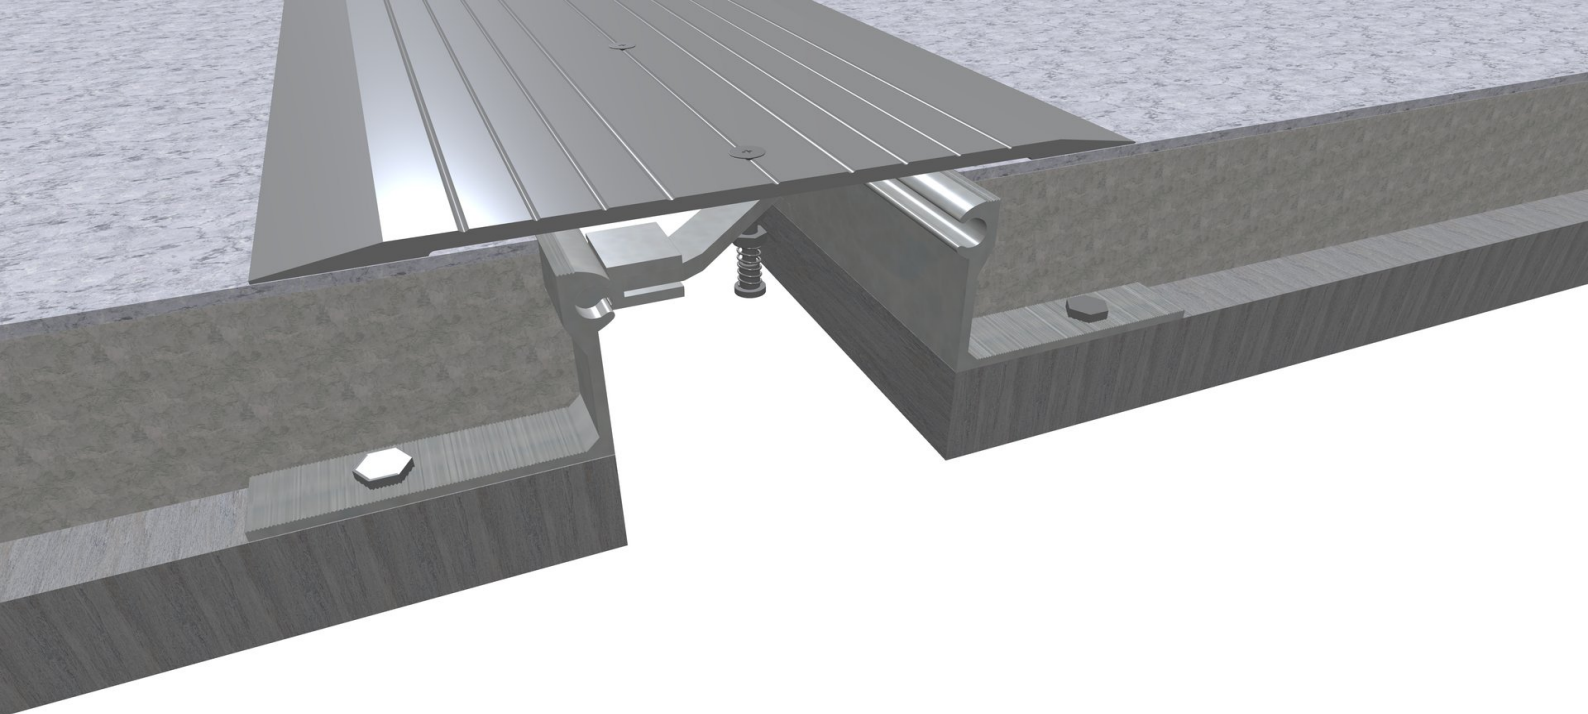

ДЕФОРМИКС В 50-34/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-34/250 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства прямых деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитан на эксплуатацию при высоких динамических и статических нагрузках; рассчитан на швы шириной 200 мм, общая ширина профиля 375 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, материала и цветового оформления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



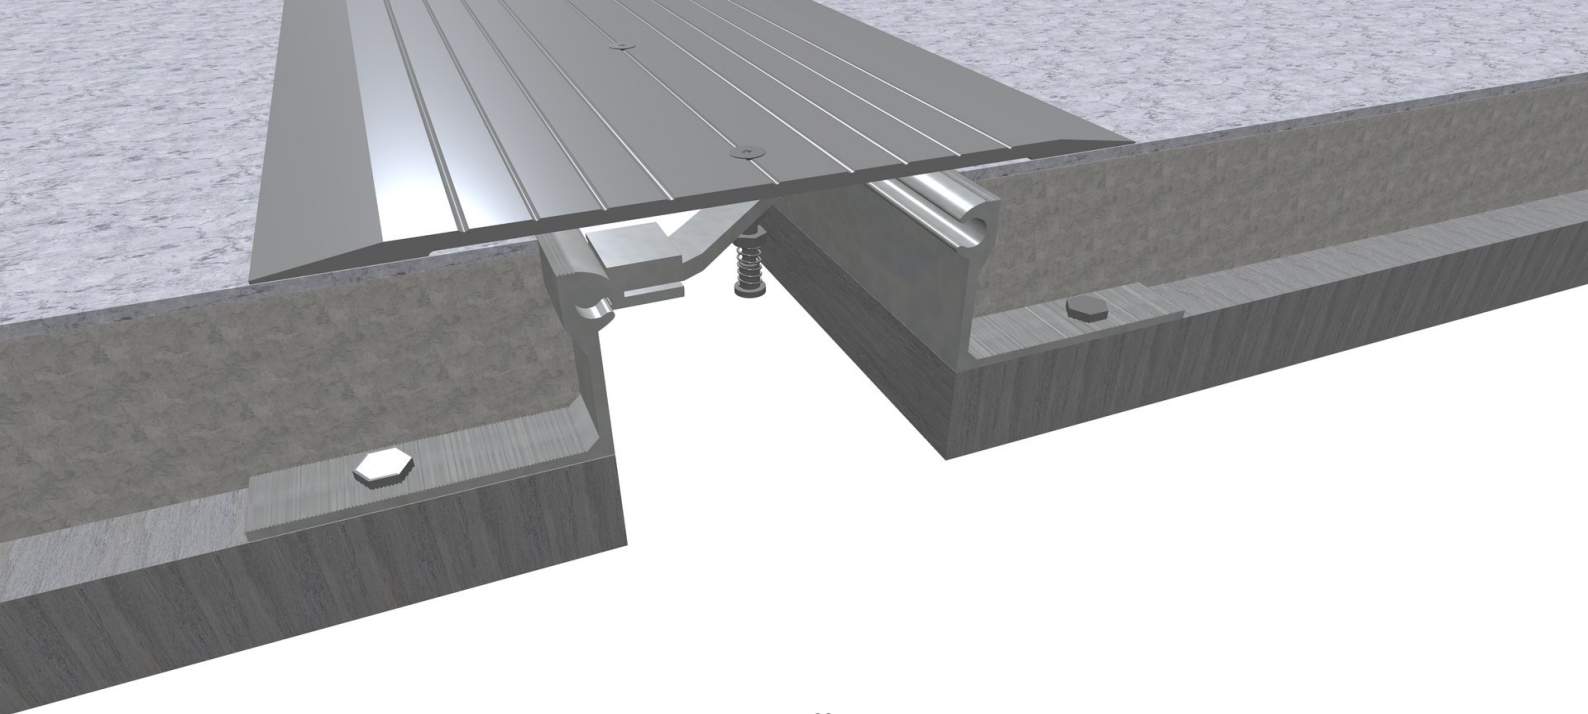

ЧЕРТЁЖ

