


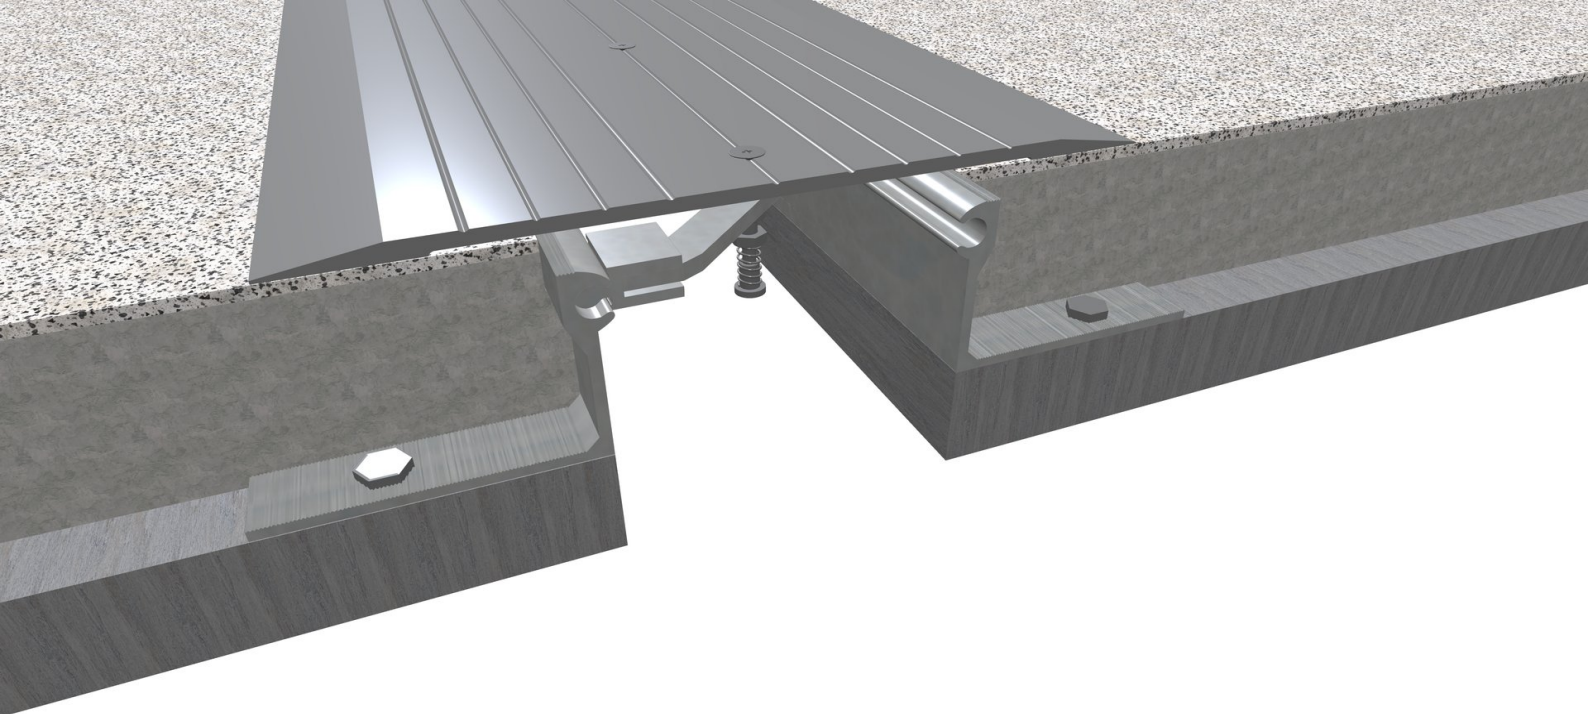

ДЕФОРМИКС В 50-50/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/050 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 100 мм, обеспечивает равномерное распределение контактных и динамических нагрузок; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



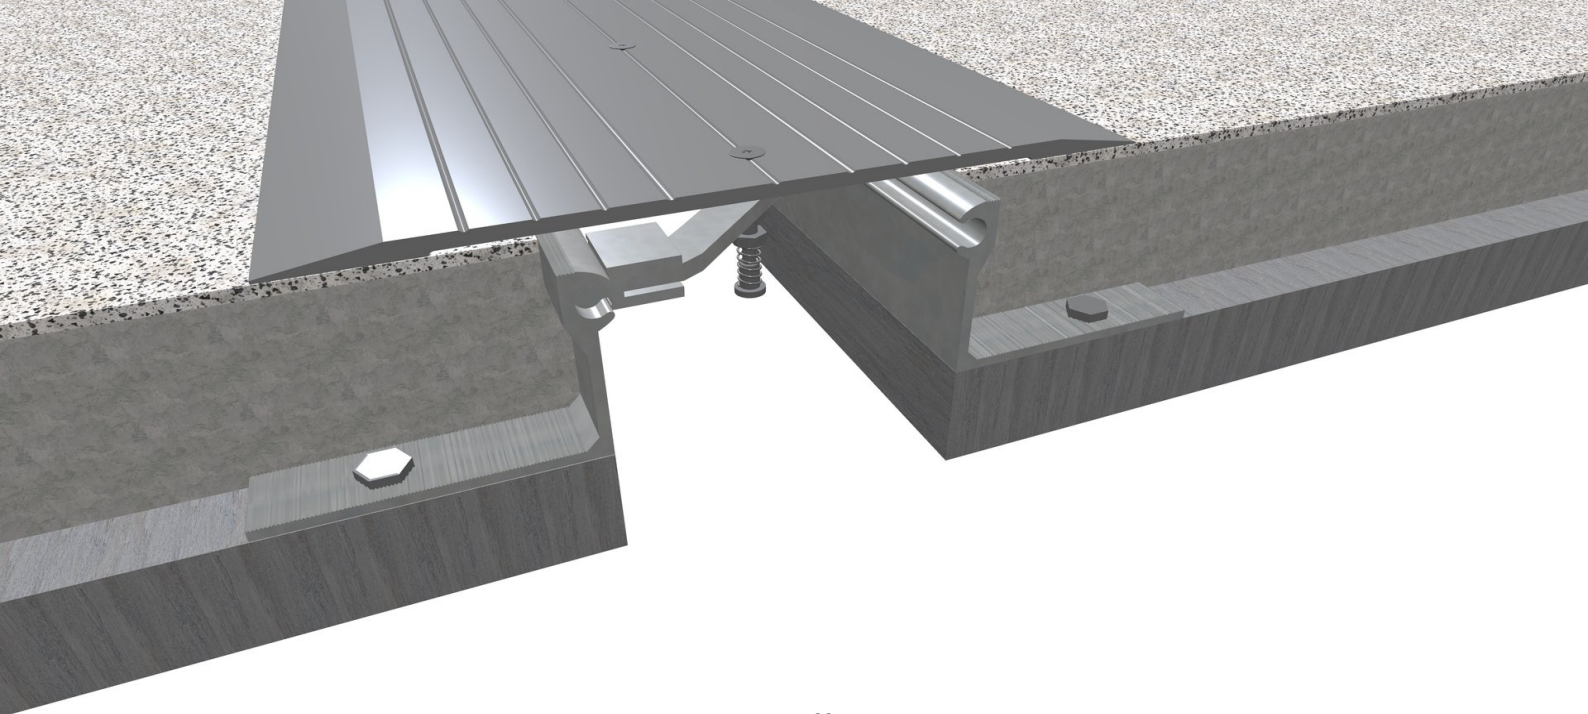

ЧЕРТЁЖ

