


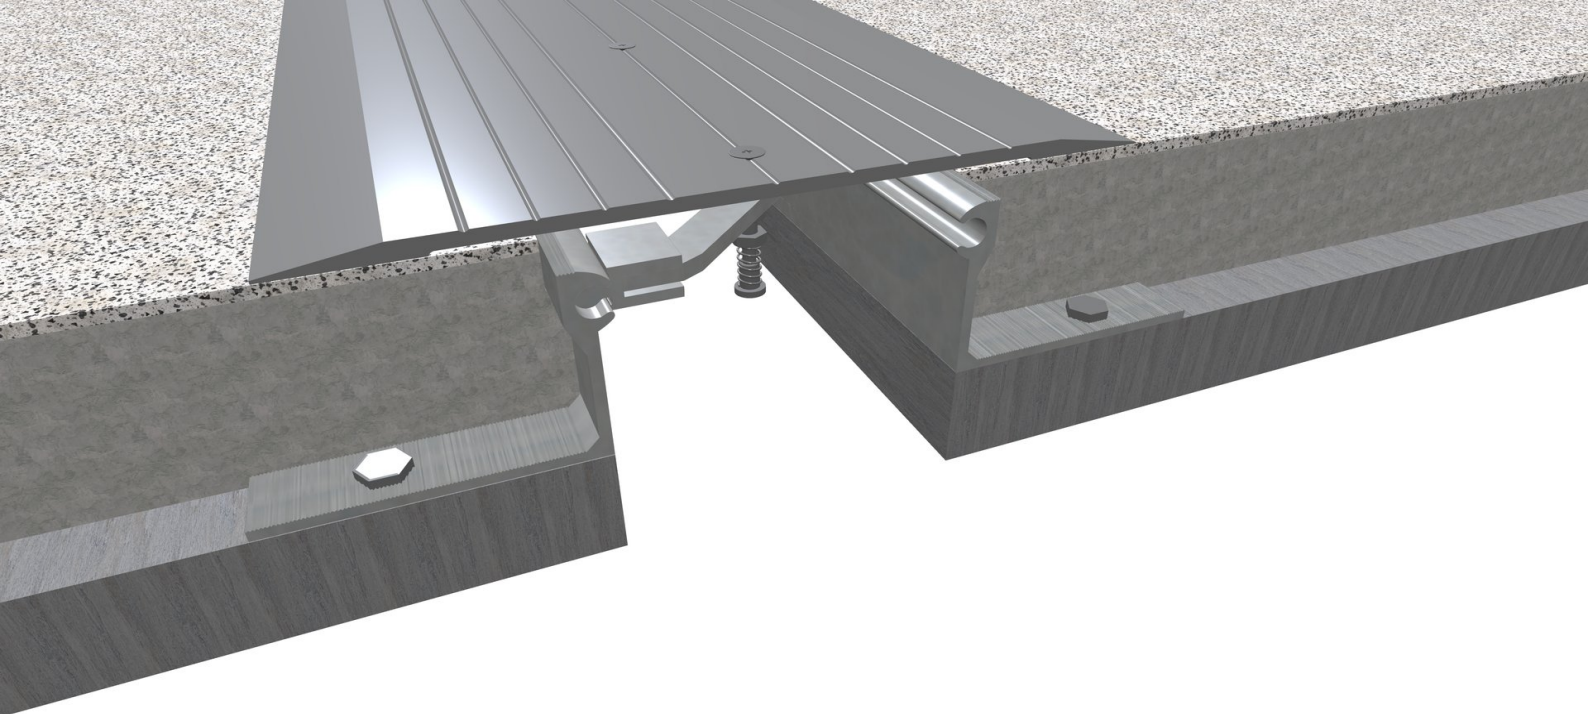

ДЕФОРМИКС В 50-50/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/075 — закладной прямой профиль габаритной шириной 120 мм из алюминия или нержавеющей стали для формирования деформационных швов в полах, подвергающихся высоким статическим и динамическим нагрузкам; предназначен для рабочих швов шириной 75 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, материала и цветового оформления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



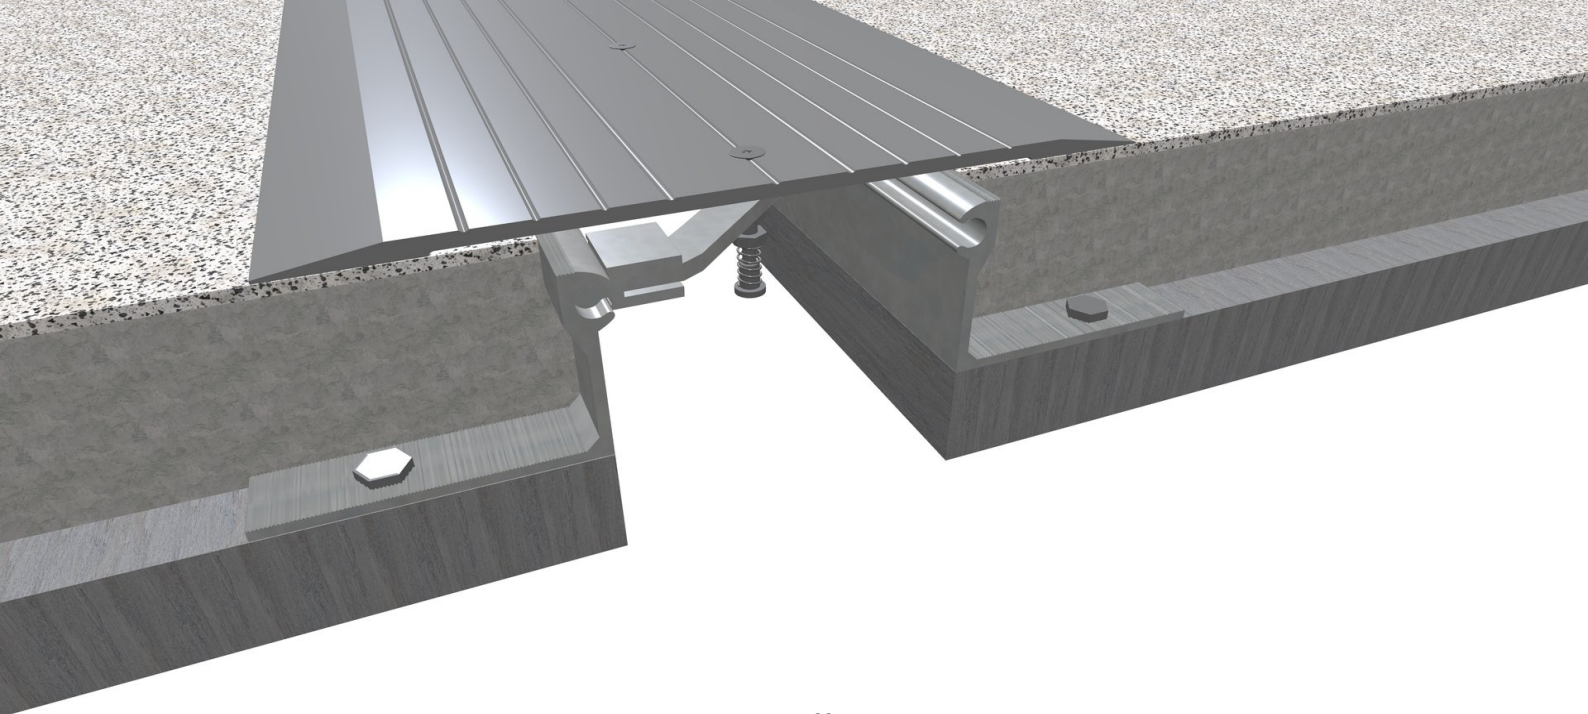

ЧЕРТЁЖ

