


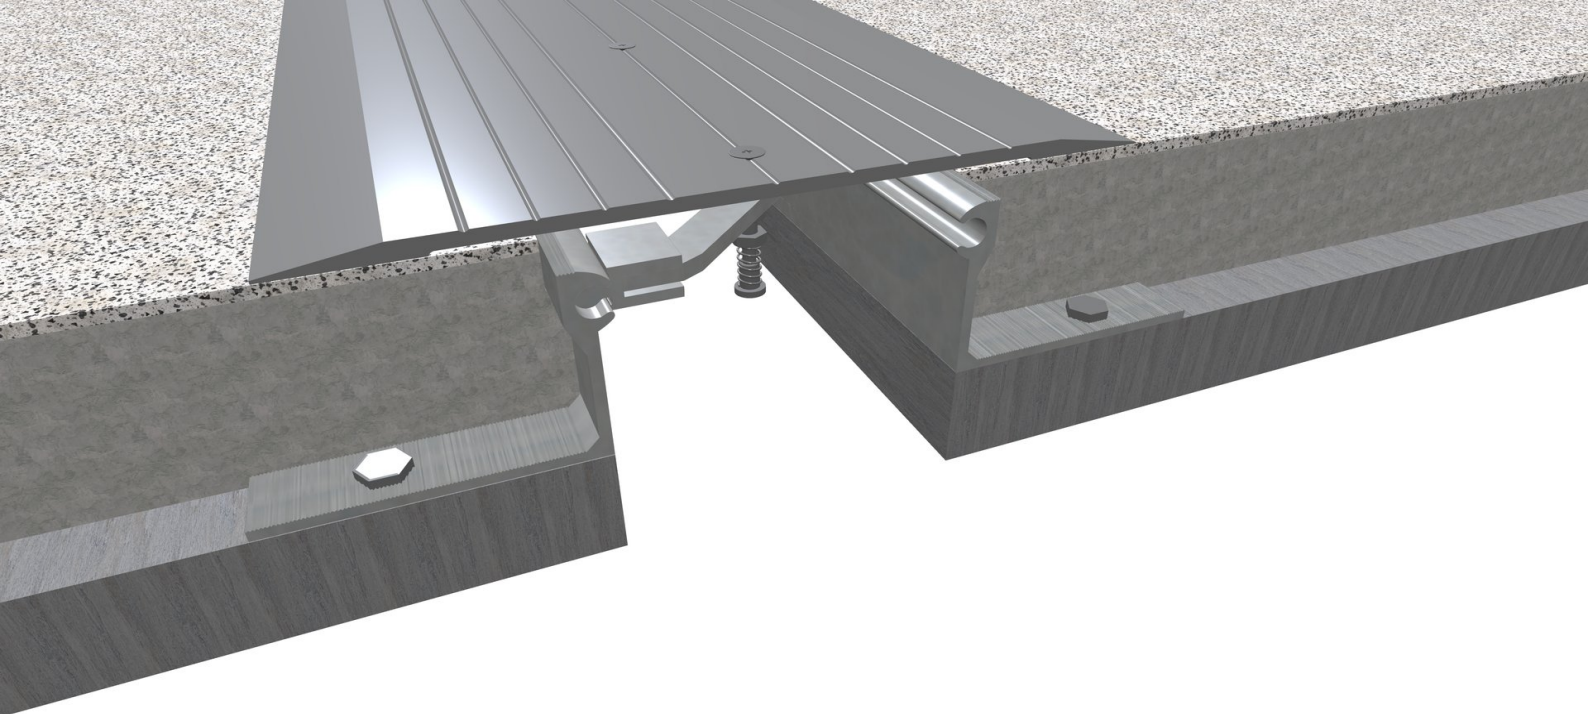

ДЕФОРМИКС В 50-50/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/150 — закладной прямой профиль в алюминиевом или нержавеющей исполнении для деформационных швов в полах высокой статико-динамической нагрузки, рассчитан на межшовный зазор 150 мм при общей ширине 220 мм; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по ТЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



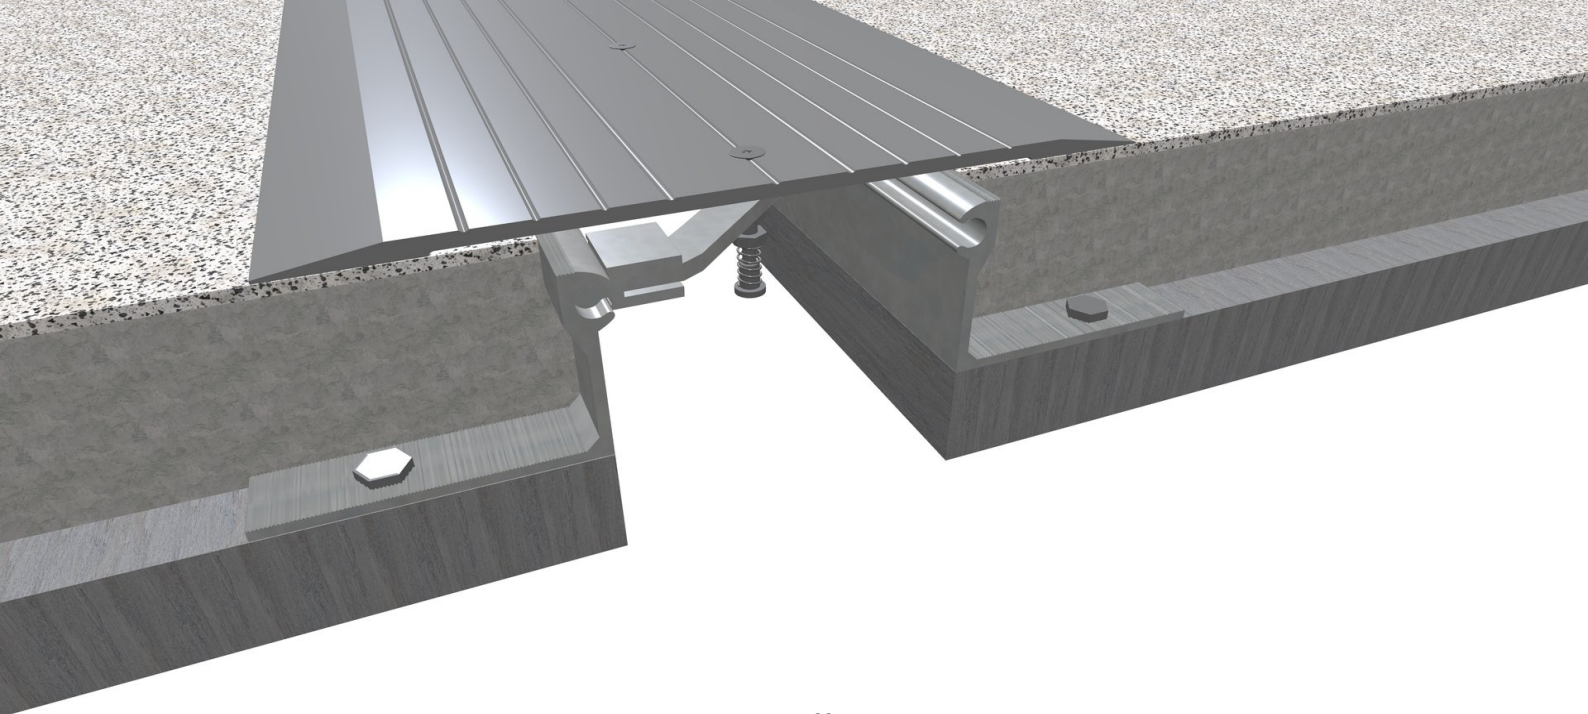

ЧЕРТЁЖ

